
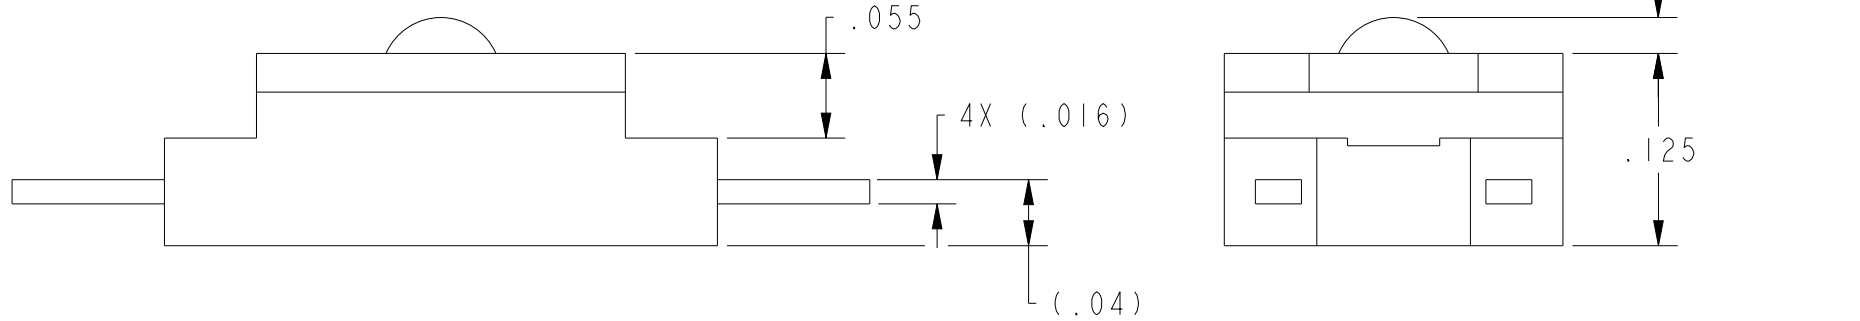
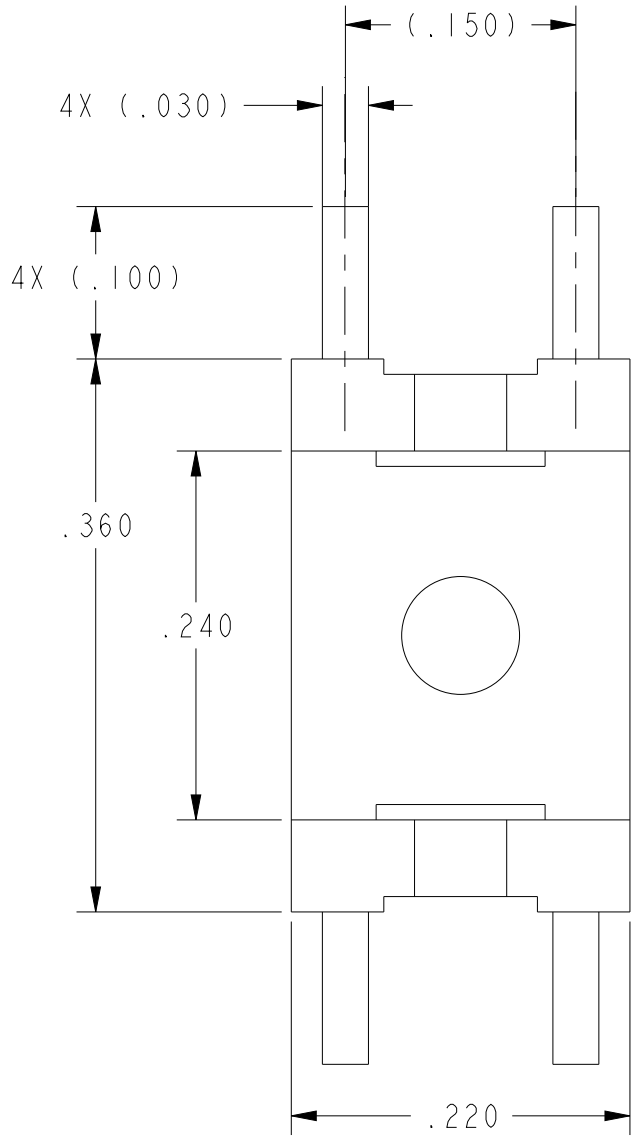


HONEYWELL PART NUMBER
-

REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
8	0068656	VKS 26AUG10	RS

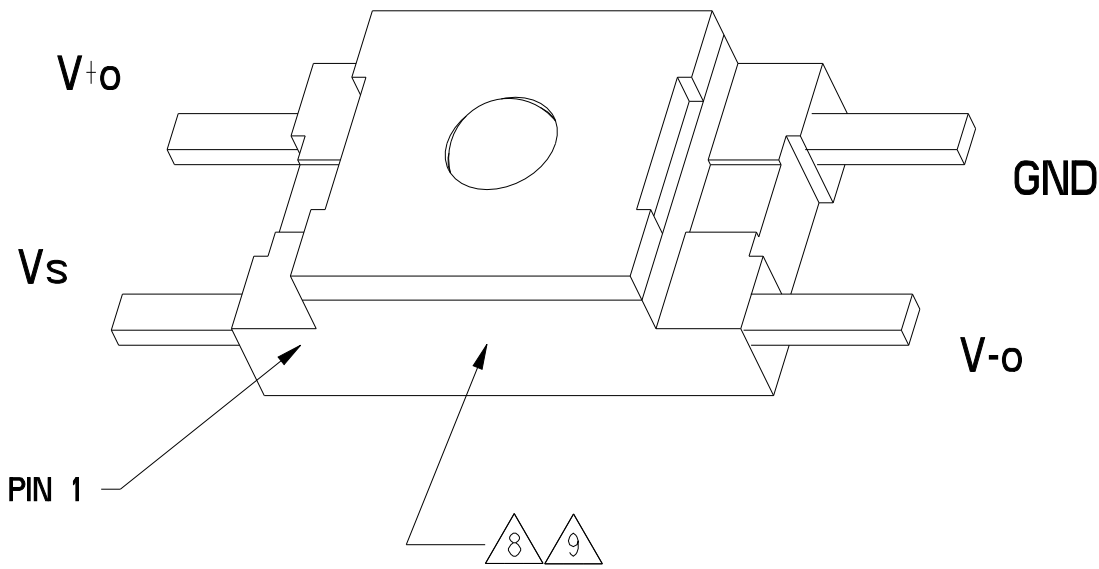


OPERATING CHARACTERISTICS
at 5.00±.01 VDC, 25°C, UNLESS OTHERWISE NOTED

PARAMETER	MIN	NOM	MAX	UNITS
SUPPLY VOLTAGE	3.0	5.0	6.0	V
OPERATING FORCE	0		1500	grams
NULL OFFSET	-15	0	15	mV
SPAN $\triangle 4/\triangle 5$	150	180	210	mV
SENSITIVITY	.10	.12	.14	mV/gram
	MIN	TYP	MAX	UNITS
LINEARITY (BFSL) $\triangle 6$	-1.5	±0.7	1.5	% SPAN
REPEATABILITY AT 300g		±1.5		mV
MECHANICAL HYSTERESIS		±0.5		% SPAN
NULL SHIFT $\triangle 7$ (25°C to 0°C, 25°C to 50°C)		±0.5		mV
SPAN SHIFT (25°C to 0°C) $\triangle 7$		5.5		% SPAN
SPAN SHIFT (25°C to 50°C) $\triangle 7$		-5.5		% SPAN
OVER FORCE			4500	grams
	MIN	NOM	MAX	UNITS
INPUT RESISTANCE	4.0K	5.0K	6.0K	ohms
OUTPUT RESISTANCE	4.0K	5.0K	6.0K	ohms
OPERATING TEMPERATURE (-40°C to 85°C)				
STORAGE TEMPERATURE (-40°C to 100°C)				
MCTF 20 MILLION				



NOTES

- DEVICE IS RATIOMETRIC TO THE SUPPLY VOLTAGE
- DEVICE CAN OPERATE WITH CURRENT EXCITATION
- ALL FORCE RELATED SPECIFICATIONS ESTABLISHED BY USING DEAD WEIGHT OR COMPLIANT FORCE
- SPAN IS THE ALGEBRAIC DIFFERENCE BETWEEN OUTPUT AT MAXIMUM RATED OPERATING FORCE AND OUTPUT AT 0 GRAMS
- SPAN VERIFIED AT 1500 GRAMS
- MEASURED AT 1500 GRAMS
- TEMPERATURE ERROR IS CALCULATED WITH RESPECT TO 25°C
- LASER BRAND CATALOG LISTING AND DATE CODE ON THIS SURFACE. PACKING STYLE IS NOT LASER BRANDED ON PRODUCT
- PIN 1 IS DESIGNATED BY THE LASER-MARKED SURFACE
- MAXIMUM PEAK SMT REFLOW TEMPERATURE OF 260°C [500°F] FOR 10 SECONDS.
- MANUAL SOLDERING RECOMMENDATION: 5 SECONDS AT 315°C PER LEAD
- NOMINAL DIMENSION AND TOLERANCE APPLY IN BALL-UP ORIENTATION ONLY
- PACKING OPTION SHORT TUBE IS 5 UNITS PER TUBE STANDARD TUBE IS 100 UNITS PER TUBE

SUGGESTED LAND PATTERN
FOR LEAD STYLE "S"

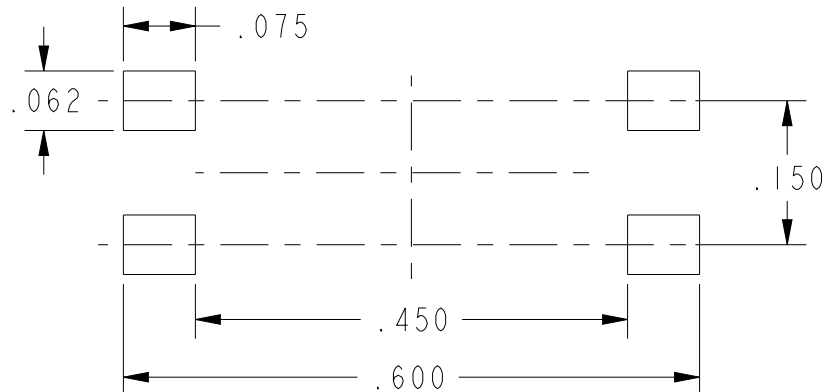


CATALOG LISTING	PRODUCT CODE	COLOR	LASER BRAND
FSS1500NSB	DXF2004	BLACK	FS1500NS
FSS1500NSR	DXF2005	BLACK	FS1500NS
FSS1500NST	DXF2006	BLACK	FS1500NS

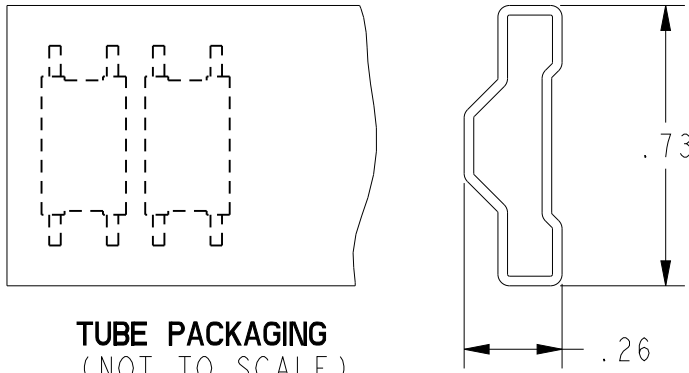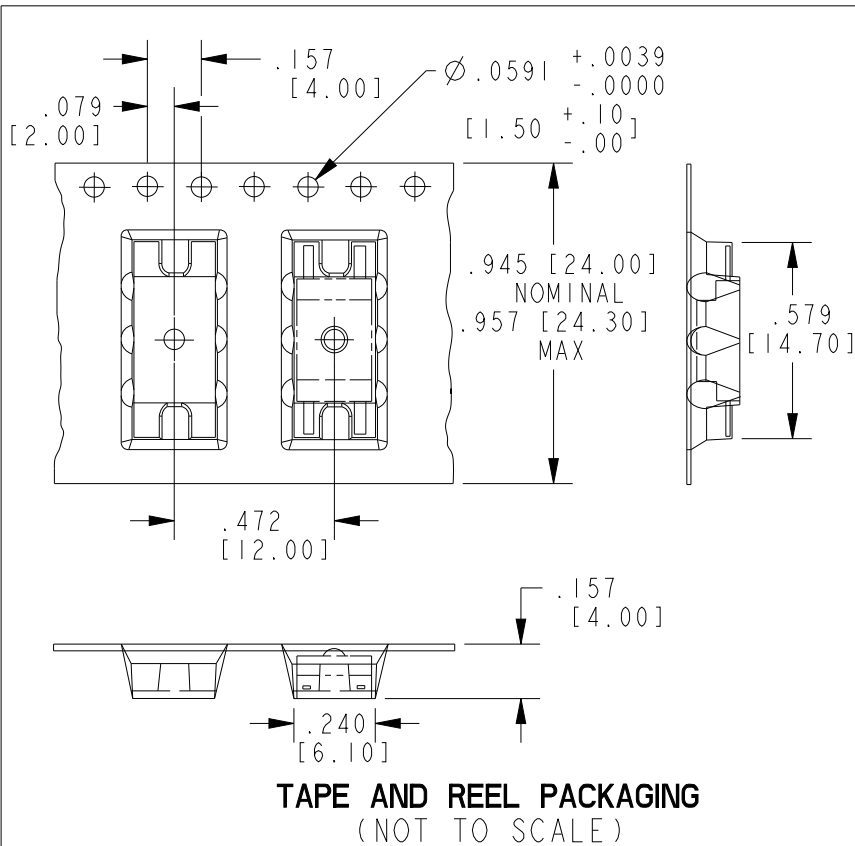

TUBE PACKAGING
(NOT TO SCALE)

DESIGN UNITS: INCH	
TOLERANCES UNLESS NOTED:	
NO PLACES	X ± .400
ONE PLACE	X ± .030
TWO PLACE	.XX ± .015
THREE PLACE	.XXX ± .005
ANGLES	X ± -

THIRD ANGLE PROJECTION



PACKAGE STYLE
(S) SURFACE MOUNT

OPERATING FORCE RANGE
(1500) 1500 GRAMS

TEMP COMPENSATION
(C) COMPENSATED
(N) NON-COMPENSATED

LEAD STYLE
(G) GULL WING
(S) STRAIGHT

PACKING OPTION
(B) SHORT TUBE $\triangle 13$
(R) TAPE AND REEL
(T) STANDARD TUBE $\triangle 13$

SPECIAL FEATURE, BLANK = STANDARD



Honeywell

SENSOR, FORCE

SIZE	TYPE	CAGE CODE	DRAWING NAME	REV
C	I	-	FS SERIES CHART 1	8
SCALE		8 : 1	SHEET 1 OF 1	

DRAWN	SAV	27JUL04
CHECK	SAV	27JUL04
THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.		
INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY		
Pro/ENGINEER 3D		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9