


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufr Karte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on job card printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER


Additional coding  
View in direction B

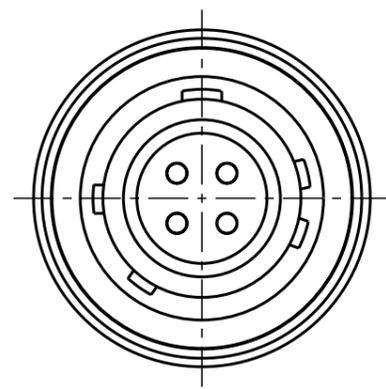



A10YBR-P04XFG0-0000  
Mechanical coding: B  
Color coding: red

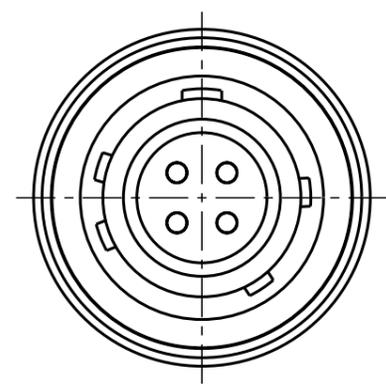


A10YCR-P04XFG0-0000  
Mechanical coding: C  
Color coding: blue

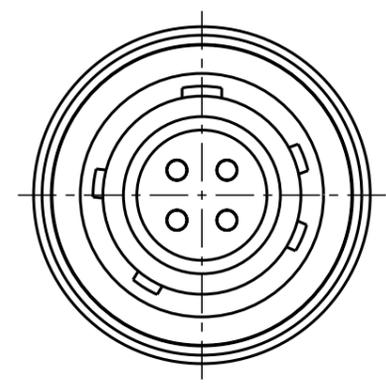

A10YDR-P04XFG0-0000  
Mechanical coding: D  
Color coding: green

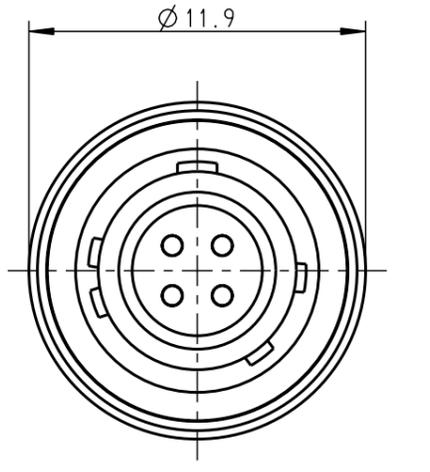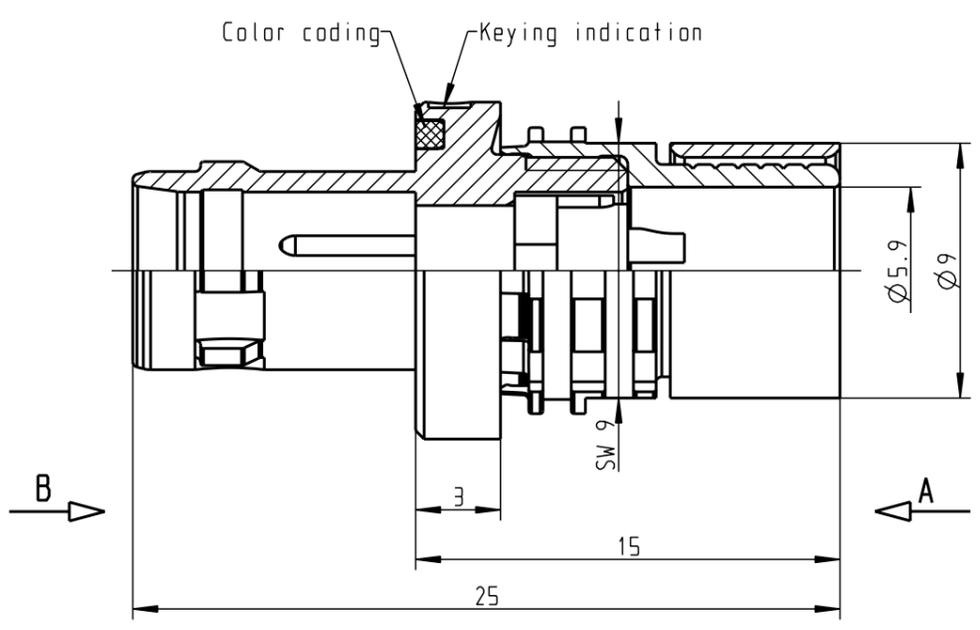


A10YAR-P04XFG0-0000  
Mechanical coding: A  
Color coding: light brown

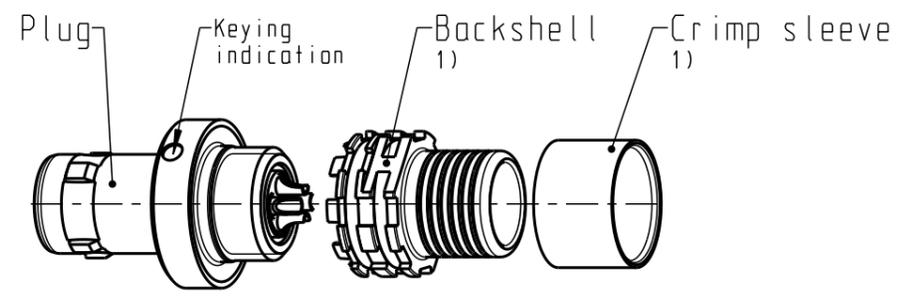

Delivery condition  
2:1

Only insert  
View in direction A  
8:1

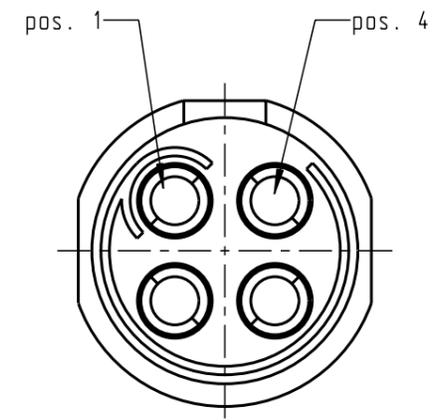

Technical information

- Max. cable  $\varnothing$  5.5mm (Based on cable with one braided shield)
- Solder contacts: AWG22
- Current load: 7A@ $\Delta$ 40° (Single contact)  
7A@ $\Delta$ 40° (Insert)
- Test voltage: 900V (acc. SAE AS 13441:1998, Contact to contact)
- Rated voltage: 300V (acc. SAE AS 13441:1998) 2)

- For more technical information and accessories see catalogue ([www.odu.de/amc](http://www.odu.de/amc))

1) For crimp information, torque, etc. see assembly instruction 010.645.001.000.004 ([www.odu.de/amc/assembly](http://www.odu.de/amc/assembly))

2) Maximal operating voltage at sea level up to 2.000m. Rated voltage applies no other electrical safety standard. In case other standards rule a specific use of the connector, the application specific safety criteria shall be considered first. This must be evaluated in the frame of equipment engineering.

All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!

				Dimensions without tolerances acc. to middle DIN ISO 2768		PE-modell-nr.:	
				2011 date name		CAD-nr.: 00051327 sheet.:	
				prep. 20.12. M. Meier		designation: Break-Away Plug AMC Standard Version scale: 4:1	
				app.		drawing nr.: A10Y.R-P04XFG0-0000 copy	
				norm.		replacement for: nr.	
index	notice	date	name	 otto dunkel gmbh			

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9