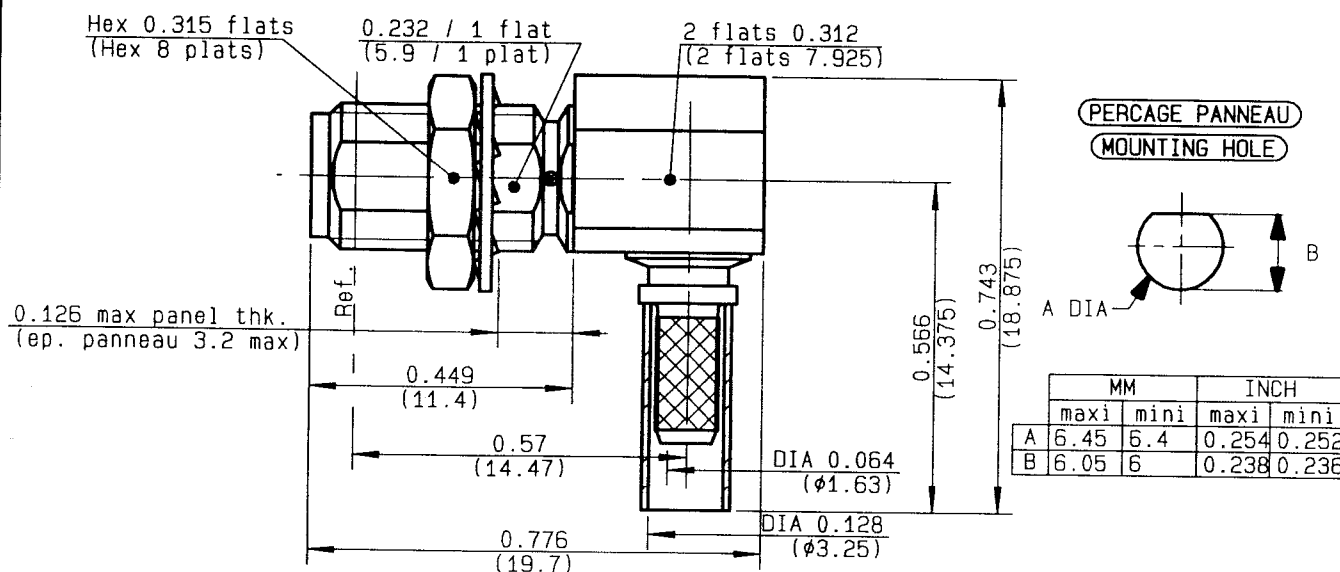


RP SMA R/A BULHEAD JACK CRIMP TYPE
CABLE 2.6/50S
R300.124.343
SERIE REV POLARITY

IMPEDANCE CARACTERISTIQUE **50** Ω

BANDE DE FREQUENCE **0-12.4** GHz

TEMPERATURE D'UTILISATION **-65/+165** °C

R.O.S **AD +** x F(GHz)Maxi

PERTES D'INSERTION **AD** $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi

TENSION DE SERVICE **250** Veff Maxi

TENSION D'ESSAI **750** Veff Mini

RESISTANCE D'ISOLEMENT **5000** M Ω Mini

HERMETICITE **NA** Atm.cm³/s

ETANCHEITE **NA**

NBR DE MANOEUVRES **100** Cycles

MASSE **4.74** gr

SPECIFICATION

CABLES : **KX 22A**
RG 188
RG 316
PACKAGING

Standard	Unit	Other
100		Contact us

AUTRES CARACTERISTIQUES

TENUE DU CABLE EN TRACTION **90** N Mini

RETENTION CONTACT CENTRAL

Axial - sens accouplement **27** N Mini

Axial - autre sens **27** N Mini

Couple **NA** cm.N Mini

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

a l'accouplement **NA** cm.N

sur panneau **150** cm.N

du presse etoupe **NA** cm.N

COMPOSANTS
MATERIAUX

CORPS : LAITON

CONTACT DE MASSE : LAITON

CONTACT CENTRAL : LAITON

ISOLANT : PTFE

,INT :

AUTRES PIECES : LAITON

REVETEMENTS

(toutes les valeurs sont)
donnees en microns

OR 0.2 SUR NICKEL 2

OR 1.3 SUR CUIVRE 2.5

-

-

OR 0.2 SUR NICKEL 2

EDITION

DATE CREATION

N° d'ETUDE

0306B01
30/09/1998
98-0400-126

RADIALL®

Ces renseignements sont donnes a titre indicatif. Dans le but constant d'ameliorer nos produits nous nous reservons le droit d'apporter toutes modifications jugees utiles.

Connect to the future


RADIALL®
R300.124.343

EDITION 0306B01

SERIE



REV POLARITY

GAINÉ THERMORETRACTABLE

FERRULE


CORPS

COUVERCLE



①


Glisser sur le cable la gaine thermoretractable (R280.637.020 - Option) et la ferrule .
Denuder le cable .
-

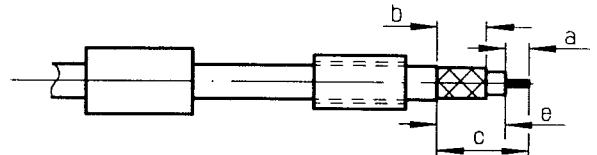

Denudage	a	b	c	d	e
mm	2	6.1	13		11


②

Epanouir la tresse .
Passer le corps sous la tresse .
Glisser la ferrule sur la tresse (suivant F)
-
-

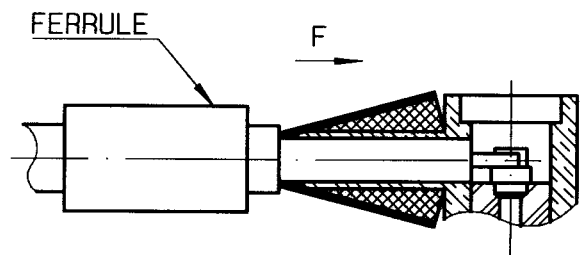


③

Sertir la ferrule avec la pince R282 211 000 (Hex. : 3.25) ou Pince R 282 293 000 (M22520/5-01) + machoires R 282 235 003 (M22520/5-03)
Souder l'ame du cable .

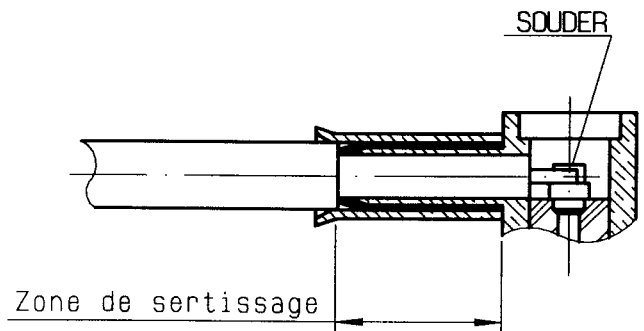

④

Placer le couvercle dans le corps.
Sertir le couvercle a l'aide d'un poinçon plat .
Placer et retreindre la gaine (Option) .
-
-
-
-

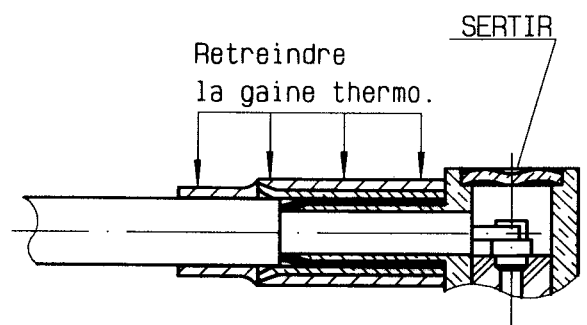

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9