
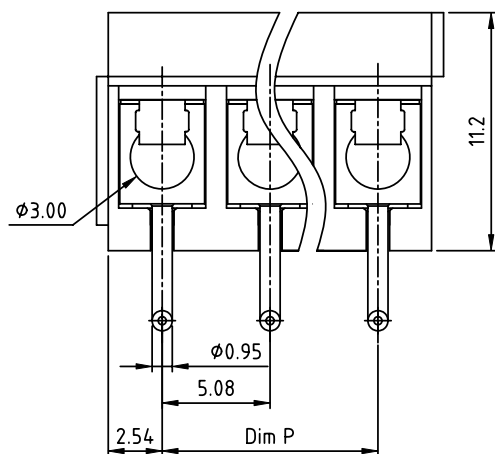


| PRODUCT NUMBER | PITCH   |
|----------------|---------|
| T9xx21x000J0G  | 5.08 mm |

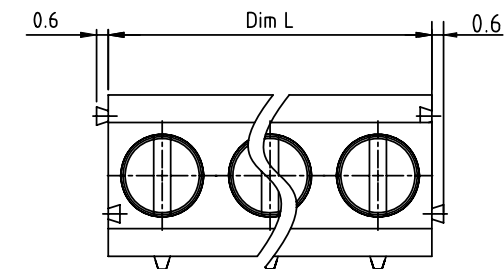


N = Number of poles  
 Dim L = N x 5.08  
 Dim P = (N-1) x 5.08

| Poles  | Tolerance |
|--------|-----------|
| 2-6p   | ±0.15     |
| 7-12p  | ±0.30     |
| 13-18p | ±0.35     |
| 19-24p | ±0.40     |

PART NO.: T9 xx 21 x 0 00J0 G

| End stackable | No. of poles | Body Color           | RoHS compliant (lead<4%) |
|---------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 0             | 2            | Black (RAL9005)      | In copper Alloy          |
| 02            | 2 poles      | Red (RAL3001/D)      |                          |
| 03            | 3 poles      | Orange (RAL2011/P)   |                          |
| ...           | ...          | 4 Yellow (RAL1018/A) |                          |
| ...           | ...          | 5 Green (RAL6018/T)  |                          |
| 24            | 24 poles     | 6 Blue (RAL5015/A)   |                          |
|               |              | 8 Grey (RAL7035/D)   |                          |
|               |              | 9 White (RAL1102)    |                          |
|               |              | C Green (RAL6018/U)  |                          |

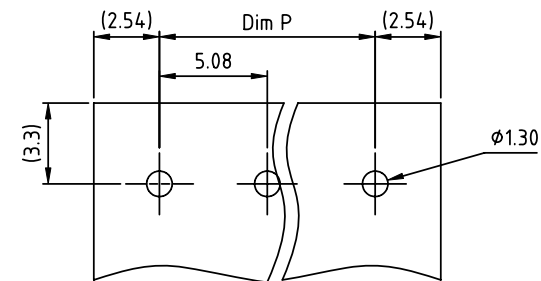

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT  
 TOP VIEW

#### Material:

- Item ① Terminal body (metal housing): Brass (CuZn), Tin plated
- Item ② Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item ③ Wire guard: Stainless steel
- Item ④ Insulator (housing): Thermoplastic (UL94V-0)

#### Electrical:

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 15A
- Wire range:
- Solid wire (AWG): 14-24
- Stranded wire (AWG): 14-24
- Torque (Lb-In): 3.2
- Screw: M2.6
- Wire strip length: 5-6mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C ±5°C/5 Sec
- Safety Approval: 

| mat'l. code        |  |  |  | surface                               | tolerance  | projection                                                                            | product family                 |  |  |
|--------------------|--|--|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| ltr ecn no dr date |  |  |  | ASME Y14.5 ✓                          | ASME Y14.5 |  | TERMINAL BLOCK                 |  |  |
|                    |  |  |  | tolerances unless otherwise specified |            | MM                                                                                    | title                          |  |  |
|                    |  |  |  | angles                                | X.±0.5     |                                                                                       | TERMINAL BLOCK                 |  |  |
|                    |  |  |  | flat                                  | X.X±0.3    |                                                                                       | WIRE PROTECTOR, 90D WIRE INLET |  |  |
|                    |  |  |  | X'±1°                                 | X.XX±0.1   | scale                                                                                 | dwg no                         |  |  |
|                    |  |  |  | dr                                    | EVIN ZHONG | 040114                                                                                | sheet 1 of 1                   |  |  |
|                    |  |  |  | enrg                                  | EVIN ZHONG | 040114                                                                                | size                           |  |  |
|                    |  |  |  | chr                                   | HANKE FENG | 040114                                                                                | T9xx21x000J0G                  |  |  |
|                    |  |  |  | appd                                  | SHI JUN    | 040114                                                                                | A4                             |  |  |
| sheet index        |  |  |  | revision                              | A          |                                                                                       | type                           |  |  |
| sheet              |  |  |  | 1                                     |            |                                                                                       | CUSTOMER Drawing               |  |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9