

VIP-2/SC/HD15SUB/M

Order No.: 2322326

The figure shows a 3-level, 44-pos. version

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322326>

VARIOFACE module, with screw connection and high density D-Subminiature male connector, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, no. of pos.: 15, width: 57 mm

**Commercial data**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| GTIN (EAN) | 4046356451253 |
| sales group | I501 |
| Pack | 1 pcs. |
| Customs tariff | 85369010 |
| Weight/Piece | 0.1078 KG |
| Catalog page information | Page 289 (IF-2009) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/03/2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data**General data**

| | |
|-------------------------------------------|---------|
| Nominal voltage U_N | 125 V |
| Max. current carrying capacity per branch | 1 A |
| Number of positions | 15 |
| Width | 44.9 mm |

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| Height | 65.5 mm |
| Depth | 45.1 mm |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Mounting position | Any |

Connection data

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Connection 1 | PCB connection |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Type of connection | Screw connection |
| Number of positions | 15 |
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 4 mm ² |
| Conductor cross section stranded min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 24 |
| Conductor cross section AWG/kcmil max | 12 |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Connection 2 | D-SUB connection |
| Type of connection | Pluggable |

Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

CUL


| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 125 V |
| Nominal current I_N | 1 A |
| AWG/kcmil | 30-12 |

UL


| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 125 V |
| Nominal current I_N | 1 A |
| AWG/kcmil | 30-12 |

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

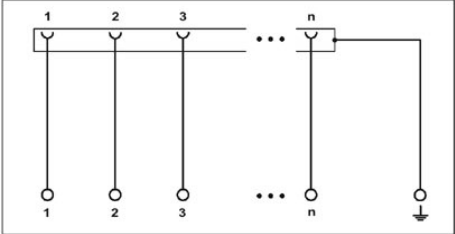

Schematic diagram

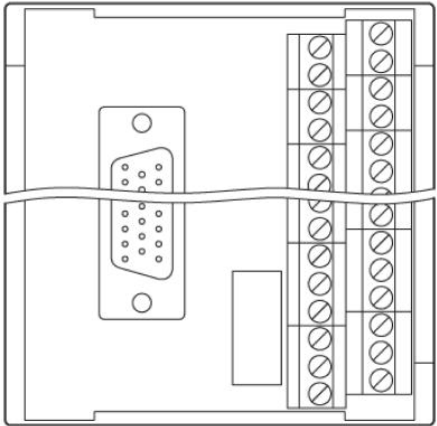

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9