

## NX1612SA

For OA / AV / Short-range Wireless

### ■ Features

- A small and thin surface-mount type crystal unit.
- Ideal for Wearable device and Short-range Wireless module.
- Ultra compact and thin (Typ. 1.6 × 1.2 × 0.3 mm)
- Lead-free. Meets the requirements for re-flow profiling using lead-free solder.

Pb Free

RoHS Compliant  
Directive 2011/65/EU  
Directive (EU) 2015/863



### ■ Specifications

Item	Model	NX1612SA	
		Standard	Optional
Standard		Standard	Optional
Nominal Frequency (MHz)		24 to 80	24 to 80
Overtone Order		Fundamental	Fundamental
Frequency Tolerance (25 ±3 °C)		±10 × 10 <sup>-6</sup>	±10 × 10 <sup>-6</sup>
Frequency versus Temperature Characteristics (with reference to +25 °C)		±15 × 10 <sup>-6</sup>	±25 × 10 <sup>-6</sup> (Temp extended case, *1)
Operating Temperature Range (°C)		-30 to +85	-40 to +85 *1
Storage Temperature Range (°C)		-40 to +85	-40 to +85
Equivalent Series Resistance		Refer to *2	Refer to *2
Level of Drive (µW)		10 (Max. 100)	10 (Max. 100)
Load Capacitance (pF)		8	6 to 18
Frequency Aging		---	Max. ±3 × 10 <sup>-6</sup> / year *1
Specifications Number		STD-CIS-3	Refer to *3

Please specify the model name, frequency, and specification number when you order products.

For further questions regarding specifications, please feel free to contact us.

\*1 If you have any other requests, NDK will study it.

\*3 Ordering information: Overtone Order Fundamental / 3rd Overtone, the Operating Temperature Range, Frequency versus Temperature Characteristics, Frequency Tolerance, and Load Capacitance.

Ex. Model, Frequency (38.400000MHz 6digits), S1:Fundamental or S3:3rd Overtone

- Operating Temperature Range (-30 to +85°C) - Frequency versus Temperature Characteristics (±12×10<sup>-6</sup>)


- Frequency Tolerance (±12×10<sup>-6</sup>) - Load Capacitance (7pF)

NX1612SA

38.400000MHz

S1-3085-12-12-7

### ■ Dimensions

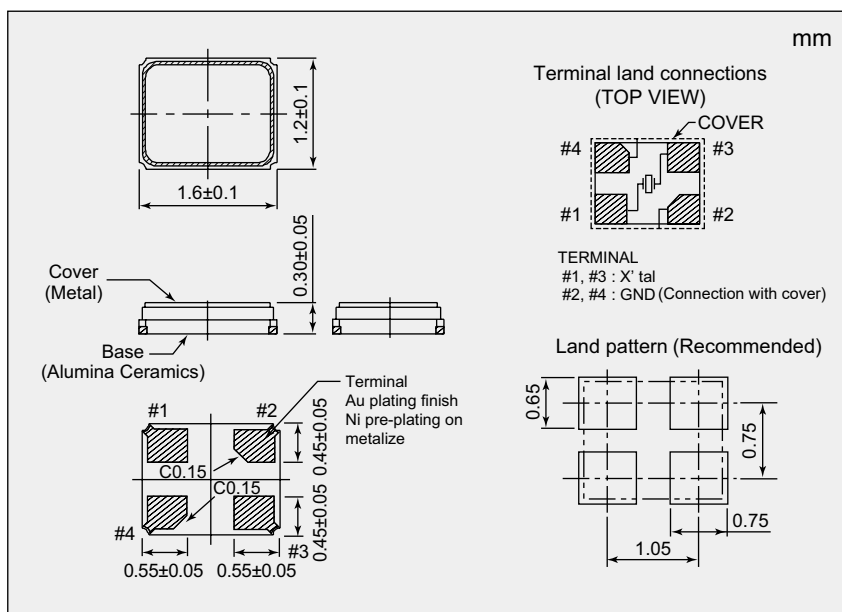

\*2 Equivalent Series Resistance

Nominal Frequency (MHz)	Equivalent Series Resistance Max. (Ω)
24 to 32	150
32 to 38	100
38 to 80	80

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9