

16MM MINIATURE PANEL SEALED METAL

The 57M is a miniature switch designed for rugged environments. The housing is zinc alloy with velour chrome plating. It is available as maintained or momentary action, Electro-mechanical operation with Gold plated contacts and solder terminals. It is ideal for a multitude of applications.


APPLICATIONS

- Security Equipment
- Industrial Control
- Medical Equipment
- Military Equipment
- Food Processing
- Transportation
- Computers

KEY FEATURES:

- Zinc Alloy/Velour Chrome Plated
- Center Spot LED and Non-Lighted Versions
- Maintained or Momentary Action
- Panel Sealed to IP67
- RoHS Compliant
- Electro-Mechanical
- Gold Plated Contacts and Terminals

Series 57M-EM



ACTUAL SIZE

ORDERING INFORMATION:

SWITCH FUNCTION:	HOUSING MATERIAL:	ILLUMINATION †:	LED COLOR:	VOLTAGE RESISTOR
1. MECHANICAL, MOMENTARY, SOLDER TERMINAL	1. ZINC ALLOY, VELOUR CHROME PLATED	0. NON-LIT	N. NONE	IF BLANK *
2. MECHANICAL, MAINTAINED, SOLDER TERMINAL		1. CENTER SPOT ILLUMINATION	G. GREEN L.E.D.	05 5V FORWARD
5. MECHANICAL, MOMENTARY, PC TERMINAL	2. ZINC ALLOY, MIRROR BLACK	2. RING ILLUMINATION	R. RED L.E.D.	12 12V FORWARD **
6. MECHANICAL, MAINTAINED, PC TERMINAL		3. STANBY LOGO ILLUMINATION	A. AMBER L.E.D.	24 24V FORWARD **
A. MECHANICAL, MOMENTARY, WIRE LEADS			B. BLUE L.E.D.	
B. MECHANICAL, MAINTAINED, WIRE LEADS			W. WHITE L.E.D.	
9. SPECIAL, DIGITS ARE IN SERIAL ORDER			RB. RED/BLUE L.E.D.	
			RG. RED/GREEN L.E.D.	

† Lighted switches come with wires on LEDs to protect from solder heat.


* Current limiting resistor is required to limit LED forward current to 20 mA (not included).

** 12 and 24 V resistors are available with wirelead versions only.

STANDARDS / AGENCY / RATINGS:



PRODUCT DRAWINGS

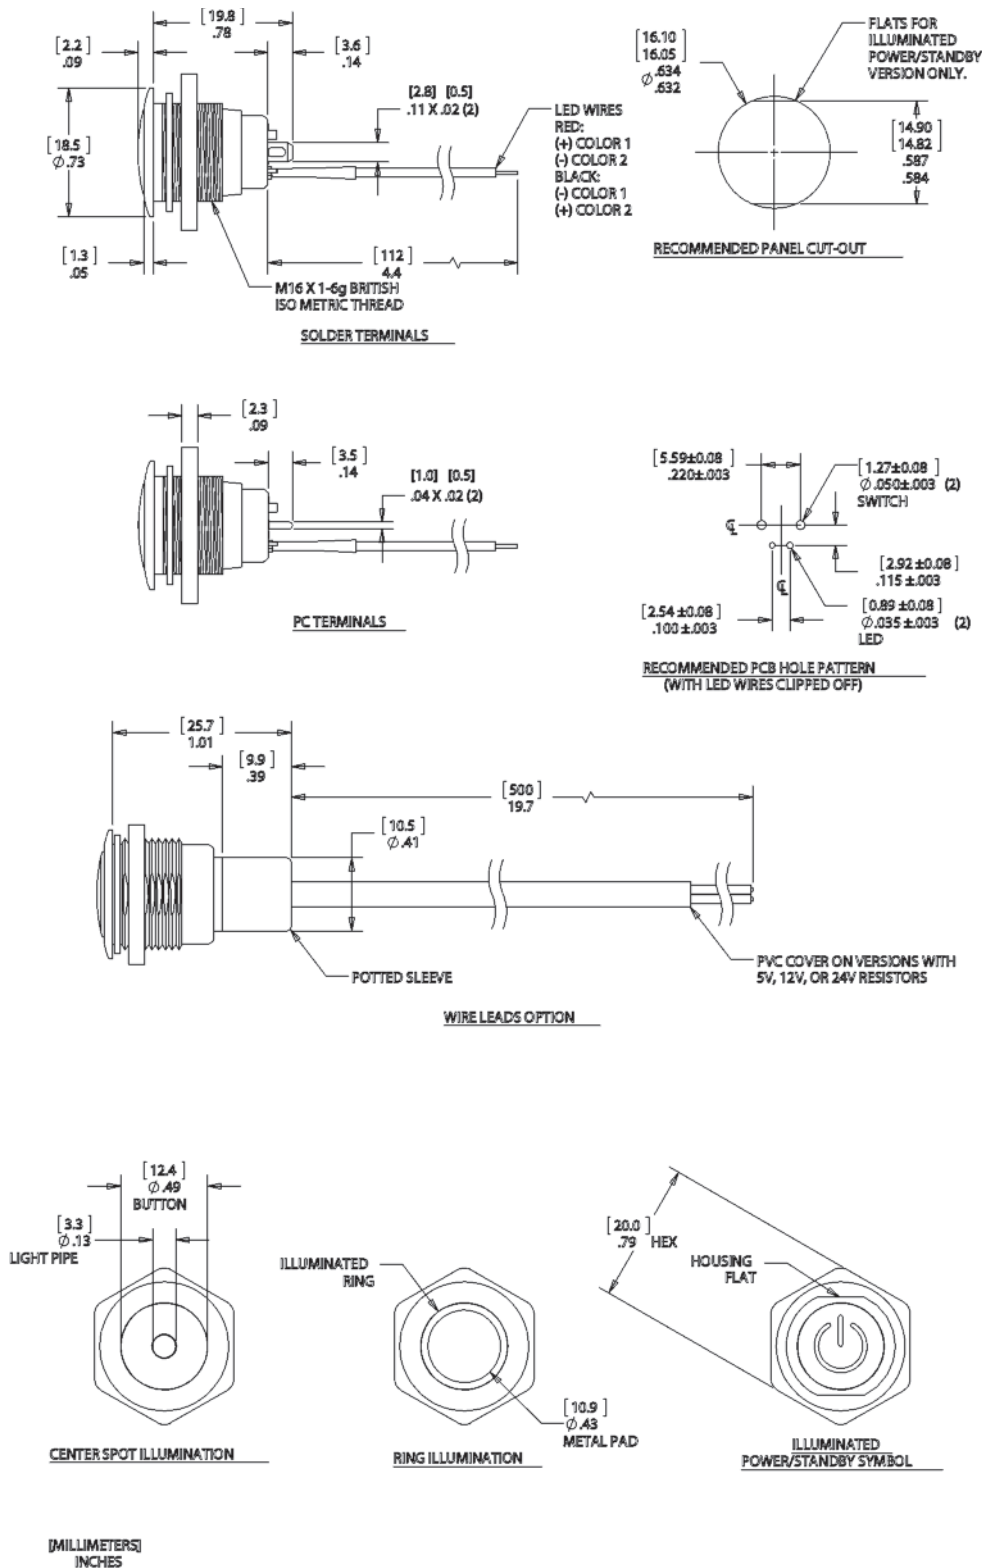

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CIRCUIT:

SPST-NO-DB (FORM X)

BUTTON TRAVEL (NOM):

[2.3] .09

OPERATING FORCE (NOM):

[3N] 306g

CONTACT BOUNCE (NOM):

1 ms

PANEL THICKNESS:

[0.0 to 6.0] .00 to .24

NUT TORQUE (MAX):

[11.5 kgf/cm] 10 lb/in

HARDWARE:

BULK PACKAGED SEALING WASHER AND HEX NUT ARE INCLUDED.

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

ACTUATOR INGRESS

PROTECTION:

IP67

OPERATING TEMPERATURE:

NON-LIT: [-40 C to +85 C]

-40 F to +185 F

ILLUMINATED: [-25 C to +85 C]

-13 F to +185 F

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CURRENT RATING (resistive):

250mA @ 12VDC, 100K CYCLES

150mA @ 28VDC, 150K CYCLES (MOMENTARY)

100mA @ 48VDC, 100K CYCLES

10mA @ 12VDC, 1 MILLION CYCLES (MOMENTARY)

DIELECTRIC STRENGTH:

1,000 VAC

INSULATION RESISTANCE:

1G OHM

CONTACT RESISTANCE:

50m OHMS

WIRE LEADS:

UL STYLE 1007

26 AWG, STRANDED

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9