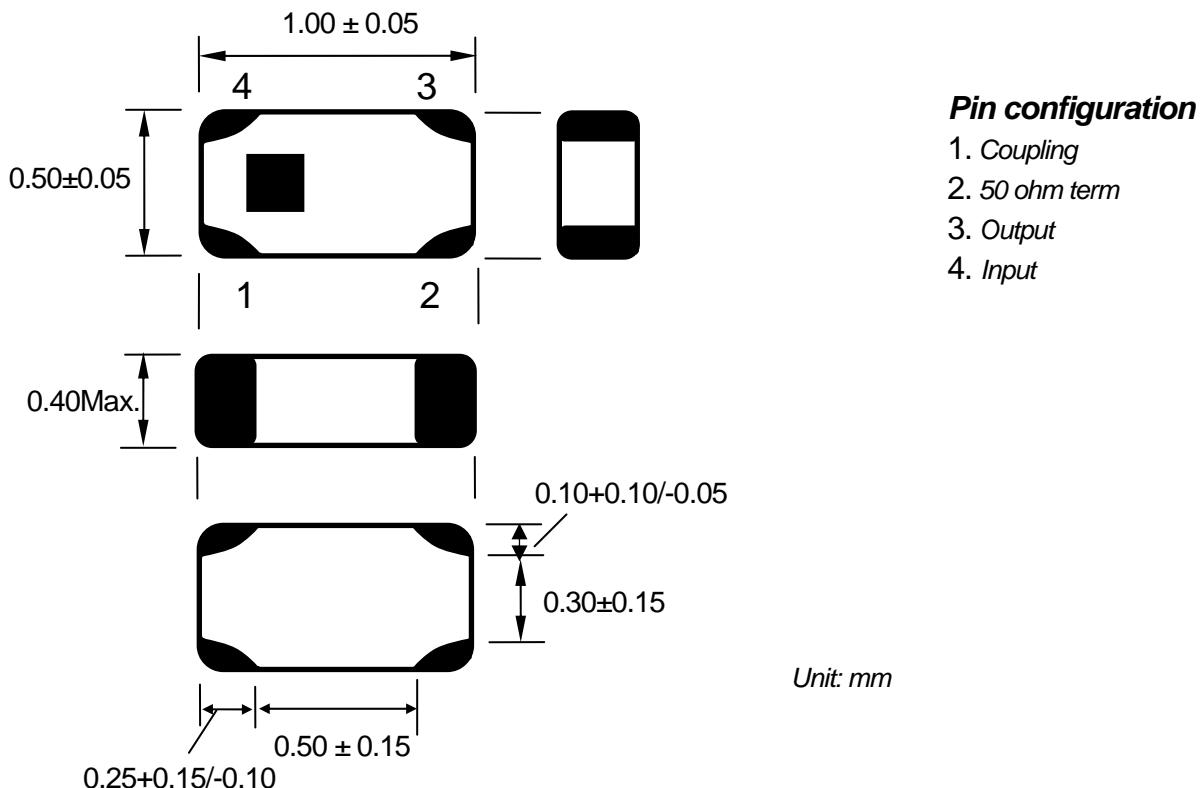


**MULTILAYER DIRECTIONAL COUPLER SPECIFICATION**P/N: **HJM2942A2****[MECHANICAL DIMENSIONS]****ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Frequency	Coupling	Ins.Loss(1)	Ins.Loss(2)	Directivity	VSWR
2400-2500	18.2+/-1.0	0.25	0.28	15	1.3 Max.
4900-5850	11.7+/-1.5	0.45	0.50	15	1.3 Max.
MHz	dB	dB	dB	dB	

Ins. Loss(1):at 25 degree


Ins.Loss(2):at Operating Temperature

**TEMPERATURE RANGE**


Storage Temperature : -40 ~ +85 °C

Operating Temperature : -40 ~ +85 °C

## [FREQUENCY CHARACTERISTICS]

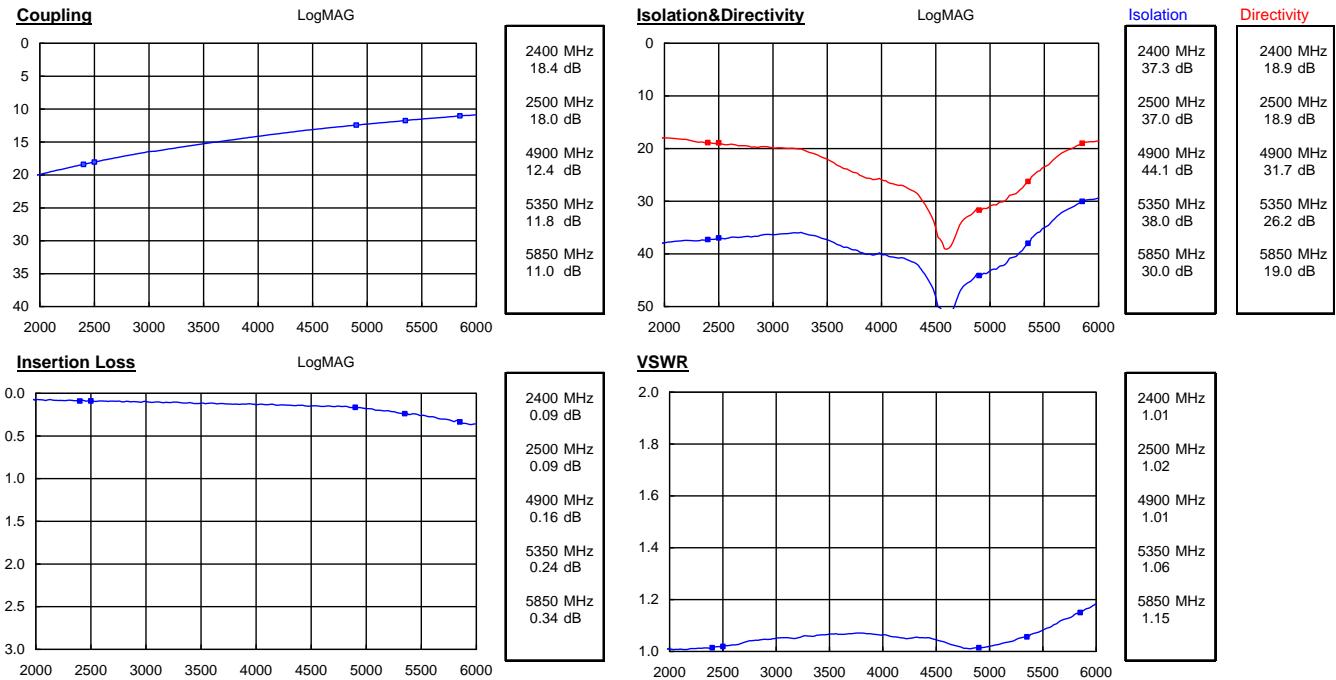**HHM2942A1**


## [RECOMMENDED LANDPATTERN]

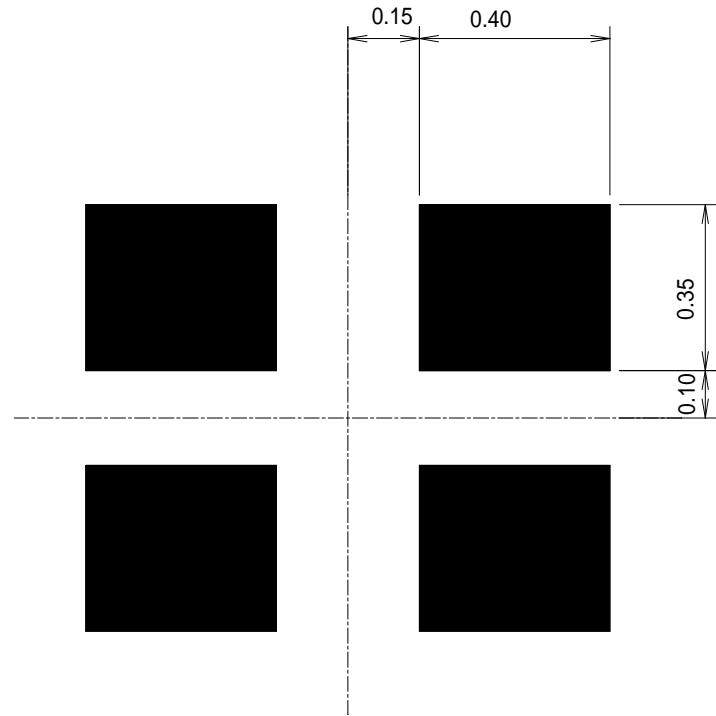

**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9