


70-465-1 Socket/15/5 Amp Rating, 300/600 Volts

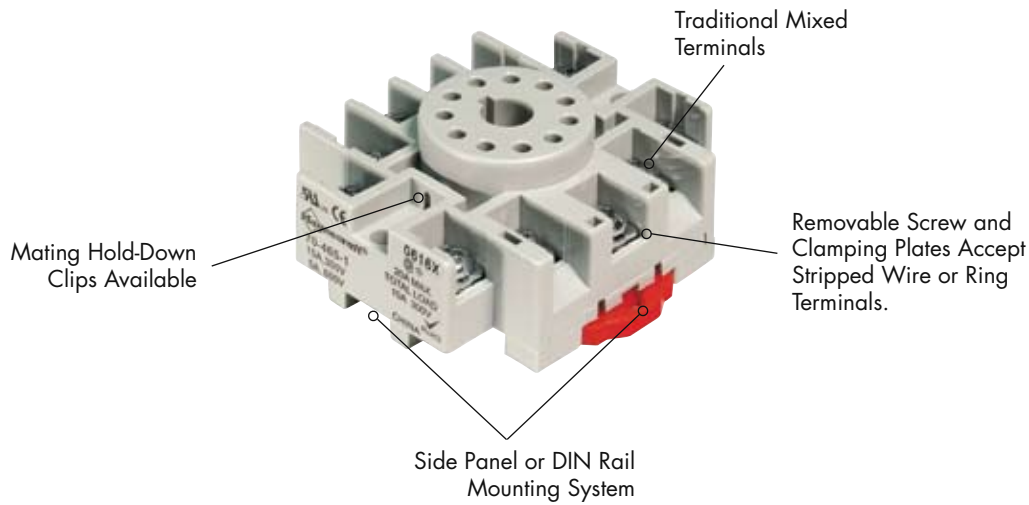

BOLD-FACED PART NUMBERS ARE NORMALLY STOCKED

Standard Part Number

Description

70-465-1

11-Pin, Octal, DIN/Panel Mount with Screw Terminals & Clamping Plates

General Specifications (UL 508)

Characteristics	Units	Value
Number of Terminals		11
Electrical Rating		
Nominal Voltage Rating	Volts	300 / 600
Nominal Current Rating	Amps	15 / 5
Dielectric Strength		
Output to Adjacent Output Terminals	V rms	2000
Output to Input Terminals	V rms	2000
Terminals to Rail / Chassis	V rms	2000
Temperature		
Operating Range:	°C	- 40 to + 80
Storage Range:	°C	- 40 to + 105
Construction		
Internal Metal Tracks		Copper Alloy, Zinc Plated
Screw Terminals		Steel, Zinc Plated
Screw Style		Combination Head,
Screw size	mm	M3.5
Screw Torque 3.5 mm (Maximum)	Lb-in / Nm	9 / 1.0
Miscellaneous		
Socket Mounting:		Din / Panel
Wire Size Capacity (Maximum)	EN 60204-1	AWG mm2
Sold Cu	AWG, mm2	14 / 16 (2) 2.5 / 1.5 (2)
Stranded Cu	AWG, mm2	14 / 16 (2) 2.5 / 1.5 (2)
Wire Connection Method		Screw Clamping
DIN Rail Mounting	EN 60715	35mm
Chassis Mount Screw Torque	Lb-in / Nm	7 / 0.8
Flamability Rating	Class	94V-0
Body Color		Light Gray
DIN Locking Method		Red Plastic Locking Clip
Product Certification		UL, CSA
Conformance		CE, RoHS
Weight	grams	57



16-DCLIP-1

**16-1351
Metal Hold-Down Clip**
See Section 3 p.8-11

Technical drawing showing the side and top views of the 16-1351 Metal Hold-Down Clip with dimensions in inches and millimeters.

Side View Dimensions:

- Overall Length: 3.19 (81)
- Distance from front face to clip center: 0.2 (6.1)
- Clip thickness: 0.97 (24.6)
- Distance from clip center to mounting hole center: 1.02 (25)

Top View Dimensions:

- Overall Width: 2.32 (59)
- Distance between mounting holes: 2.06 (52)
- Overall Height: 2.05 (52)
- Distance from bottom edge to mounting hole center: 2.16 (54.8)
- Mounting hole diameter: 1.6 DIA. (40)

The top view shows 11 mounting holes arranged in a circular pattern around a central circular feature. The holes are numbered 1 through 11.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9