

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749196311

LF



Bezeichnung :


FLEX-ÜBERTRAGER WE-FLEX

description :

FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX

DATUM / DATE : 2006-08-01

## A Mechanische Abmessungen / dimensions :

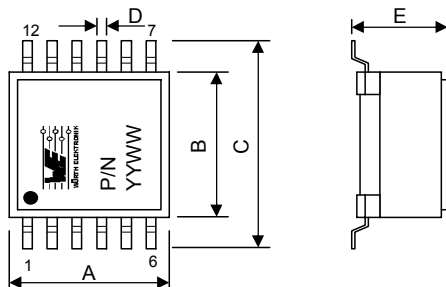


|   | EFD15     |    |
|---|-----------|----|
| A | 17,5 max  | mm |
| B | 16,0 typ. | mm |
| C | 22,1 max  | mm |
| D | 0,7 ± 0,1 | mm |
| E | 8,3 max   | mm |
|   |           |    |
|   |           |    |
|   |           |    |

● = Marking Pin 1

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

| Eigenschaften / properties                    | Testbedingungen / test conditions |                 | Wert / value | Einheit / unit | tol. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|
| Induktivität / inductance                     | 10 kHz / 0,1 V                    | $L_{base}$      | 23,3         | $\mu H$        | ±20% |
| Sättigungsstrom / saturation current          | $ \Delta L/L  < 10\%$             | $I_{sat base}$  | 0,33         | A              | typ. |
| Nennstrom / rated current                     | $\Delta T = 40 K$                 | $I_{rms base}$  | 0,97         | A              | typ. |
| DC-Widerstand / DC-resistance                 | @ 20°C                            | $R_{DC base}$   | 140,0        | $m\Omega$      | max. |
| Spannungs-Zeit-Fläche / Voltage- $\mu$ second |                                   | $\int U dt$     | 39,8         | $\mu Vs$       | max. |
| Speicherenergie / storage energy              |                                   | $E_{peak base}$ | 1,36         | $\mu J$        | typ. |
| Streuinduktivität / leakage inductance        | 101 kHz / 0,1V                    | $L_s base$      | 0,13         | $\mu H$        | typ. |
| Hochspannungstest / Hipot test                | 3mA / 1sec                        | HV              | 500          | $V_{DC}$       |      |

## C Lötpad / soldering spec. :

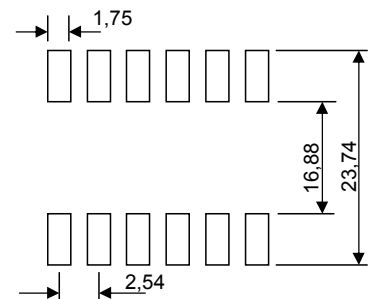

## D Prüfgeräte / test equipment :

WK3260B für/for L

HP 34401 A für/for  $I_{DC}$  und/and  $R_{DC}$

## E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite  
Spulenkörper / Bobbin UL-V0  
Draht / wire: 2UEW 155°C  
Kontaktmaterial/ contact plating Cu-Ag tinned

## G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C  
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C  
It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.  
Co-Planarität / Co-planarity: < 0,1 mm

|                                     |                          |      |                         |              |
|-------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|--------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer         |      |                         |              |
|                                     |                          |      |                         |              |
| Datum / date                        | Unterschrift / signature |      |                         |              |
|                                     | Würth Elektronik         | TBr  | Version 3               | 2006-08-01   |
|                                     |                          | TBr  | Version 2               | 2005-10-24   |
|                                     |                          | TBr  | Version 1               | 2005-01-19   |
| Geprüft / checked                   | Kontrolliert / approved  | Name | Änderung / modification | Datum / date |

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749196311

LF



Bezeichnung :


FLEX-ÜBERTRAGER WE-FLEX

description :

FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX

DATUM / DATE : 2006-08-01

## H Schaltbild / Schematics

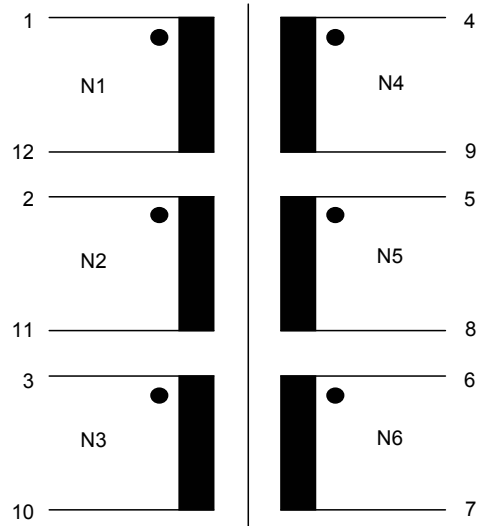

|                                     |                          |  |      |                         |              |
|-------------------------------------|--------------------------|--|------|-------------------------|--------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer         |  |      |                         |              |
|                                     |                          |  |      |                         |              |
|                                     |                          |  |      |                         |              |
|                                     |                          |  |      |                         |              |
| Datum / date                        | Unterschrift / signature |  |      |                         |              |
|                                     | Würth Elektronik         |  | TBr  | Version 3               | 2006-08-01   |
|                                     |                          |  | TBr  | Version 2               | 2005-10-24   |
|                                     |                          |  | TBr  | Version 1               | 2005-01-19   |
| Geprüft / checked                   | Kontrolliert / approved  |  | Name | Änderung / modification | Datum / date |

### Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
http://www.we-online.com

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749196311

LF



Bezeichnung :


FLEX-ÜBERTRAGER WE-FLEX

description :

FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX

DATUM / DATE : 2006-08-01

## I Rollenspezifikation / tape and reel specification :

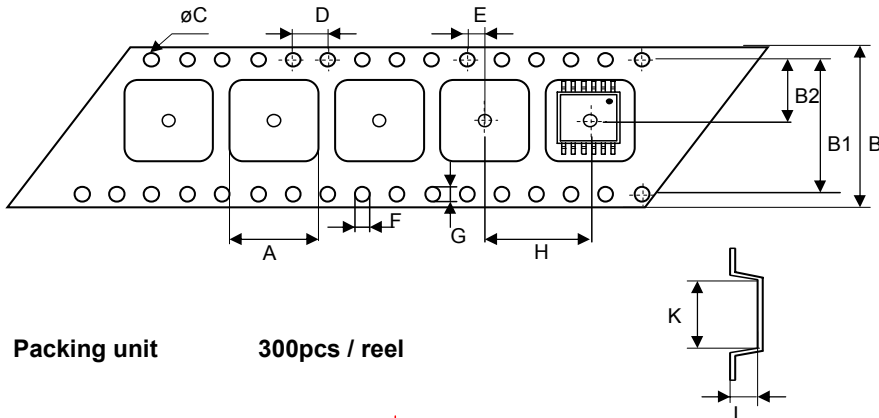


Packing unit

300pcs / reel


## Gurtspezifikation / Tape specification:

|    |                                        |    |
|----|----------------------------------------|----|
| A  | 17,6 ± 0,1                             | mm |
| B  | 44,0 ± 0,3                             | mm |
| B1 | 40,4 ± 0,1                             | mm |
| B2 | 20,2 ± 0,1                             | mm |
| C  | 1,50 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,0</sub>   | mm |
| D  | 4,00 ± 0,1                             | mm |
| E  | 2,00 ± 0,1                             | mm |
| F  | 1,50 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,0</sub>   | mm |
| G  | 1,70 <sup>+0,15</sup> <sub>-0,05</sub> | mm |
| H  | 24,0 ± 0,1                             | mm |
| I  | 8,40 ± 0,1                             | mm |
| K  | 22,2 ± 0,1                             | mm |

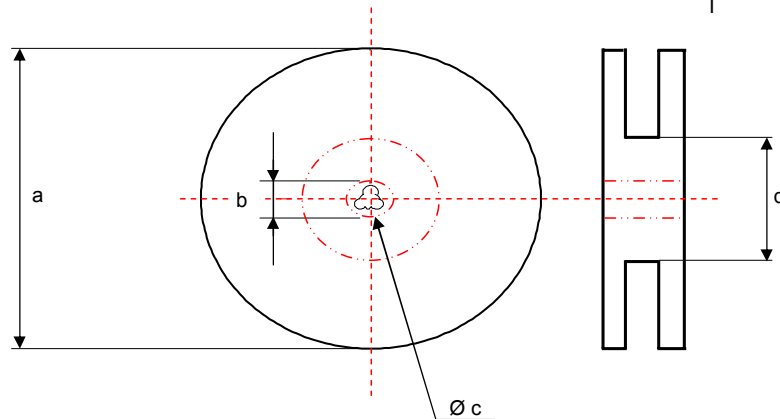

## Rollenspezifikation / Reel specification:

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| a | 330,0 ± 2,0 | mm |
| b | 21,00 ± 0,8 | mm |
| c | 13,00 ± 0,5 | mm |
| d | 100,0 ± 1,0 | mm |

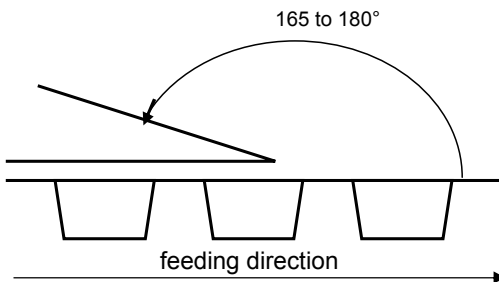

The force for tearing off cover tape is  
10 to 130 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

|      |                         |              |
|------|-------------------------|--------------|
|      |                         |              |
|      |                         |              |
|      |                         |              |
|      |                         |              |
| TBr  | Version 3               | 2006-08-01   |
| TBr  | Version 2               | 2005-10-24   |
| TBr  | Version 1               | 2005-01-19   |
| Name | Änderung / modification | Datum / date |

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9