

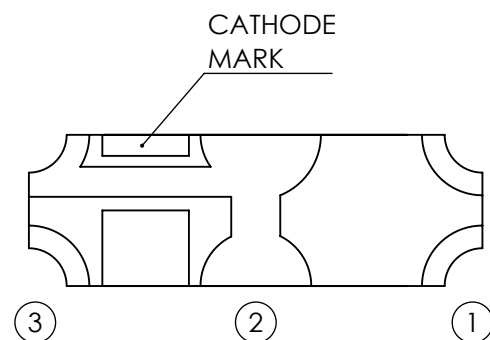
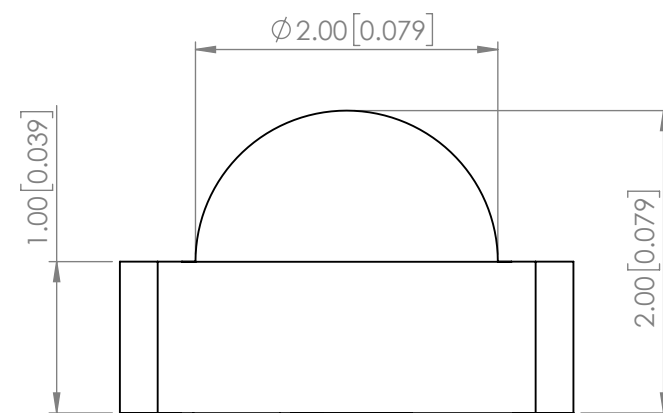



PART NUMBER	SML-LXR851SISGC-TR	REV	F
REV	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE	
A	E.C.N. #10865.	05.16.02	
B	E.C.N. #10967.	09.07.04	
C	E.C.N. #11148.	10.03.08	
D	E.C.N. #11710/10BRDR. & REDRAWN.	05.16.11	
E	ECN-Lumex201800130	07.15.17	
F	ECN-Lumex201800167	11.05.18	

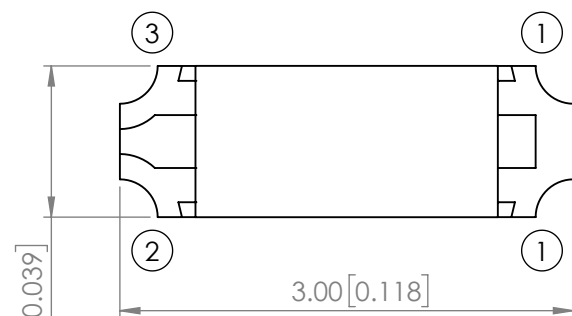

POLARITY

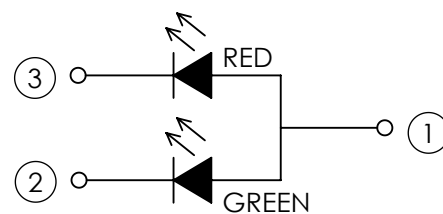

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

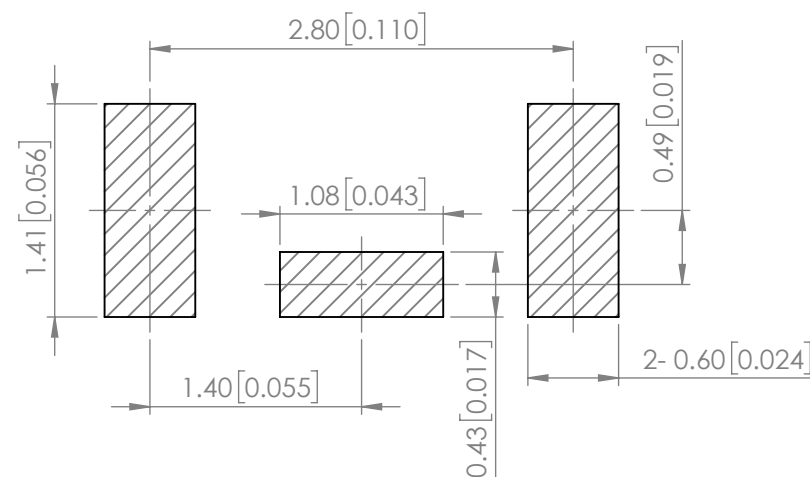

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTIC TA=25°C

PARAMETER		MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH	R	-	630	-	nm	If=20mA
	G	-	570	-		
FORWARD VOLTAGE	R	-	2.0	2.4	Vf	If=20mA
	G	-	2.1	2.4		
REVERSE CURRENT	R	-	-	10	uA	VR=5V
	G	-	-	10		
LUMINOUS INTENSITY	R	-	46	-	mcd	If=20mA
	G	-	16	-		
VIEWING ANGLE		-	120	-	2x theta1/2	-
EMITTED COLOR	RED / GREEN					
EPOXY LENS FINISH	WATER CLEAR					

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TA=25°C


PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT (R/G)*	60 / 60	mA
FORWARD CURRENT (R/G)	25 / 30	mA
REVERSE VOLTAGE	5	V
POWER DISSIPATION (R/G)	60 / 72	mW
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +90	°C
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMPERATURE	3 SEC. MAX @ 260	°C

*t<10us


MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 3 STANDARDS

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+DECIMAL PRECISION}/_{-0.00} MAX= ^{+0.00}/_{-DECIMAL PRECISION}

PROFILE

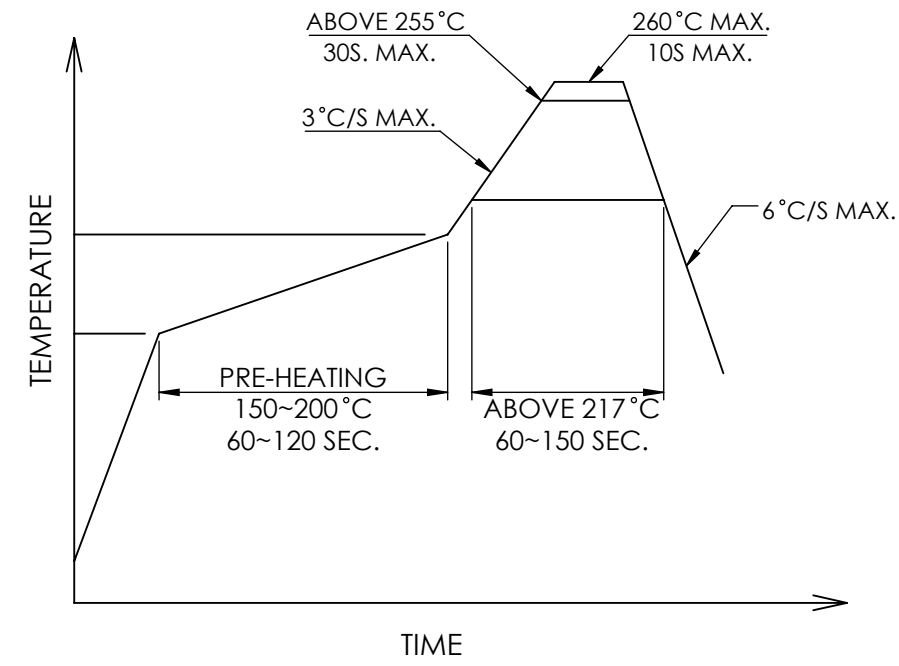

CARRIER TAPE DIMENSION

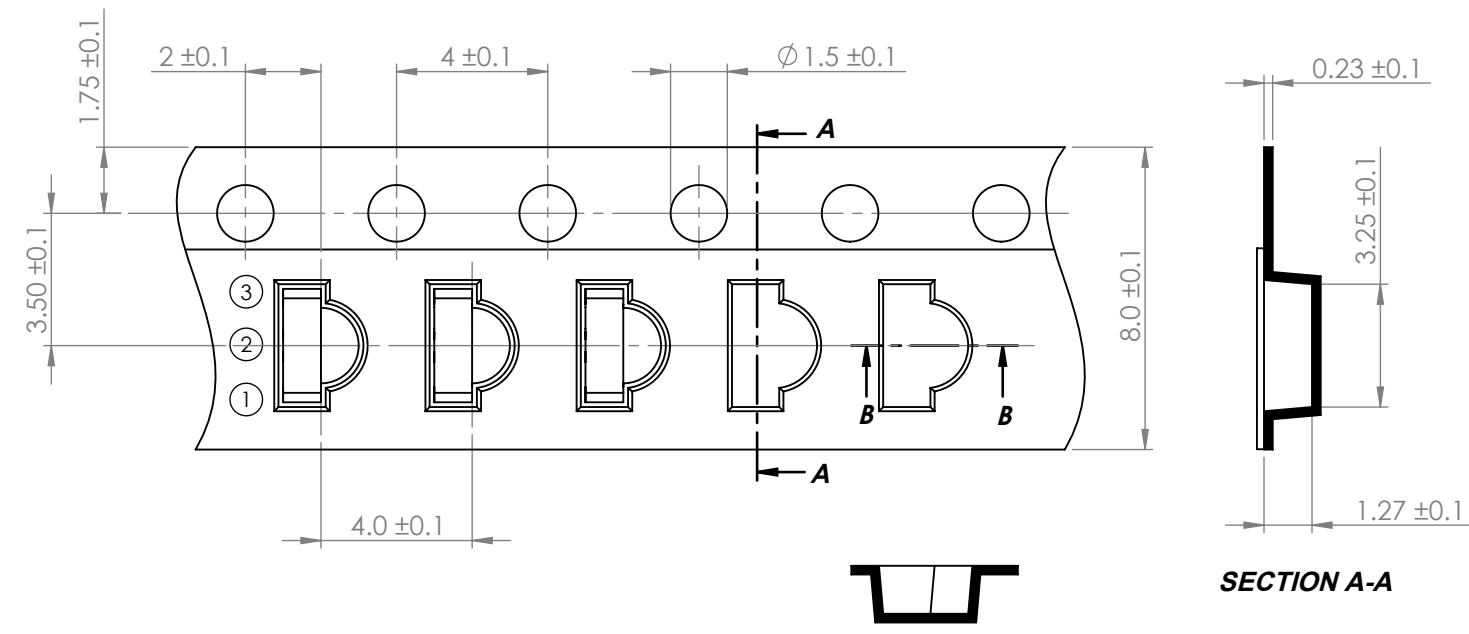

SECTION A-A

SECTION B-B

NOTE:
1. 2000 PCS/REEL

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+DECIMAL PRECISION} / _{-0.00} MAX.= ^{+0.00} / _{-DECIMAL PRECISION}



425 N. GARY AVE.
CAROL STREAM, IL 60188
PHONE : 800-278-5666
FAX : 630-315-2150
WEB : WWW.LUMEX.COM

3.0(L)*1.0(W)*2.0(H)mm, SURFACE MOUNT SIDE VIEW LED, AlGaInP 630nm RED / GaP 570nm GREEN LED, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL, COMMON ANODE.

****THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.****

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE : 2018.07.31	DRAWN BY : C.C.
PAGE : 2 OF 2	CHKD BY : E.C.
SCALE : NTF	APRVD BY : G.Y.
UNIT : mm [INCH]	Ⓢ

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9