

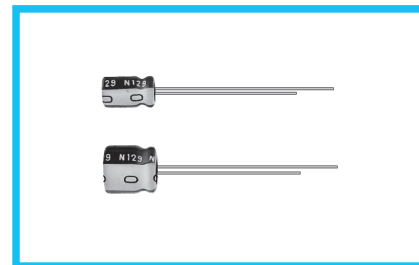
UST

7mmL, Wide Temperature Range

Anti-Solvent
Feature

- Wide temperature range of -55 to $+105^{\circ}\text{C}$, with 7mm height.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863).

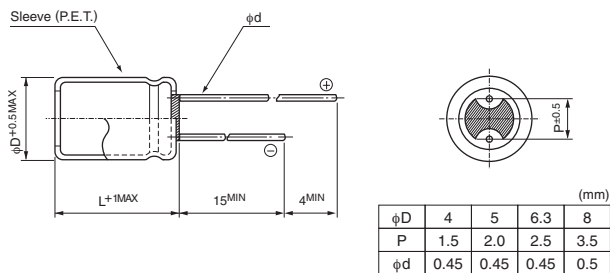
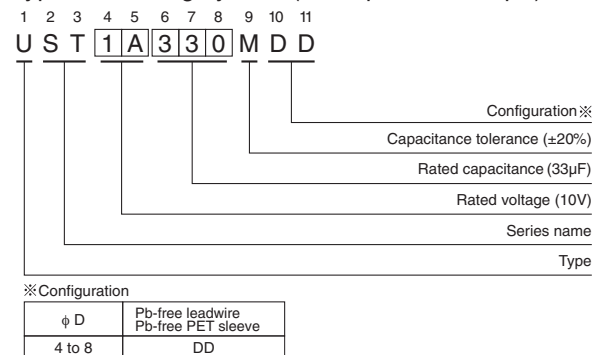
UST



■ Specifications

Item	Performance Characteristics						
Category Temperature Range	-55 to $+105^{\circ}\text{C}$						
Rated Voltage Range	6.3 to 50V						
Rated Capacitance Range	1 to 220 μF						
Capacitance Tolerance	$\pm 20\%$ at 120Hz, 20°C						
Leakage Current	After 2 minutes' application of rated voltage at 20°C , leakage current is not more than 0.01CV or $3(\mu\text{A})$, whichever is greater.						
Tangent of loss angle ($\tan \delta$)	Measurement frequency : 120Hz at 20°C						
	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50
	$\tan \delta$ (MAX.)	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120 Hz						
	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50
	Impedance ratio	Z- 25°C / Z- 20°C	3	2	2	2	2
	(MAX.)	Z- 40°C / Z- 20°C	6	5	4	3	3
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 105°C .						
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C , they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.						
Marking	Printed with white color letter on black sleeve.						

■ Radial Lead Type

Type numbering system (Example : 10V 33 μF)

■ Dimensions

		V		6.3		10		16		25		35		50	
Cap. (μF)	Code	0J		1A		1C		1E		1V		1H			
1	010													4 × 7	10
2.2	2R2													4 × 7	19
3.3	3R3													4 × 7	24
4.7	4R7													5 × 7	29
10	100					4 × 7	29	5 × 7	33	5 × 7	36	6.3 × 7	44		
22	220	4 × 7	34	5 × 7	38	5 × 7	44	6.3 × 7	51	6.3 × 7	57	8 × 7	65		
33	330	5 × 7	42	5 × 7	47	6.3 × 7	57	6.3 × 7	63	8 × 7	72				
47	470	5 × 7	50	6.3 × 7	59	6.3 × 7	68	8 × 7	78						
100	101	6.3 × 7	77	8 × 7	96	8 × 7	107								
220	221	8 × 7	130	8 × 7	140									Case size $\phi D \times L$ (mm)	Rated ripple

● Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz or more
Coefficient	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50

Rated ripple current (mA_{rms}) at 105°C 120Hz

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9