



REVISONS		DATE	BY	APPV
G	EC 0G3C 0124 05	19MAR05	BSV	JLG
G1	REVISED PER ECO-09-020935	28AUG09	KK	AEG

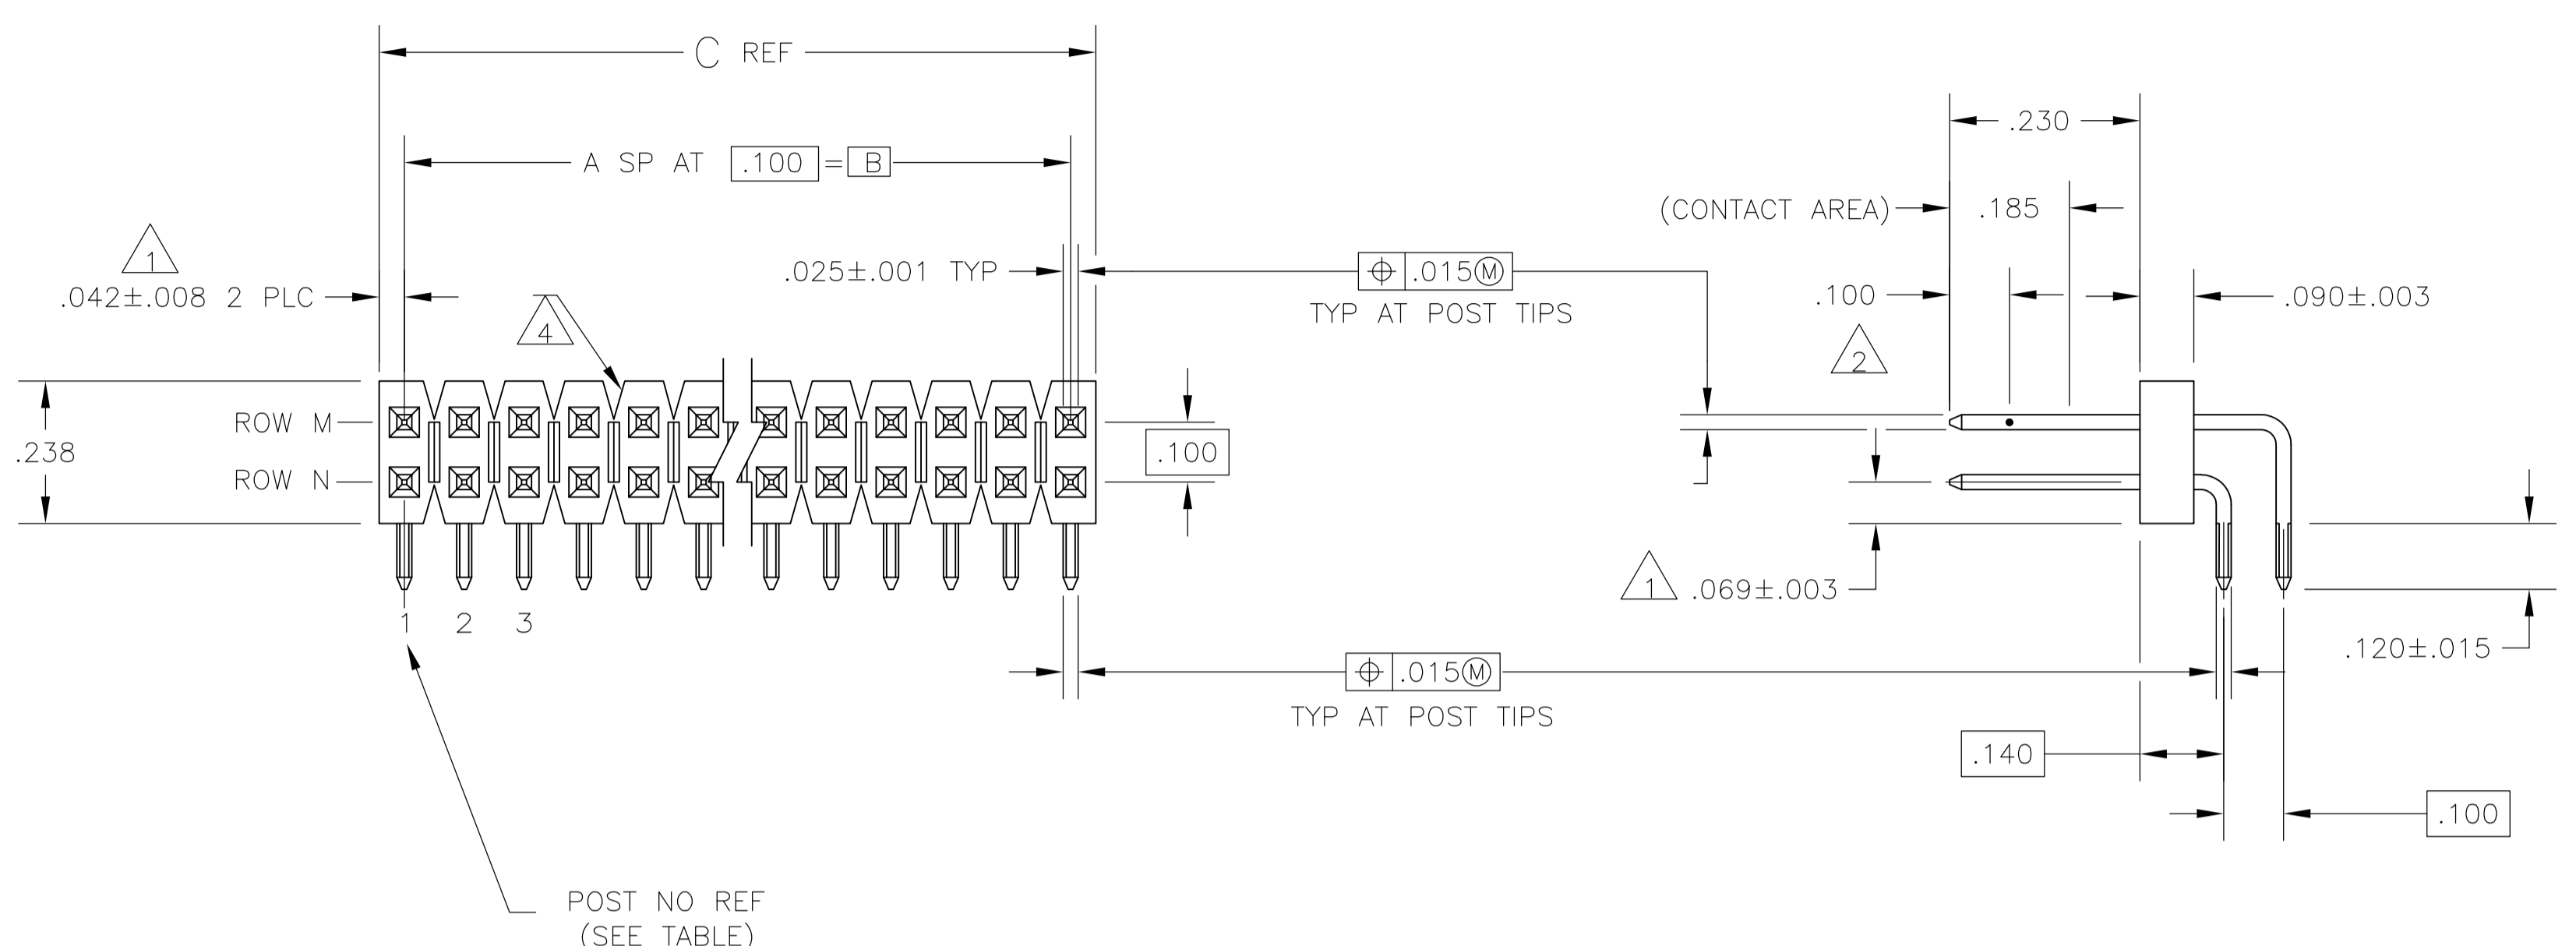

- 1 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND THE HOUSING
- 2 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 3. FOR ACTIVE POSITION SIZES 4 AND ABOVE, POSTS WILL BE SELECTIVELY SWAGED TO PROVIDE CONNECTOR RETENTION TO THE PC BOARD UNTIL SOLDERED. FOR POSITION SIZE 2, POSTS WILL BE KINKED.(SEE TABLE FOR RETENTION FEATURE LOCATION)
- 4 BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT
- 5 POSTS: .000015 GOLD ON CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON THE SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL
- 6 POSTS: .000015 GOLD ON CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN ON THE SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL
- 7 HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION
- 8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

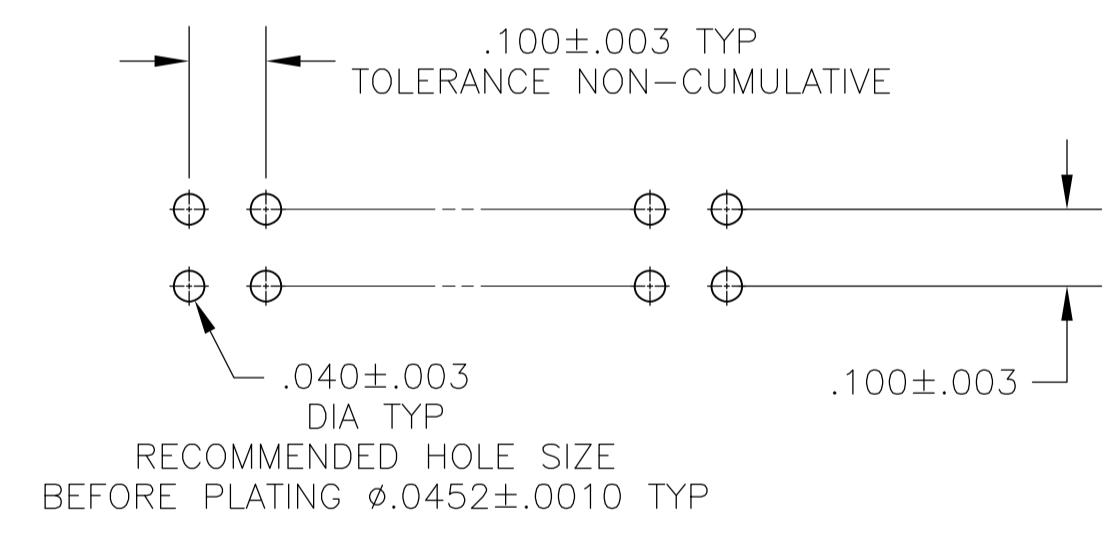

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

7	6	1,2,39,40	1,2,39,40	3.984	3.900	39	80	7-104354-0
7	6	1,2,29,30	1,2,29,30	2.984	2.900	29	60	6-104354-9
7	6	1,2,24,25	1,2,24,25	2.484	2.400	24	50	6-104354-8
7	6	1,2,19,20	1,2,19,20	1.984	1.900	19	40	6-104354-7
7	6	1,2,16,17	1,2,16,17	1.684	1.600	16	34	6-104354-6
7	6	1,2,14,15	1,2,14,15	1.484	1.400	14	30	6-104354-5
7	6	1,2,13,14	1,2,13,14	1.384	1.300	13	28	6-104354-4
7	6	1,2,12,13	1,2,12,13	1.284	1.200	12	26	6-104354-3
7	6	1,2,11,12	1,2,11,12	1.184	1.100	11	24	6-104354-2
7	6	1,2,10,11	1,2,10,11	1.084	1.000	10	22	6-104354-1
7	6	1,2,9,10	1,2,9,10	.984	.900	9	20	6-104354-0
7	6	1,2,8,9	1,2,8,9	.884	.800	8	18	5-104354-9
7	6	1,2,7,8	1,2,7,8	.784	.700	7	16	5-104354-8
7	6	1,2,6,7	1,2,6,7	.684	.600	6	14	5-104354-7
7	6	1,2,5,6	1,2,5,6	.584	.500	5	12	5-104354-6
7	6	1,2,4,5	1,2,4,5	.484	.400	4	10	5-104354-5
7	6	1,2,3,4	1,2,3,4	.384	.300	3	8	5-104354-4
7	6	1,2,3	1,2,3	.284	.200	2	6	5-104354-3
7	6	1,2	1,2	.184	.100	1	4	5-104354-2
8	5	1,2,39,40	1,2,39,40	3.984	3.900	39	80	2-104354-0
8	5	1,2,29,30	1,2,29,30	2.984	2.900	29	60	1-104354-9
8	5	1,2,24,25	1,2,24,25	2.484	2.400	24	50	1-104354-8
8	5	1,2,19,20	1,2,19,20	1.984	1.900	19	40	1-104354-7
8	5	1,2,16,17	1,2,16,17	1.684	1.600	16	34	1-104354-6
8	5	1,2,14,15	1,2,14,15	1.484	1.400	14	30	1-104354-5
8	5	1,2,13,14	1,2,13,14	1.384	1.300	13	28	1-104354-4
8	5	1,2,12,13	1,2,12,13	1.284	1.200	12	26	1-104354-3
8	5	1,2,11,12	1,2,11,12	1.184	1.100	11	24	1-104354-2
8	5	1,2,10,11	1,2,10,11	1.084	1.000	10	22	1-104354-1
8	5	1,2,9,10	1,2,9,10	.984	.900	9	20	1-104354-0
8	5	1,2,8,9	1,2,8,9	.884	.800	8	18	104354-9
8	5	1,2,7,8	1,2,7,8	.784	.700	7	16	104354-8
8	5	1,2,6,7	1,2,6,7	.684	.600	6	14	104354-7
8	5	1,2,5,6	1,2,5,6	.584	.500	5	12	104354-6
8	5	1,2,4,5	1,2,4,5	.484	.400	4	10	104354-5
8	5	1,2,3,4	1,2,3,4	.384	.300	3	8	104354-4
8	5	1,2,3	1,2,3	.284	.200	2	6	104354-3
8	5	1,2	1,2	.184	.100	1	4	104354-2
8	5	1	1	.084	-	-	2	104354-1

REMARKS	PLATING	ROW N	ROW M	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER
		HOLD-DOWN POST CONFIG LOCATION						
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		MATERIAL: HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC COLOR: BLACK POSTS: PHOS BRONZE		FINISH: SEE TABLE
DIN M PASTAL 2-4-88		CIR R FEIDT 2-9-88		APVD R FEIDT 2-9-88		NAME: HEADER ASSEMBLY, MOD II, BREAKAWAY, RIGHT ANGLE, DOUBLE, ROW, .100X.100 CL, .025 SQ POSTS WITH HOLD-DOWN CONFIGURATIONS		SIZE: A1
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 4:1		SHEET: 1 OF 1		REV: G1		WEIGHT: -

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9