

## Panel feed-through - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Panel feed-through, QUICKON connection, number of positions: 5, 0.5 mm<sup>2</sup> ... 1.5 mm<sup>2</sup>, 690 V, 17.5 A, black, Without QUICKON nut, assembly thread: M25, Single wires (welded-on), 1.5 mm<sup>2</sup>, wires cut flat at the end, cable length: 0.35 m, pin assignment: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	
GTIN	4055626173047

### Technical data

#### General

Type	QPD 5x1,5
Length of cable	0.35 m
Color	black
Locking type	Screw locking
Connection method	QUICKON connection
	IDC connection
Number of positions	5
Note number of positions	5
Tightening torque, union nut	8 Nm
Tightening torque, counter nut	5 Nm
Number of connections	10
Conductor cross section flexible min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG min.	20
Conductor cross section AWG max.	16

# Panel feed-through - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

## Technical data

### Cabel

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC/PE/TPE/rubber
Wire diameter including insulation	1.6 mm ... 3 mm
Conductor cross section	1.5 mm <sup>2</sup>
Position marking	1, 2, 3, 4, 5

### Ambient conditions

Degree of protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 100 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 100 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C

### Electrical characteristics

Nominal current I <sub>N</sub>	17.5 A
Rated current	17.5 A
Rated voltage (III/3)	690 V
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	8 kV

### Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10
Category of shock impact	IK07

### Material data

Contact material	Cu
Contact surface material	silver-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3


### Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----


## Drawings

## Panel feed-through - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

Dimensional drawing

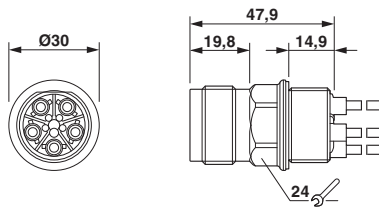

Dimensional drawing



Panel cutout

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9