



DIO1717

2.8 Ω , 300MHz Dual-SPDT Analog Switch with Negative Swing Audio Capability


Features

- Voltage Operation: +2.5V to +5.0V
- -2.0V to V+ Signal Passing Ability
- On-Resistance: 2.8 Ω (TYP) at +4.5V
- High Bandwidth: 300MHz
- Fast Switching Times: t_{ON} 1.8 μ s
 t_{OFF} 350ns
- High Off-Isolation: -49dB at 10MHz
- Low Crosstalk: -52dB at 10MHz
- Negative signal handling: the lowest -2.0V
- negative signal pass
- TTL/CMOS Compatible
- Break-Before-Make Switching
- Extended Industrial Temperature Range:
-40°C to +85°C

Applications

- Cell Phone, and Digital Camera
- PDA , and Notebook
- LCD Monitor
- TV, and Set-Top Box

Block Diagram

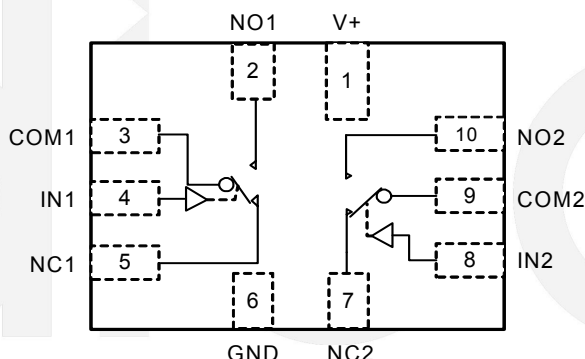

Descriptions

The DIO1717 is a dual, bidirectional, single-pole/ double-throw (SPDT) CMOS analog switch designed to operate from a single +2.5V to +5.0V supply. It features high-bandwidth (300MHz) and low on-resistance (2.8 Ω TYP), the lowest -2.0V negative signal can pass switch.

DIO1717 features guaranteed on-resistance matching (0.05 Ω TYP) between switches. This ensures excellent linearity and low distortion when switching audio signals.

The DIO1717 is a committed dual single-pole/ double-throw (SPDT) that consist of two normally open (NO) and two normally close (NC) switches. This configuration can be used as a dual 2-to-1 multiplexer.


DIO1717 is available in DQFN-10 package.

Ordering Information

Order Part Number	Top Marking		T _A	Package	
DIO1717LP10	YW(X)Z	Green	-40 to +85°C	DQFN-10	Tape & Reel, 3000

Physical Dimensions: DQFN-10

2.8Ω, 300MHz Dual-SPDT Analog Switch with Negative Swing Audio Capability

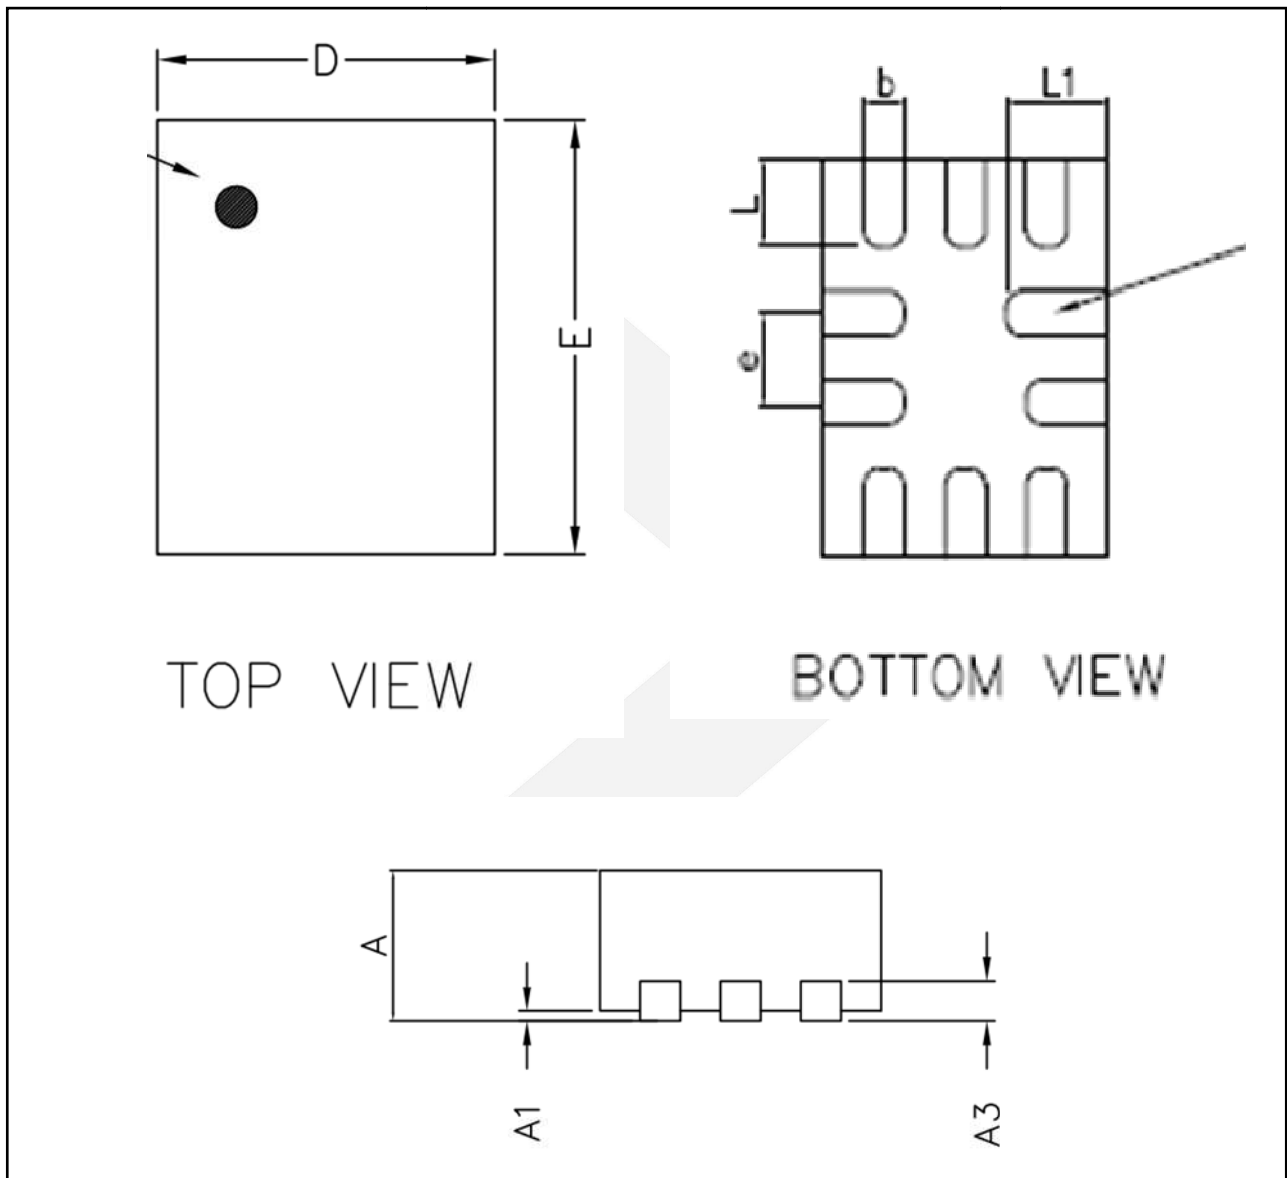

		COMMON DIMENSIONS(MM)		
PKG.		UT:ULTRA THIN		
REF		MIN	NOM	MAX
A		0.50	0.55	0.60
A1		0.00	--	0.05
A3		0.15REF.		
D		1.35	1.40	1.45
E		1.75	1.80	1.85
b		0.15	0.20	0.25
L		0.30	0.40	0.50
L1		0.40	0.50	0.60
e		0.40BSC		

CONTACT US

Dioo is a professional design and sales corporation for high-quality and performance analog semiconductors. The company focuses on industry markets, such as, cell phone, handheld products, laptop, and medical equipments and so on. Dioo's product families include analog signal processing and amplifying, LED drivers and charger IC. Go to <http://www.dioo.com> for a complete list of Dioo product families.

For additional product information, or full datasheet, please contact with our Sales Department or Representatives.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9