

| PART NUMBER | CCL-LX45GT | REV. | J |
|-------------|-------------------------------------|------|------|
| DATE | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | | REV. |
| 11.20.95 | ADDED TAPE AND REEL SPEC. | | A |
| 12.18.95 | E.C.N. #10105. | | B |
| 04.08.96 | E.C.N. #10143. | | C |
| 05.30.96 | E.C.N. #10176. | | D |
| 11.09.98 | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN. | | E |
| 04.28.99 | E.C.N. #10511./ADDED SOLDER CHART. | | F |
| 06.17.99 | E.C.N. #10524./CHANGED HEIGHT. | | G |
| 12.04.06 | E.C.N. #11148. | | H |
| 01.04.10 | E.C.N. #11148. | | I |
| 04.12.11 | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN. | | J |


| ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS TA =25°C If=20mA | | | | |
|--|-------------------|------|-----|-----------------|
| PARAMETER | MIN | TYP. | MAX | UNITS TEST COND |
| PEAK WAVELENGTH | | 565 | | nm |
| FORWARD VOLTAGE | | 2.2 | 2.6 | Vf |
| REVERSE VOLTAGE | 5.0 | | | Vr If=100µA |
| AXIAL INTENSITY | | 7.0 | | mcd If=20mA |
| VIEWING ANGLE | | 180 | | 2x theta |
| EMITTED COLOR: | GREEN | | | |
| EPOXY LENS FINISH: | GREEN TRANSPARENT | | | |

| LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| PARAMETER | MAX | UNITS |
| PEAK FORWARD CURRENT* | 800 | mA |
| STEADY CURRENT | 30 | mA |
| POWER DISSIPATION | 130 | mW |
| DERATE FROM 25°C | -2.7 | mW/°C |
| OPERATING TEMP. | -30 TO +85 | °C |
| STORAGE TEMP. | -40 TO +120 | °C |

* t<10µs

ⓘ CAUTION: MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 3 STANDARDS

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

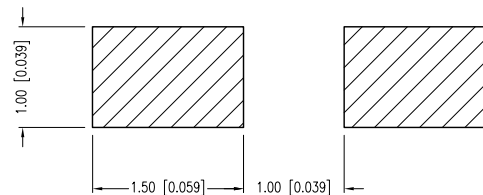

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.= +^{DECIMAL PRECISION} MAX.= +^{0.00}/_{-0.00} DECIMAL PRECISION

LUMEX
Creating LED and LCD Solutions Together.™

290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
FAX: +1.847.359.6538
WEB: WWW.LUMEX.COM



CERAMIC CHIP, SURFACE, MOUNT LED, GREEN TRANSPARENT, TAPE AND REEL.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

| | |
|-----------------|--------------|
| DATE: 04.12.11 | DRAWN BY: AB |
| PAGE: 1 OF 2 | CHKD BY: SS |
| SCALE: NTS | APRVD BY: JD |
| UNIT: mm [INCH] | Ⓟ |

| PART NUMBER | CCL-LX45GT | REV. | J |
|-------------|-------------------------------------|------|------|
| DATE | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | | REV. |
| 11.20.95 | ADDED TAPE AND REEL SPEC. | | A |
| 12.18.95 | E.C.N. #10105. | | B |
| 04.08.96 | E.C.N. #10143. | | C |
| 05.30.96 | E.C.N. #10176. | | D |
| 11.09.98 | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN. | | E |
| 04.28.99 | E.C.N. #10511./ADDED SOLDER CHART. | | F |
| 06.17.99 | E.C.N. #10524./CHANGED HEIGHT. | | G |
| 12.04.06 | E.C.N. #11148. | | H |
| 01.04.10 | E.C.N. #11148. | | I |
| 04.12.11 | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN. | | J |

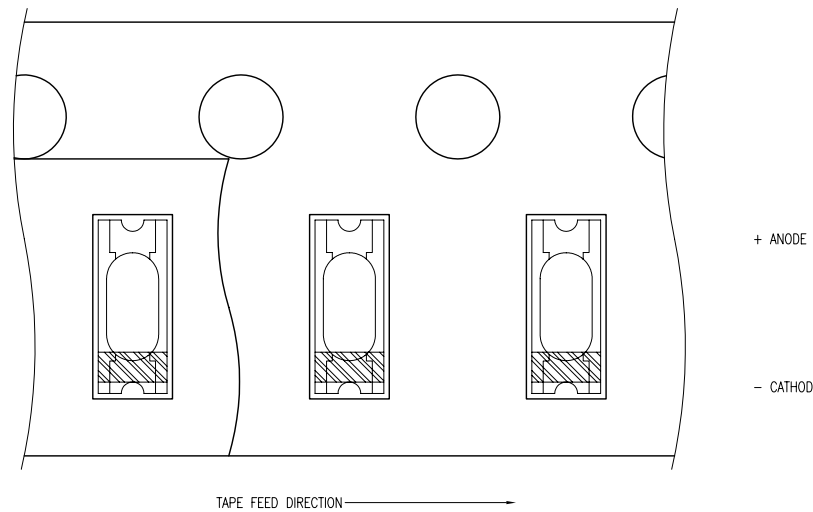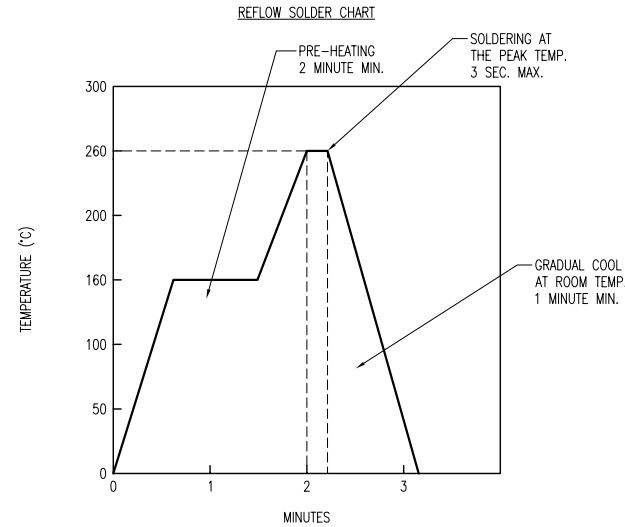

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X,X=±0.5 (±0.020), X,XX=±0.25 (±0.010), X,XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= ^{+0.00}/_{-0.00} DECIMAL PRECISION MAX.= ^{+0.00}/_{-0.00} DECIMAL PRECISION



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
FAX: +1.847.359.6538
WEB: WWW.LUMEX.COM

CERAMIC CHIP, SURFACE, MOUNT LED, GREEN TRANSPARENT, TAPE AND REEL.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

| | | | |
|--------|-----------|-----------|----|
| DATE: | 04.12.11 | DRAWN BY: | AB |
| PAGE: | 2 OF 2 | CHKD BY: | SS |
| SCALE: | NTS | APRVD BY: | JD |
| UNIT: | mm [INCH] | | Ⓟ |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9