

PAGE **1/2**

ISSUE **06-02-18**

SERIE : **SPDT**

PART NUMBER : **R570143040LP**

RF CHARACTERISTICS

Frequency range : **0 - 12.4 GHz**

Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 8	8 - 12.4
VSWR max	1.15	1.20	1.25	1.35	1.50
Insertion loss max	0.15 dB	0.20 dB	0.25 dB	0.35 dB	0.50 dB
Isolation min	85 dB	80 dB	75 dB	70 dB	60 dB
Average power (*)	700 W	500 W	400 W	250 W	200 W

	Passive intermodulation
Tone 1	1810 MHz, approximately 43 dBm
Tone 2	1850 MHz, approximately 43 dBm
3 rd order PIM	- 160 dBc at 1770 MHz

Depending on application, carrier powers and frequencies, PIM measurements can vary.

PIM testing is not measured during product acceptance test.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**

Nominal current ** : **125 mA**

Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V) / POSITIVE COMMON**

Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**

Indicator rating : **1 W / 30 V / 100 mA**

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors***** : **N female per MIL-C 39012**

Life : **2 million cycles**

Switching Time*** : **< 15 ms**

Construction : **Splashproof**

Weight : **< 185 g**

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-25°C to +70°C**

Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)

(***** Recommended mating torque: 300 N.cm)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18


SERIE : SPDT

PART NUMBER : R570143040LP

DRAWING

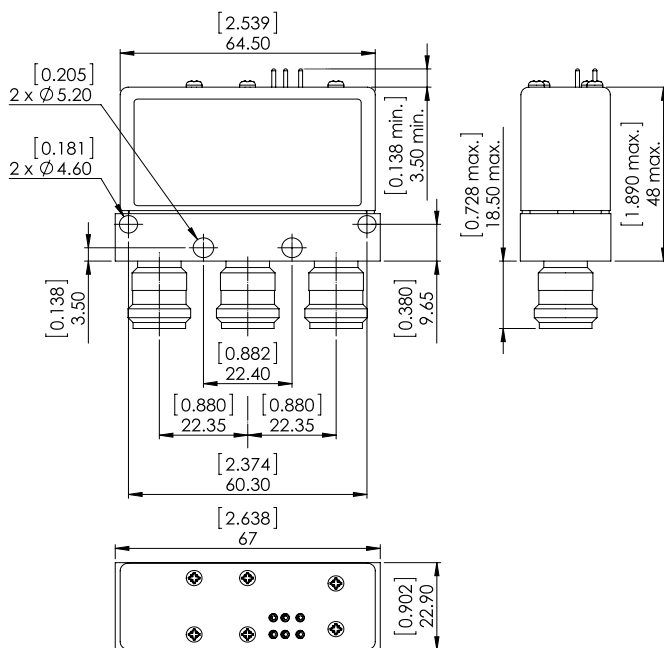


LABEL

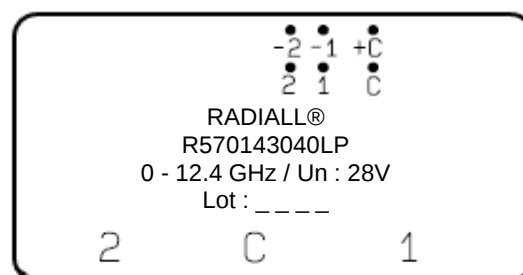

General tolerances : $\pm 0,5$ mm [0,02 in]

SCHEMATIC DIAGRAM

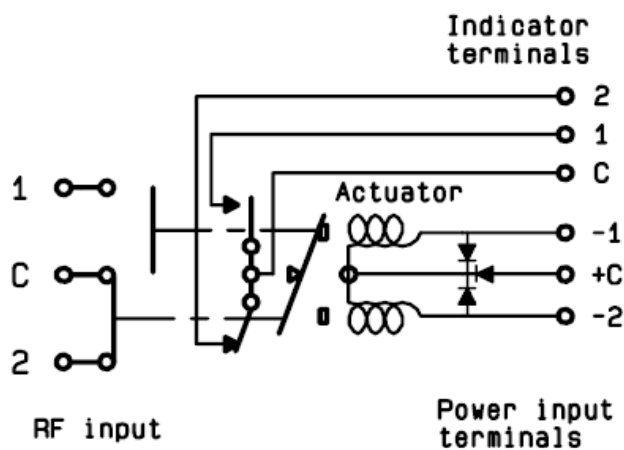

Voltage	RF Continuity	Ind.
+C -1	C $\leftrightarrow$ 1	C.1
+C -2	C $\leftrightarrow$ 2	C.2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9