


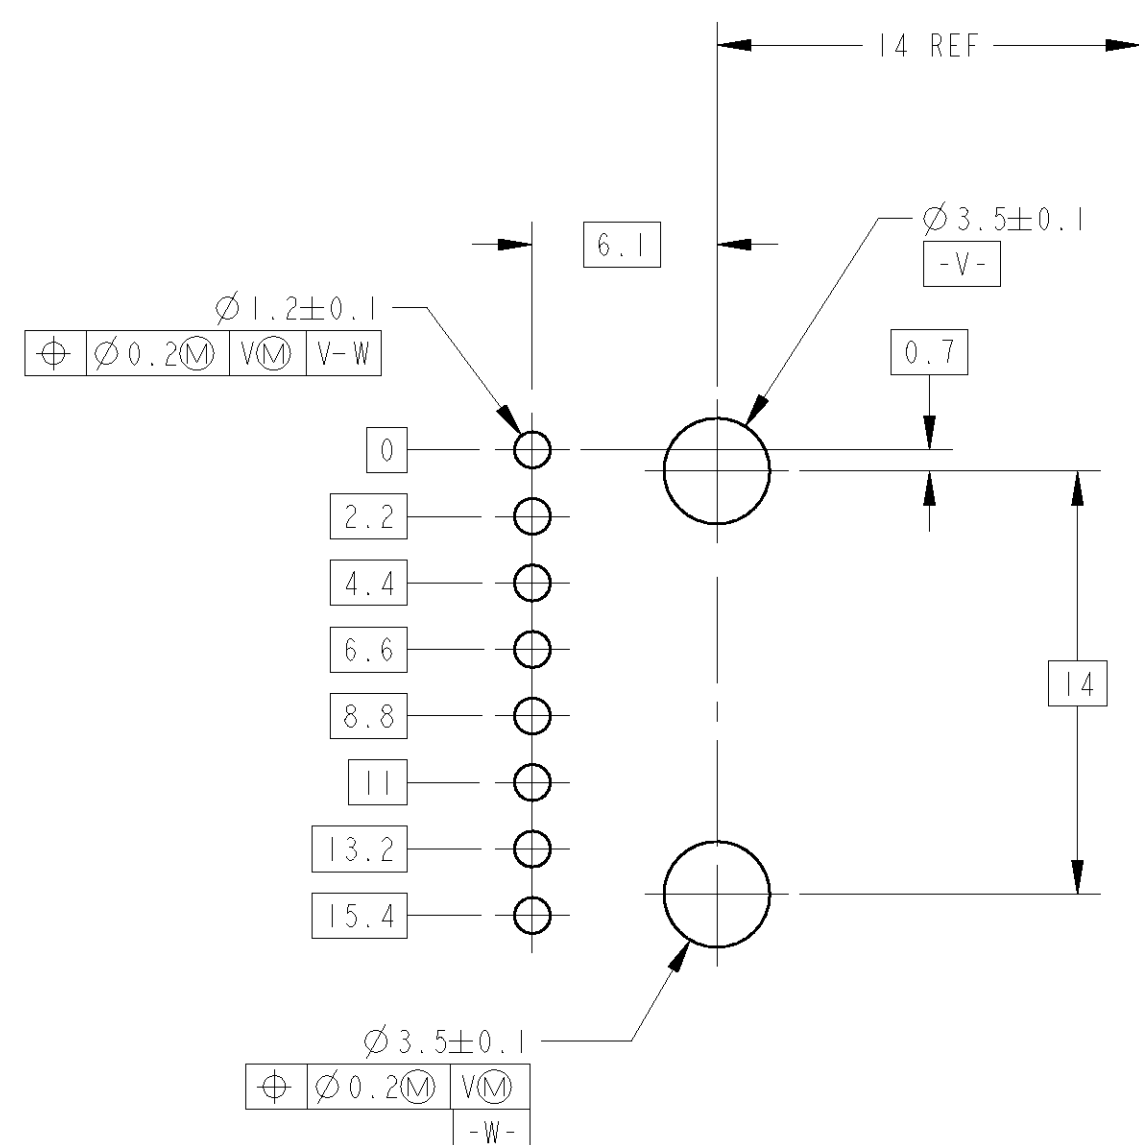

DIMENSIONS FOR P.C. BOARD
プリント基板取付寸法

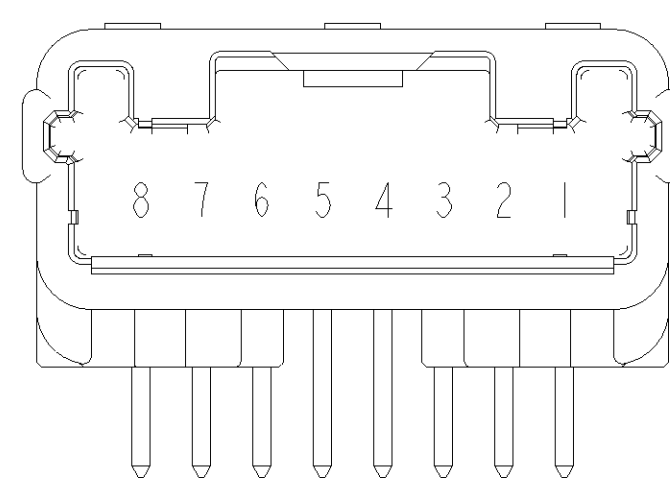
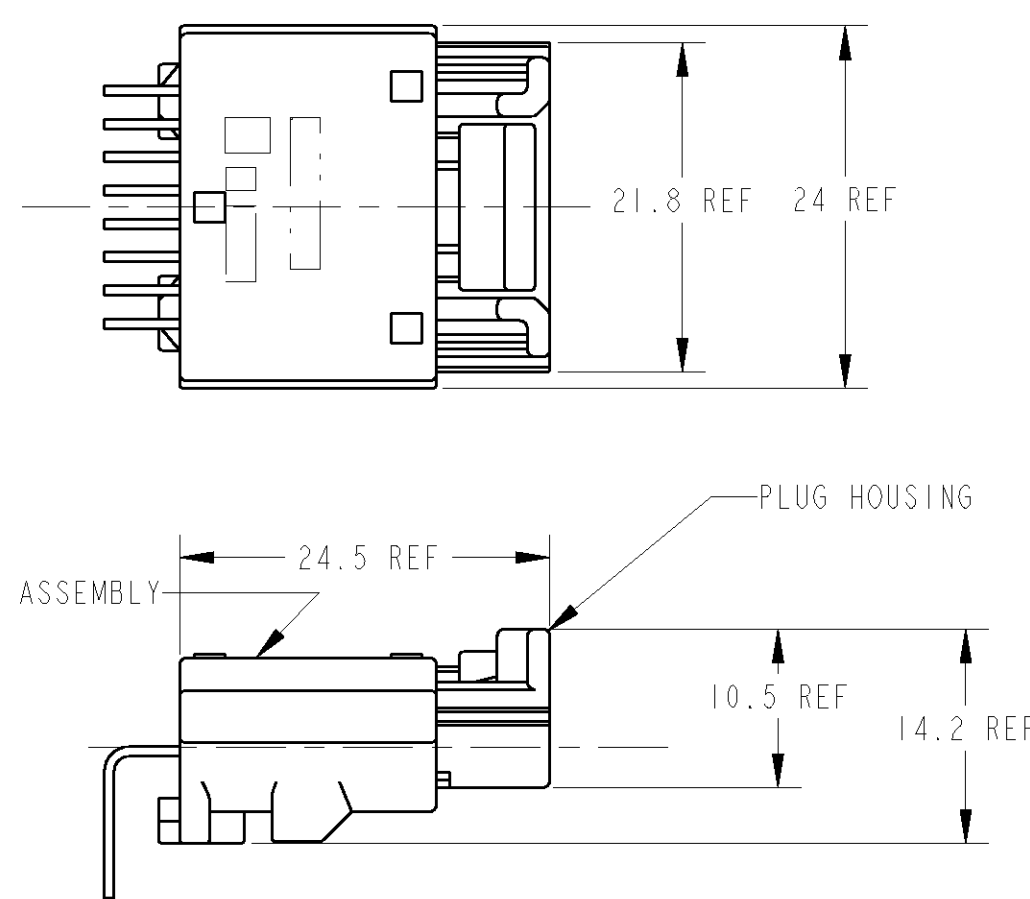


FIG. 1

CAP HOUSING ASSEMBLY & PLUG HOUSING ENGAGEMENT VIEW
キャップハウジングアセンブリ&プラグハウジング嵌合図

SCALE 2:1

TABLE - I

TABLE-2


OBSOLETE

3		3.0	2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	-	SPS GF17	BLACK	1376366-9
3		3.0	2.63	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	-	SPS GF17	NATURAL	1376366-8
4		3.5	2.4	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN × 4 SELECTIVE GOLD × 4	3, 4, 5, 6	PBT GF15	NATURAL	1376366-6
3		3.0	2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	-	SPS GF17	NATURAL	1376366-5
2		3.5	2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE TIN	PRE-TIN × 5 SELECTIVE GOLD × 3	3, 4, 5	PBT GF15	NATURAL	1376366-3
1		3.5	2.4	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ		PRE-TINED × 8	-	PBT GF15	NATURAL	1376366-2
1		3.5	2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ		PRE-TINED × 8	-	PBT GF15	NATURAL	1376366-1
 MARKING マーキング	WEIGHT(g) 質量	V		OUTER 外装	INNER 内装	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	 金めっき回路記号	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 型番
				PACKING STYLE 梱包形態		CONTACT FINISH コンタクト仕上					
								 ハウジング			

TABLE - 3

	FINISH 仕上	POS 極数	RECEPTACLE CONTACT P/N	APPLICABLE WIRE RANGE 適用電線
SIGNAL 025	TIN	8	1123343-I	CAVS/CAVUS 0.22~0.5mm ² AVSS/AVSSH-f/AESSX 0.3~0.5mm ²
0.64111			1674311-I	CAVS/CAVUS 0.3~0.5mm ² AVSS/AVSSH-f 0.3~0.5mm ²

1. 嵌合相手ハウジング番号 ; TABLE-1
プラグハウジング(P/N ; 1376368-1)と支障なく嵌合、龍接できること
 2. 差込取付ねじ ; JIS B1115, B1122タッピンねじ、すべて2値
径の3分、長さはTABLE-2参照
 3. なし締め付トルク: 0.392N・m REF
但し、管理値は別途規定すること。
 4. 本製品の取扱いについては、取扱説明書NO.411-5965
に従うこと。
 - ⑤.  $[-Z-]$ より6mmの位置で測定
 6. 適用プリント基板: 板厚 TABLE-2参照
 7. 嵌合相手端子構成 ; TABLE-3
 - ⑥. コンタクト仕上識別記号 ; 表参照
 - ⑧.  $[-Z-]$ より2mmの位置で測定
 - ⑩. 回路番号: FIG.1参照
 - ⑪. PART NUMBER, ID MARKを表示
 1. PLUG HOUSING TO BE MATED ; SEE TABLE-1
TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING
P/N ; 1376368-1.
 2. RECOMMENDED SCREW: PAN-HEADED, TYPE-2 TAPPING SCREW
OF 3DIA, LENGTH: SEE TABLE-2 (JIS B1115, B1122).
 3. FASTENING TORQUE FOR SCREW: 0.392N・m REF
BUT, TORQUE FOR OPERATION SHOULD BE PROVIDED RESPECTIVELY.
 4. AS FOR THE HANDLING OF THIS PRODUCT,
FOLLOW THE INSTRUCTION SHEET NO.411-5965
 - ⑤. MEASURED AT 6mm FROM $[-Z-]$.
 6. APPLICABLE PRINTED CIRCUIT BOARD: THICKNESS SEE TABLE-2
 7. DETAILS OF TERMINALS TO BE MATED ; SEE TABLE-3.
 - ⑥. IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH ; SEE TABLE
 - ⑧. MEASURED AT 2mm FROM $[-Z-]$.
 - ⑩. CIRCUIT NUMBER: SEE FIG.1
 - ⑪. PART NUMBER, ID MARK TO BE DISPLAYED

* THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED EXCEPT FOR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN. IT IS TO BE RELEASED ON REQUEST AND SHOULD BE CONTROLLED FOR THE LATEST REVISION.				DWN: 28AU000 CNY: N.YASUDA APVD: N.SAI 28AU000		Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
DIMENSIONS: UNIT: INCH (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: FRACTIONS DECIMALS B-PLC ± .005 C-PLC ± .007 (+/-) D-PLC ± .010 (+/-) E-PLC ± .010 (+/-) ANGLES ± 90° FINISH SEE TABLE		PRODUCT SPEC: 108-5664 APPLICATION SPEC: 114-5250 WEIGHT: SEE TABLE		NAME: 025 SERIES I/O CONNECTOR 8POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY 1ROW			
						SIZE: A CASE CODE: 00779 DRAWING NO: C-1376366 RESTRICTED TO:			
MATERIAL: CONTACT-BRASS HOUSING-SEE TABLE				CUSTOMER DRAWING		TABLE: 4: SHEET: 1 OF: 1 REV: B			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9