

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART #	TAB SIZE in. [mm]	WIRE RANGE		COLOR	DIMENSIONS in. [mm]				TOOL CHART	
		ENGLISH AWG	METRIC mm ²		MAX. WIRE INSULATION DIAMETER	L ± [0,8]	W ± [0,3]	H ± [0,3]	PRESSES: CP-861, CP-862, CP-871	
									APPLICATOR DIES: CA9, CA-800EZ	
DV18-250B	.250 X .032 [6,3 X 0,8]	22-18	0,5-1,0	RED	.15 [3,8]	.83 [21,1]	.29 [7,4]	.12 [3,0]	CD-800-1 CD9-1A	
DV18-205B	.205/.187 X .032 [5,2/4,8 X 0,8]					.77 [19,6]	.25 [6,4]	.12 [3,0]		
DV18-206B	.205/.187 X .020 [5,2/4,8 X 0,5]					.77 [19,6]	.25 [6,4]	.11 [2,8]		
DV18-187B	.187 X .032 [4,8 X 0,8]					.77 [19,6]	.23 [5,8]	.10 [2,5]		
DV18-188B	.187 X .020 [4,8 X 0,5]					.77 [19,6]	.23 [5,8]	.09 [2,3]		
DV14-250B	.250 X .032 [6,3 X 0,8]	16-14	1,5-2,5	BLUE	.17 [4,3]	.83 [21,1]	.29 [7,4]	.12 [3,0]	CD-800-2 CD9-2A	
DV14-205B	.205 X .032 [5,2 X 0,8]					.77 [19,6]	.25 [6,4]	.12 [3,0]		
DV14-206B	.205/.187 X .020 [5,2/4,8 X 0,5]					.77 [19,6]	.25 [6,4]	.11 [2,8]		
DV14-187B	.187 X .032 [4,8 X 0,8]					.77 [19,6]	.23 [5,8]	.10 [2,5]		
DV14-188B	.187 X .020 [4,8 X 0,5]					.77 [19,6]	.23 [5,8]	.09 [2,3]		
*DV10-250	.250 X .032 [6,3 X 0,8]	12-10	4,0-6,0	YELLOW	.23 [5,8]	.95 [24,1]	.29 [7,4]	.12 [3,0]	CD-800-3, CD9-3B	


*NOT UL LISTED

NOTES:

- USED FOR:
 - STRANDED COPPER WIRE ONLY
 - 221°F [105°C] MAX. OPERATING TEMPERATURE
 - 600V. MAX. BLDG WIRE
 - 6-12 LBS INTIAL INSERTION/WITHDRAWAL FORCE
- MATERIAL:
 - STAMPING: CDA 260 BRASS, TIN PLATED
 - HOUSING: VINYL
- WIRE STRIP LENGTH:

9/32 $\begin{smallmatrix} +1/32 \\ -0 \end{smallmatrix}$ [7,1 $\begin{smallmatrix} +0,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$]

11/32 $\begin{smallmatrix} +1/32 \\ -0 \end{smallmatrix}$ [8,7 $\begin{smallmatrix} +0,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$] FOR DV10-250
- SEE www.panduit.com FOR PACKAGE QUANTITIES INDICATED BY PART NUMBER SUFFIX
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT
- THE DV10-250 IS CONSTRUCTED WITH BRASS SLEEVE IN THE WIRE CRIMP AREA

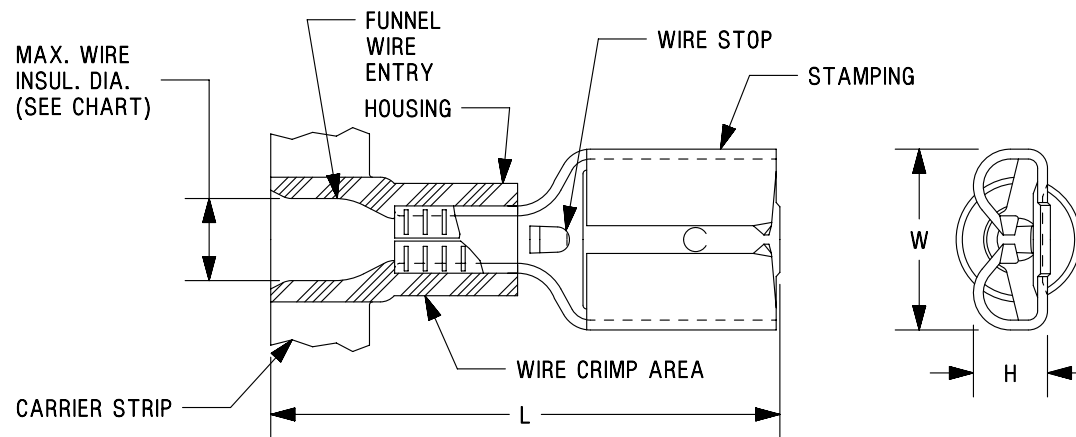

LISTED 20H3
E78522

CERTIFIED LR31212

TITLE			
FEMALE DISCONNECTS, VINYL INSULATED			
CUSTOMER DRAWING			
ITEM REVISION NAME		N41169BA/10	
DATASET FILE NAME		N41169BA_DC/10A	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]		MATERIAL:	
.x ± .1 [2.54] .xx ± .01 [2.54]		.xxx ± .005 [.127] ANGLES ± 5°	
THIRD ANGLE PROJECTION		SEE NOTES	
DRAWN BY DSM		DATE -	CHK LA
SCALE N.T.S.		DRAWING NUMBER: A41169	
SHT 1 OF 1		SIZE A	

10	10.10.12	JBN	LCA	VMB	ADDED METRIC EQUIVALENT. CHANGE PACKAGING NOTE. REVISED INSTALLATION TOOLS NOTE. UPDATED DRAWING TO CURRENT STANDARDS.	A41169
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9