
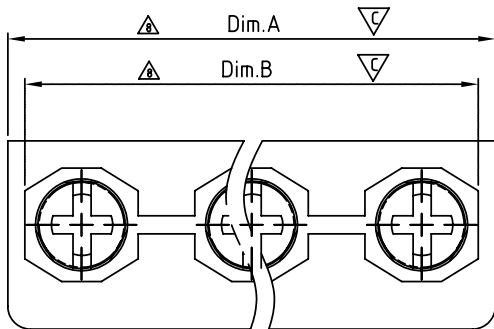
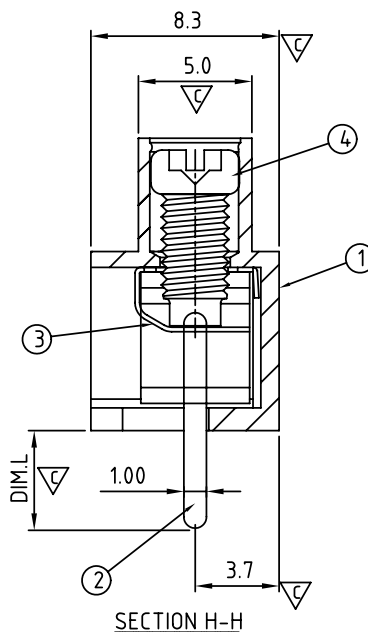


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

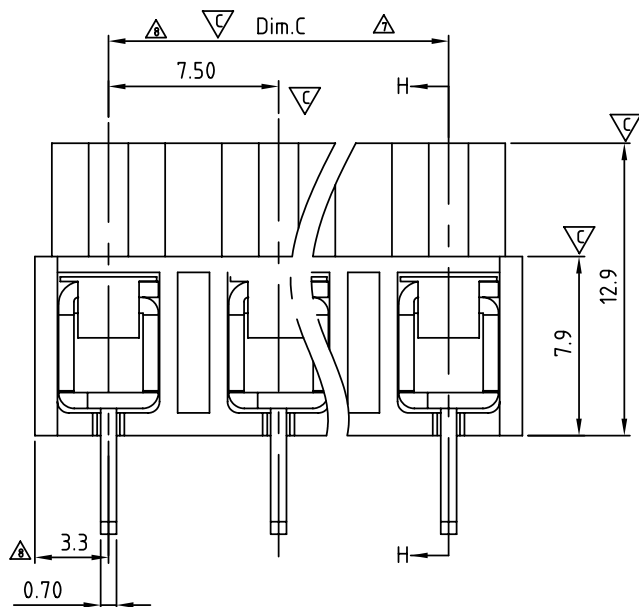

SECTION H-H

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	01.11'06	Standard spec is changed.	xionghaitao
△	10/9'06	Solid wire and Stranded wire changed from 12-18 to 12-20	Steady
△	10/9'06	Added cULus logo	Steady
△	02/27'07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tason
△	02/27'07	Part NO. is Changed	Tason
△	04/16'09	Operating temperature,tol are changed	JODY
△	06/04'12	Correct the Dim.C	Guoxue
△	06/04'12	The dimension are added	Guoxue

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item 1 Insulator(housing):Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Metal housing: Brass ,Tin plated
- Item 3 Contacts:Stainless steel
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"+/-"slot type

△ Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:

△ ● Solid wire(AWG): 12-20

△ ● Stranded wire(AWG): 12-20

- Torque: 3.5Lb-In

- Screw: M3

- Wire strip length: 6-7mm

- Withstanding Voltage: 1.6KV

△ ● Operating temperature: -40°C to +115°C

△ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec

△ ● SAFETY APPROVAL DETA: cULus

- Critical dimension:

G RoHS compliant
(lead<4%)

In copper Alloy

△ T4 xx 24 x x xxxx G

02 2 Poles
03 3 Poles
...
16 16 Poles

Color

0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7035/D)

DIM.L
0 4.4mm
1 3.0mm

0000:"@Logo (Standard)
000A:"ANYTEK"Logo
Any special item by
customer request,
please contact sales
department.

	POLE		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
△	Dim.A		14.00	21.50	29.00	36.50	44.00	51.50	59.00	66.50	74.00	81.50	89.00
△	Dim.B		12.50	20.00	27.50	35.00	42.50	50.00	57.50	65.00	72.50	80.00	87.50
△	Dim.C		7.5	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50
	Tol.	±0.25								±0.40			
	POLE	13	14	15	16								
△	Dim.A	96.50	104.00	111.50	119.00								
△	Dim.B	95.00	102.50	110.00	117.50								
△	Dim.C	90.00	97.50	105.00	112.50								
	Tol.	±0.40											

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	T4-7.5mm 2p-16p										
PART NO.	T4xx24xxxxxxG				DWG NO.	8T40101					
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.						Tolerance	
		Guoxue 2012.06.04	Guoxue 2012.06.04							X. ±0.50	
						UNIT: mm		X.X ±0.30			
						SCALE: NONE		X.XX ±0.10			
				SHEET: 01/01		REV.: E		X° ±1°			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9