

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [45593-1603](#)
Status: **Active**
Overview: [HandyLink™](#)
Description: 0.80mm Pitch HandyLink™ Plug for PCB Termination, 16 Circuit (pins 2,3,4,5,6,7,15 voided)

Documents:

[3D Model](#) [Product Specification PS-44828-001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
 UL E29179

General

Product Family I/O Connectors
 Series [45593](#)
 Application Board-to-Board
 Comments Please reference Application Specification AS-44828-001 when designing
 Component Type Plug
 More Detailed Tech Information handylink@molex.com
 Overview [HandyLink™](#)
 Product Name HandyLink®
 Type N/A
 UPC 756054882641

Physical

Circuits (Loaded) 9
 Circuits (maximum) 16
 Circuits Detail Terminals 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 loaded
 Color - Resin Black
 Durability (mating cycles max) 700
 Flammability 94V-0
 Gender Plug
 Keying to Mating Part None
 Lock to Mating Part Yes
 Material - Metal High Performance Alloy (HPA), Stainless Steel
 Material - Plating Mating Gold, Tin
 Material - Plating Termination Tin
 Material - Resin High Temperature Thermoplastic
 Net Weight 6.150/g
 Orientation Vertical
 PC Tail Length 1.10mm
 PCB Retention Yes
 PCB Thickness - Recommended 1.00mm
 Packaging Type Tray
 Panel Mount No
 Pitch - Mating Interface 0.80mm
 Plating min - Mating 0.102µm, 1.270µm
 Plating min - Termination 1.270µm, 5.080µm
 Polarized to Mating Part Yes
 Surface Mount Compatible (SMC) No
 Temperature Range - Operating -40°C to +85°C
 Termination Interface: Style Through Hole
 Wire Size AWG N/A

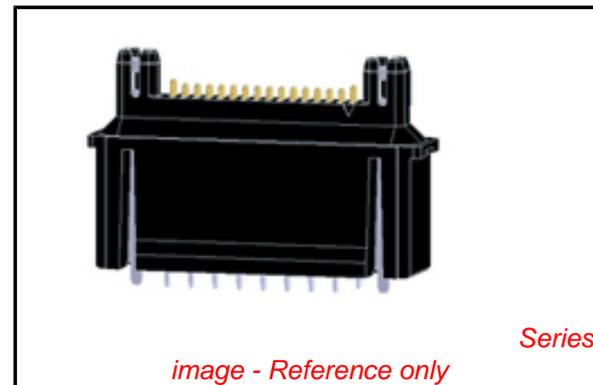


image - Reference only

EU RoHS

ELV and RoHS Compliant
REACH SVHC
 Not Reviewed
Low-Halogen Status
 Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

[45593Series](#)

Mates With

[44828 HandyLink#153 Receptacle](#)

Electrical

Current - Maximum per Contact	1.5A
Shielded	No
Voltage - Maximum	30V

Solder Process Data

Lead-free Process Capability	Wave Capable (TH only)
------------------------------	------------------------

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification	PS-44828-001
Sales Drawing	SD-45593-001, SD-45593-3600

This document was generated on 03/27/2013

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9