


17HX18D

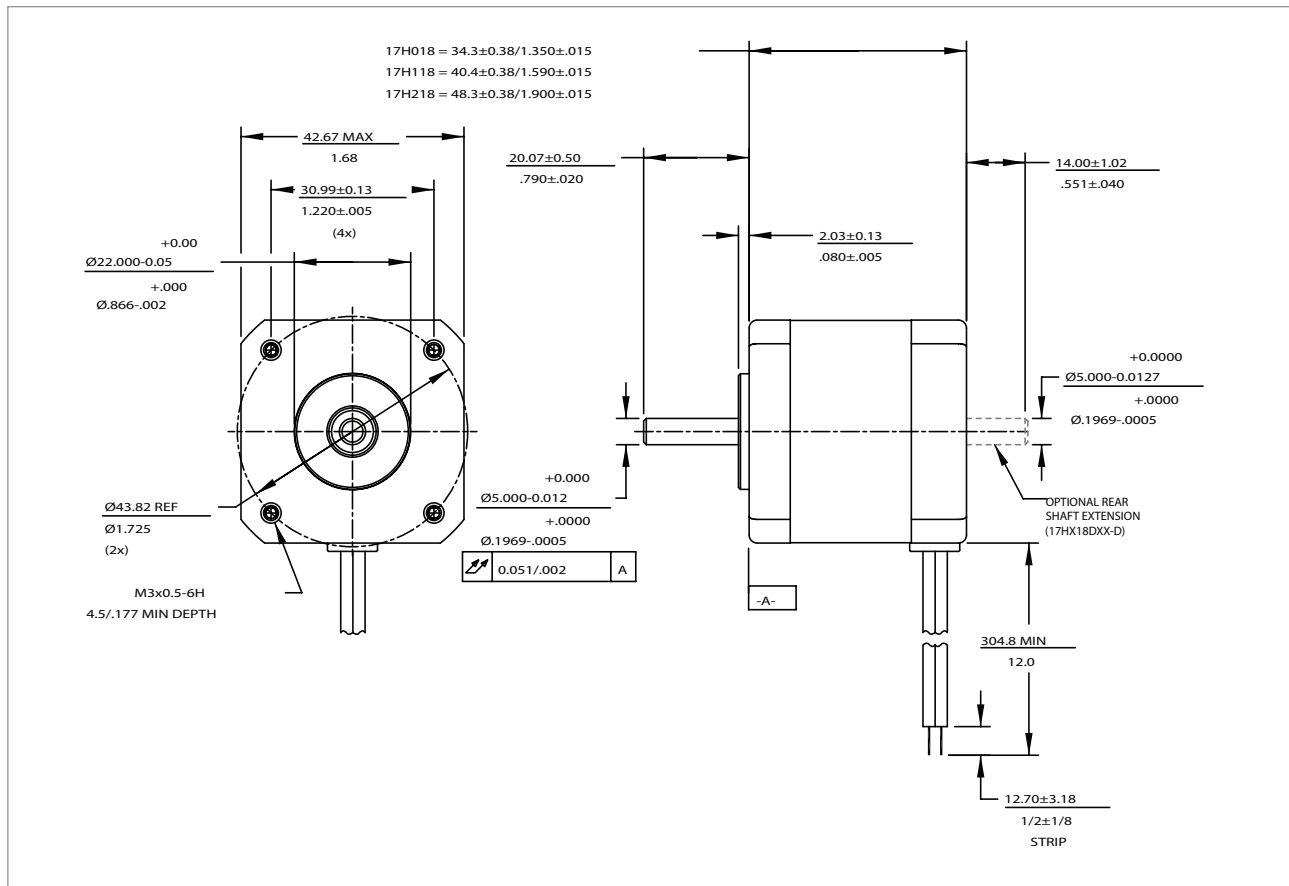

17HX18D




Motor Part Number			17HX18D05B 17HX18D05B-D	17HX18D10B 17HX18D10B-D	17HX18D15B 17HX18D15B-D
Resistance per phase, $\pm 10\%$	Short Stack	ohms	13.28	3.32	1.47
	1 Stack	ohms	16.48	4.12	1.83
	2 Stack	ohms	17.96	4.49	2.00
Inductance per phase, typ	Short Stack	mH	17.70	3.80	1.60
	1 Stack	mH	20.20	6.50	2.85
	2 Stack	mH	26.70	6.50	3.20
Rated current per phase *		amps	0.5	1.0	1.5
Holding torque, typical *	Short Stack	oz-in / Nm		30 / 0.21	
	1 Stack	oz-in / Nm		51 / 0.36	
	2 Stack	oz-in / Nm		65 / 0.46	
Thermal resistance	Short Stack	$^{\circ}\text{C}/\text{watt}$		6.21	
	1 Stack	$^{\circ}\text{C}/\text{watt}$		5.40	
	2 Stack	$^{\circ}\text{C}/\text{watt}$		4.71	
Detent torque, typical	Short Stack	oz-in / Nm		1.6 / 0.011	
	1 Stack	oz-in / Nm		2.5 / 0.017	
	2 Stack	oz-in / Nm		3.2 / 0.023	
Rotor moment of inertia	Short Stack	oz-in-s ² / kg-cm ²		.00051 / 0.04	
	1 Stack	oz-in-s ² / kg-cm ²		.00075 / 0.05	
	2 Stack	oz-in-s ² / kg-cm ²		.00106 / 0.07	
Step angle, $\pm 5\%$ *		degrees		1.8	
Steps per revolution *				200	
Ambient temperature range					
Operating		$^{\circ}\text{C}$		-20 ~ +40	
Storage		$^{\circ}\text{C}$		-40 ~ +85	
Bearing type				Ball bearing	
Insulation resisance at 500vdc		Mohms		100 megohms	
Dielectric withstanding voltage		vac		1200 for 1 second	
Weight	Short Stack	lb / kg		0.45 / 0.20	
	1 Stack	lb / kg		0.57 / 0.26	
	2 Stack	lb / kg		0.76 / 0.34	
Shaft load ratings, max at 1500 rpm					
Radial		lb / kg		15 / 6.8 (at shaft center)	
Axial		lb / kg		6 / 2.7 (Push)	
Axial		lb / kg		15 / 6.8 (Pull)	
Leadwires				AWG 26 UL 3266	
Temperature class, max				B (130 $^{\circ}\text{C}$)	
RoHS				COMPLIANT	




ALL MOTOR DATA VALUES AT 20 $^{\circ}\text{C}$ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 * ENERGISE AT RATED CURRENT, 2 PHASE ON

17HX18D (Contd..)

Motor Part Number			17HX18D05U 17HX18D05U-D	17HX18D10U 17HX18D10U-D	17HX18D15U 17HX18D15U-D
Resistance per phase, ± 10%	Short Stack	ohms	13.28	3.32	1.47
	1 Stack	ohms	16.48	4.12	1.83
	2 Stack	ohms	17.96	4.49	2.00
Inductance per phase, typ	Short Stack	mH	6.05	1.55	0.84
	1 Stack	mH	9.65	2.85	1.15
	2 Stack	mH	11.30	3.20	1.55
Rated current per phase *		amps	0.5	1.0	1.5
Holding torque, typical *	Short Stack	oz-in / Nm		21 / 0.15	
	1 Stack	oz-in / Nm		38 / 0.27	
	2 Stack	oz-in / Nm		47 / 0.33	
Thermal resistance	Short Stack	°C/watt		6.21	
	1 Stack	°C/watt		5.40	
	2 Stack	°C/watt		4.71	
Detent torque, typical	Short Stack	oz-in / Nm		1.6 / 0.011	
	1 Stack	oz-in / Nm		2.5 / 0.017	
	2 Stack	oz-in / Nm		3.2 / 0.023	
Rotor moment of inertia	Short Stack	oz-in-s ² / kg-cm ²		.00051 / 0.04	
	1 Stack	oz-in-s ² / kg-cm ²		.00075 / 0.05	
	2 Stack	oz-in-s ² / kg-cm ²		.00106 / 0.07	
Step angle, ± 5% *		degrees		1.8	
Steps per revolution *				200	
Ambient temperature range					
Operating		°C		-20 ~ +40	
Storage		°C		-40 ~ +85	
Bearing type				Ball bearing	
Insulation resisittance at 500vdc		Mohms		100 megohms	
Dielectric withstanding voltage		vac		1200 for 1 second	
Weight	Short Stack	lb / kg		0.45 / 0.20	
	1 Stack	lb / kg		0.57 / 0.26	
	2 Stack	lb / kg		0.76 / 0.34	
Shaft load ratings, max at 1500 rpm					
Radial		lb / kg		15 / 6.8 (at shaft center)	
Axial		lb / kg		6 / 2.7 (Push)	
Axial		lb / kg		15 / 6.8 (Pull)	
Leadwires				AWG 26 UL 3266	
Temperature class, max				B (130°C)	
RoHS				COMPLIANT	

ALL MOTOR DATA VALUES AT 20°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 * ENERGISE AT RATED CURRENT, 2 PHASE ON

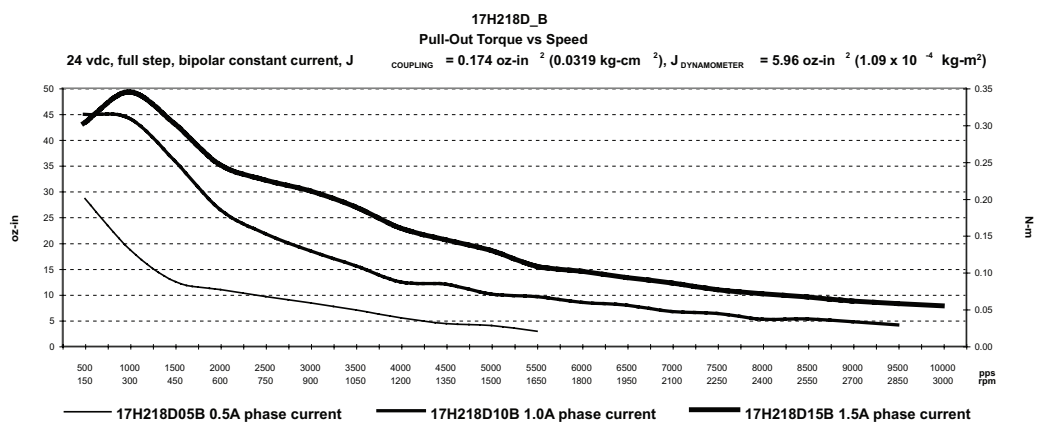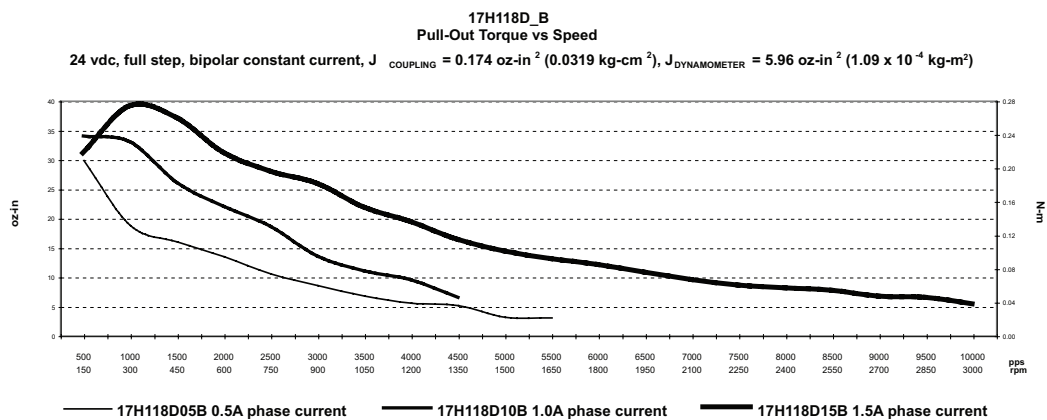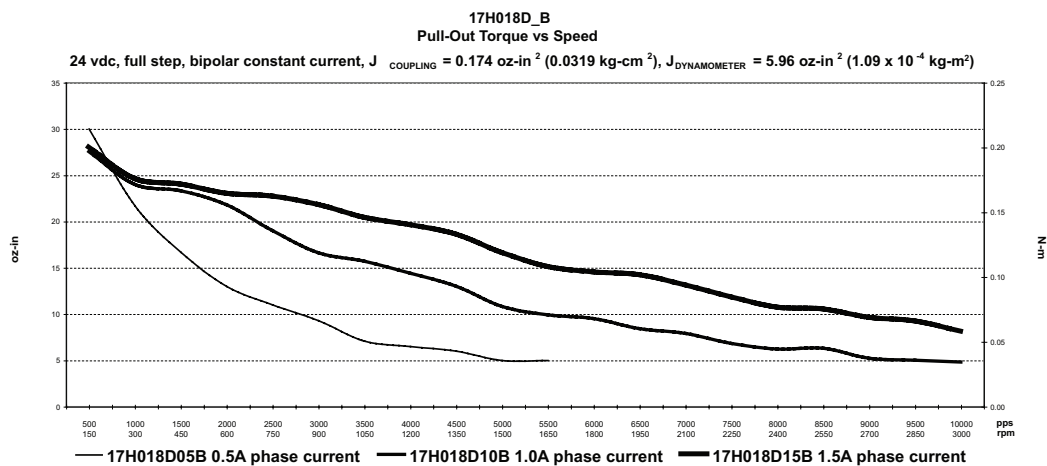

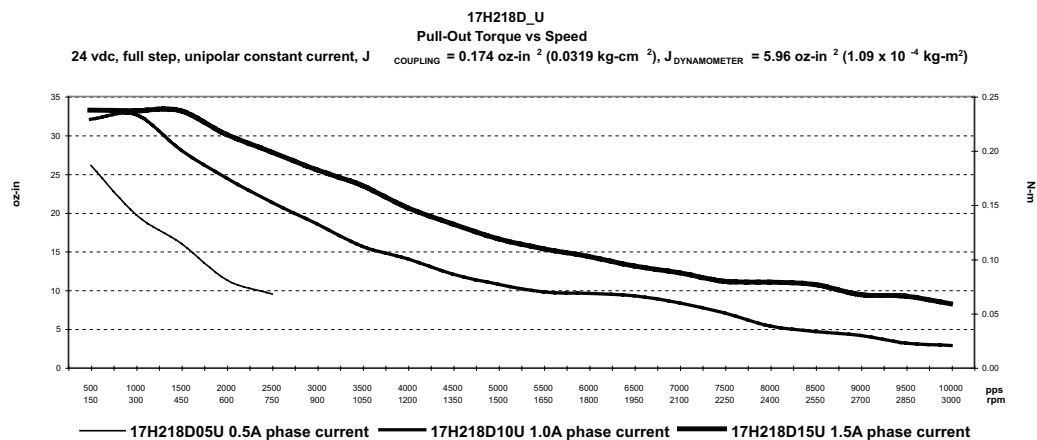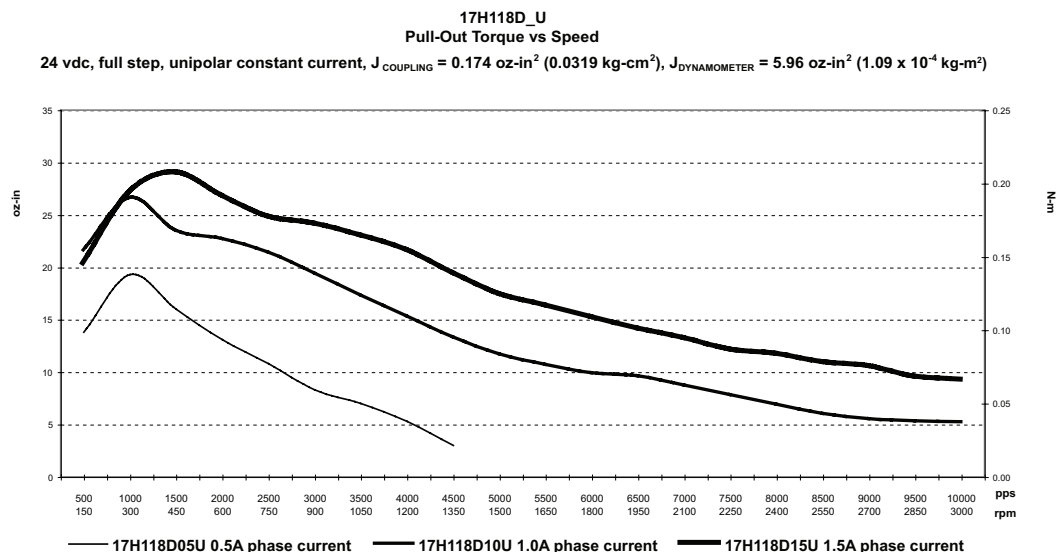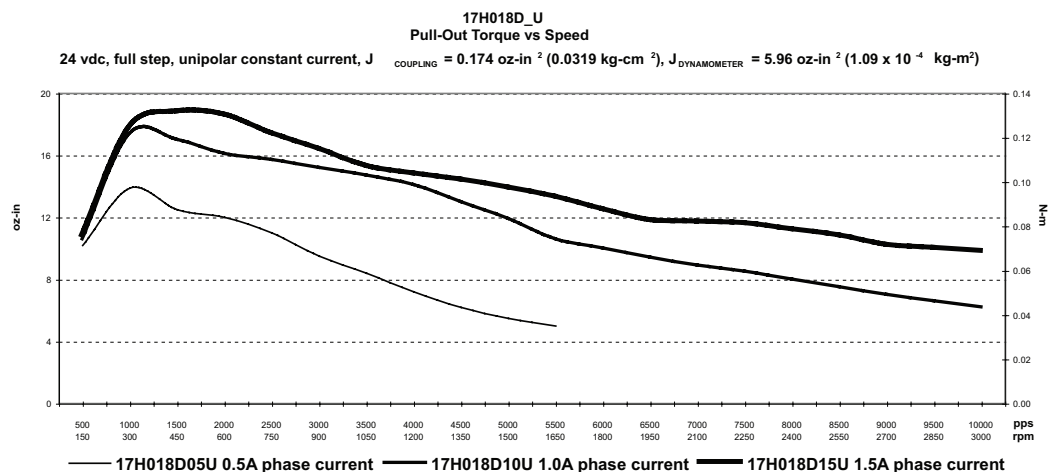

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9