
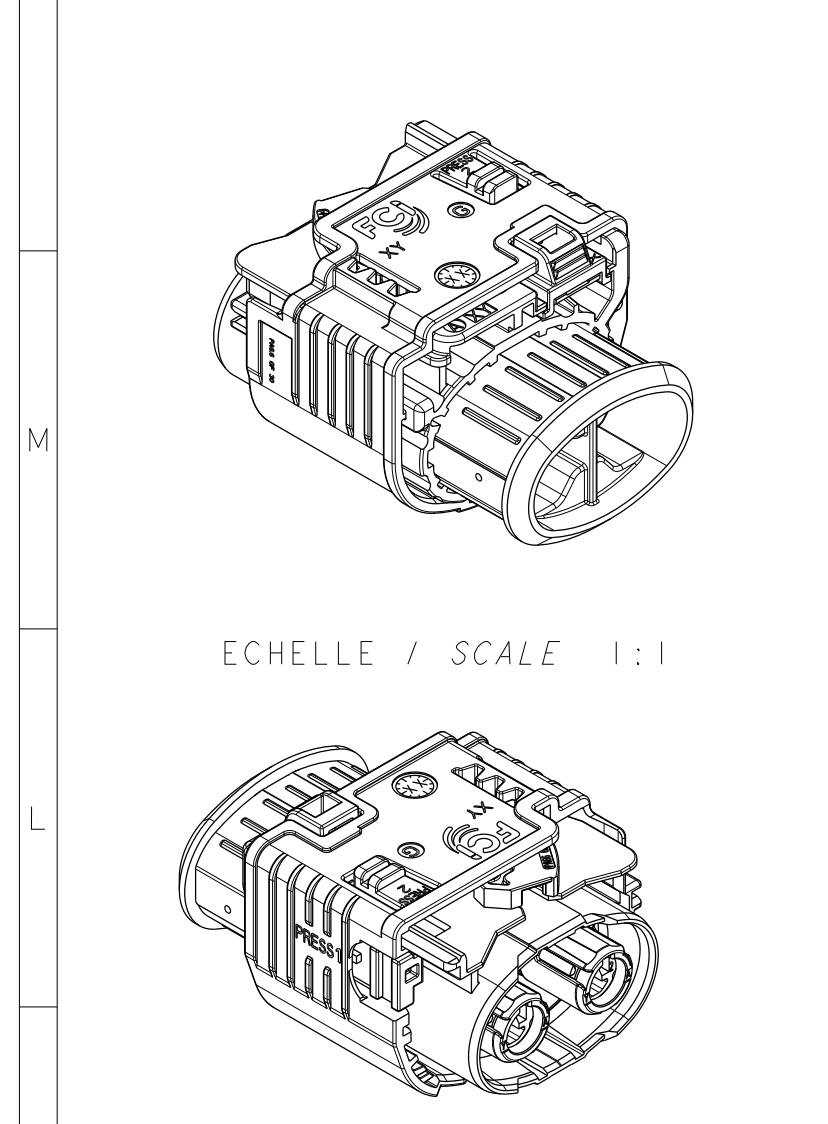
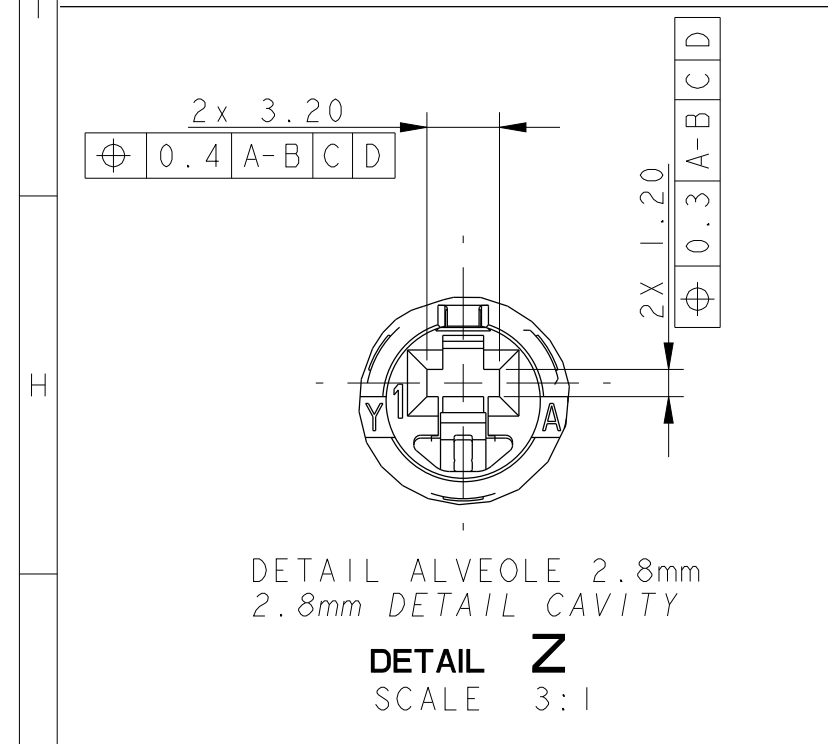



REFERENCE ET INDICE REVISION MVL MVL PART-N° AND REVISION LEVEL	F083110 REVISION G	F183110 REVISION G	A DEFINIR TO BE DEFINED
REFERENCE ET INDICE REVISION DELPHI DELPHI PART-N° AND REVISION LEVEL	PE246906 REVISION 01	33511765 REVISION 01	
CODAGE MECANIQUE MECHANICAL KEY	CODAGE 1 (NOIR) KEY 1 (BLACK)	CODAGE 2 (MARRON) KEY 2 (BROWN)	CODAGE 3 (GRIS) KEY 3 (GREY)
IDENTIFIANT IMDS IMDS ID	212987211	212989985	A DEFINIR TO BE DEFINED
SUIVANT VUE DE FACE FOLLOWING FRONT VIEW ECHELLE 3:2 SCALE 3:2 TOLERANCE : $\pm 0.15 / \pm 1^\circ$ TOLERANCE : $\pm 0.15 / \pm 1^\circ$			

NOTE :
LA REFERENCE C EST DEFINIE AU MILIEU DU SEGMENT [AB] NORMAL A LA REFERENCE [A-B]
THE REFERENCE C IS DEFINED ON THE MIDDLE OF THE SEGMENT [AB] NORMAL TO THE REFERENCE [A-B]

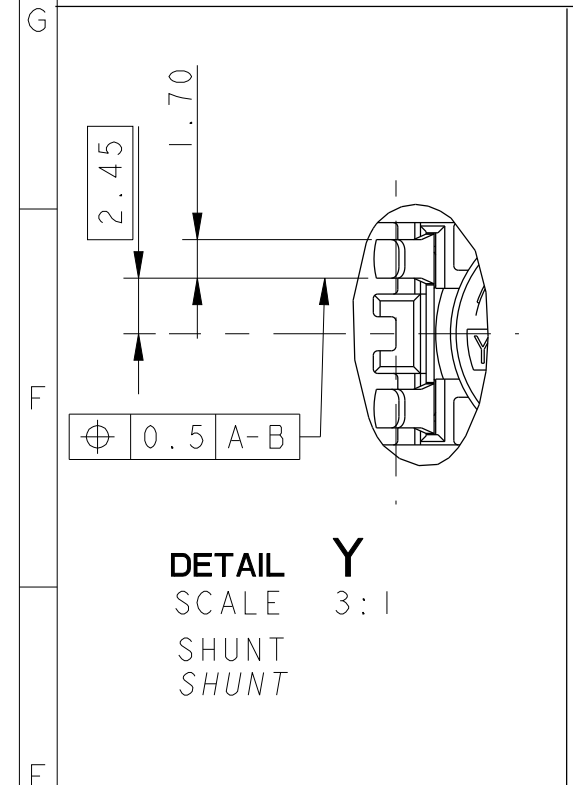


INDICE REV. CONNECTEUR
REVISION PART LEVEL

INDICATION DE DEVERROUILLAGE DE LA POSITION INTERLOCK
INDICATION TO UNLOCK THE INTERLOCK POSITION

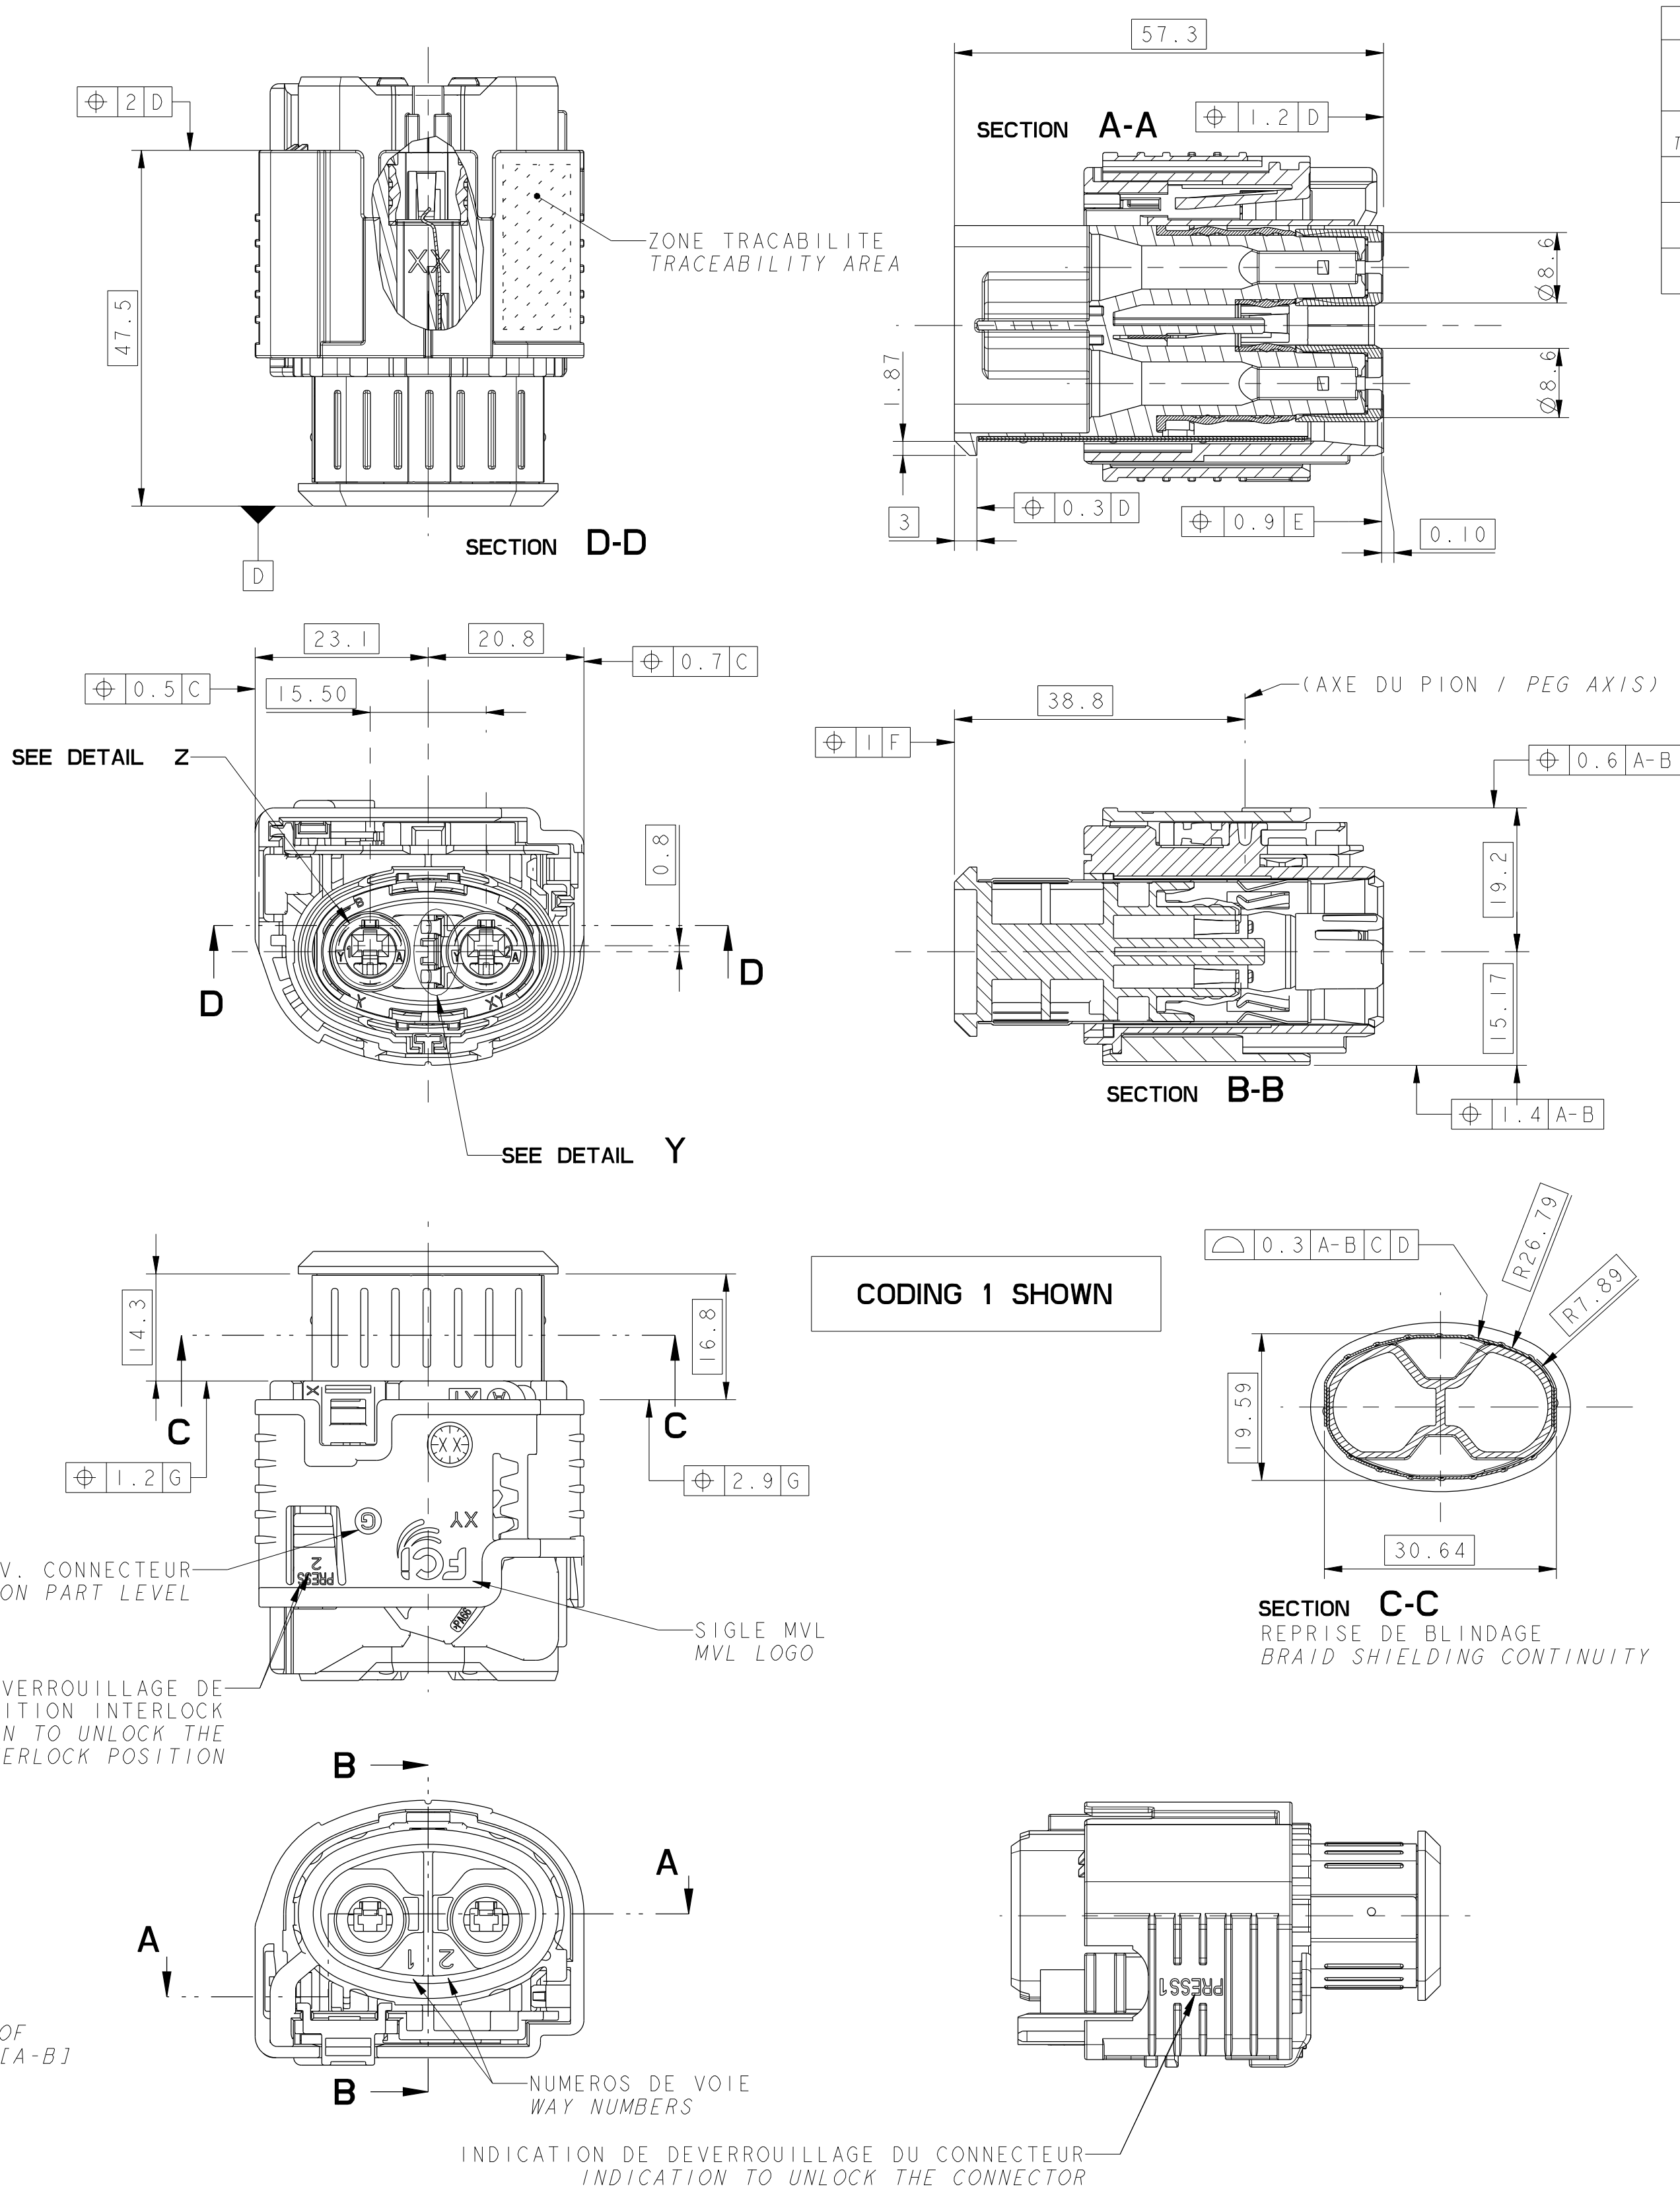

PRODUITS ASSOCIES (POUR INFORMATION) / ASSOCIATED PARTS (FOR INFORMATION)						
	REFERENCE MVL MVL PART-N°	REFERENCE DELPHI DELPHI PART-N°	SECTION DU FIL WIRE SECTION	DIAMETRE EXTERNE DU FIL EXTERNAL WIRE DIAMETER	REFERENCE MVL MVL PART-N°	JUF / SWS REFERENCE DELPHI DELPHI PART-N°
CLIPS APEX 2.8 ETAME TINNED APEX 2.8 FEMALE TERMINAL	5400 12 02	10810373	4mm²	3.4 MINI - 3.7 MAXI	C302400	PE246910
EMBASE 2V APEX280 V2 CODE1 2W APEX280 V2 CODE1 HEADER	F873110					
EMBASE 2V APEX280 V2 CODE2 2W APEX280 CODE2 V2 HEADER	F973110					
EMBASE 2V APEX280 V2 CODE3 2W APEX280 V2 CODE3 HEADER	-					

TABLEAU DES COMPOSANTS CONSTITUANT LE PRODUIT COMPONENTS TABLE CONSTITUTING THE PRODUCT				
REPERE	DESIGNATION TITLE	COULEUR COLOR	MATIERE MATERIAL	QUANTITE QUANTITY
1	BOITIER EXTERNE OUTER HOUSING	ORANGE ORANGE	PBT 15% FV PBT GF 15	1
2	BOITIER INTERNE INNER HOUSING	ORANGE ORANGE	PBT 15% FV PBT GF 15	1
3	ETRIER SLIDER DEVICE	VOIR TABLEAU DE CODAGE FEUILLE 1 SEE TABLE OF CODING SEE SHEET 1	PA6.6 30% FV PA6.6 GF 30	1
4	CAME ROTATIVE GEAR CAM	NOIR BLACK	PA6.6 30% FV PA6.6 GF 30	1
5	JOINT INTERFACIAL INTERFACIAL SEAL	GRIS GREY	SILICONE LSR LSR SILICON	1
6	SHUNT SHORTING BAR	-	ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL	1
7	CPA CPA	BLEU BLUE	PA6.6 30% FV PA6.6 GF 30	1
8	BLINDAGE SHIELD PLUG	-	ALLIAGE DE CUIVRE COPPER ALLOY	2
9	CAPUCHON DE PROTECTION PROTECTIVE CAP	NOIR BLACK	PA6.6 30% FV PA6.6 GF 30	2

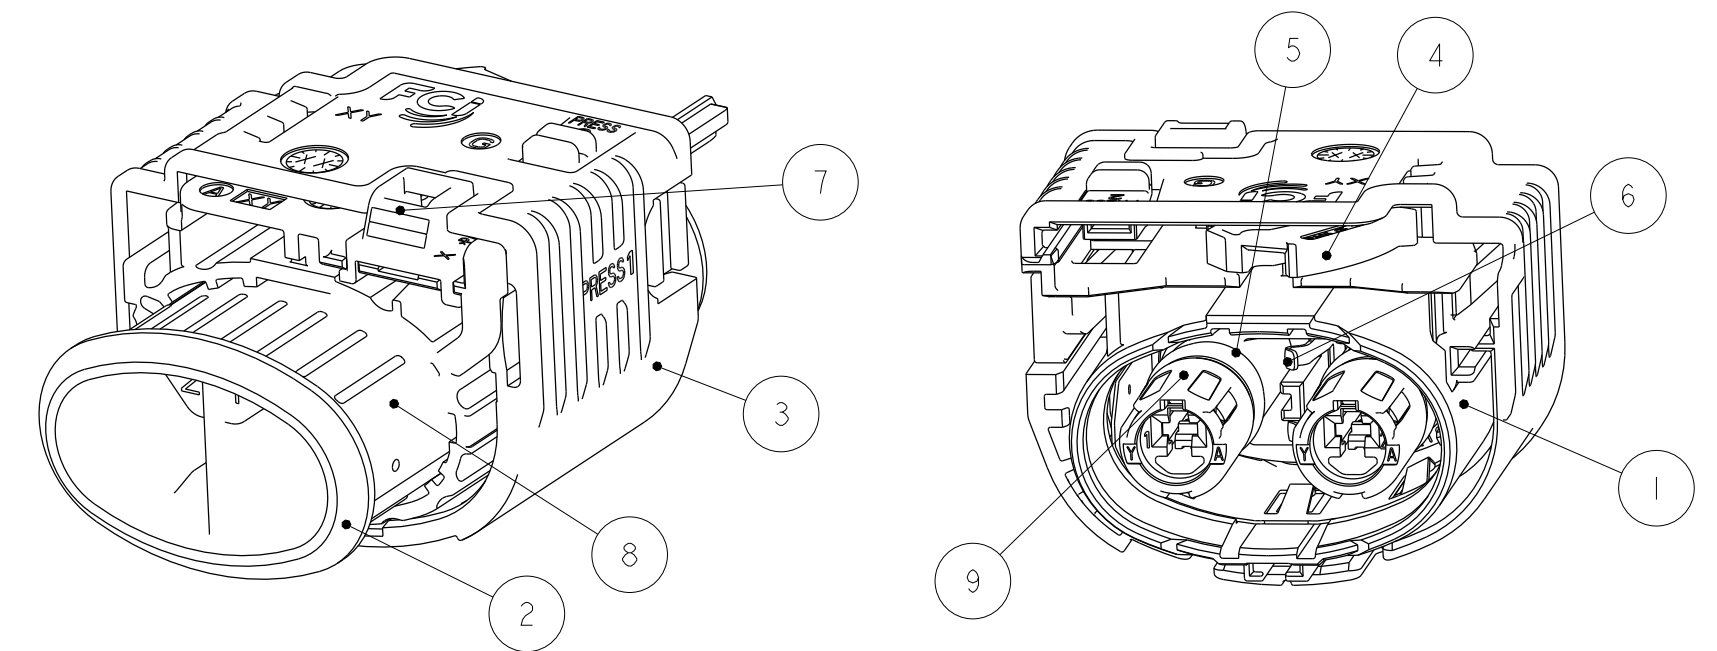

NOTAS :
1- CAHIER DES CHARGES MVL : FE PS 10 006
- CLASSE DE TEMPERATURE DU CONNECTEUR : CLASSE 3 (-40°C ; +125°C)
- CLASSE DE VIBRATION :
- PRECONDITIONNEMENT
- VIBRATION 3x 16H (COMBINE AVEC TEMPERATURE -40°C / +125°C) ; 3.9g
- CLASSE D'ETANCHEITE :
- 1000mb INITIAL
- 500mb APRES LES TESTS D'ENVIRONNEMENT.
- EFFORT D'ACCOUPLEMENT : F<60N
2- CONDITIONNEMENT : FE PA 08 007
3- DOSSIER DE MISE EN OEUVRE : PUI39
4- MASSE DU PRODUIT : 0.045 kg $\pm 10\%$
5- CE PLAN EST UN EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION.
ON FERA REFERENCE POUR TOUT LITIGE AUX PLANS DE DEFINITION.
6- PLAN D'EMBASE / INTERFACE: REF MVL PCC0726959

NOTES :
1- MVL SPECIFICATIONS: FE PS 10 006
- TEMPERATURE CLASS OF THE CONNECTOR: CLASS 3 (-40°C ; +125°C)
- VIBRATION CLASS:
- PRECONDITIONING
- VIBRATION 3x 16H (COMBINED WITH TEMPERATURE -40°C / +125°C) ; 3.9g
- SEALING CLASS:
- 1000mb INITIAL
- 500mb AFTER TEST ENVIRONNEMENT
- MATING FORCE: F<60N
2- PACKAGING: FE PA 08 007
3- HANDLING MANUAL: PUI39
4- MASS OF THE PRODUCT: 0.045 kg $\pm 10\%$
5- THIS DRAWING IS AN EXTRACT OF THE DETAIL DRAWINGS.
IN CASE OF CONFLICT, REFER TO THEM.
6- HEADER / INTERFACE DRAWING: REF MVL PCC0726959

ECN: NO.
NUMERO ECN

POSITION
POSITION

CHANGE DESCRIPTION
MODIFICATION

PRODUCT SPEC.
SPECIF. PRODUIT

PACKAGING SPEC.
SPECIF. EMBALAGE

APPLICATION SPEC.
SPECIF. APPLICATION

COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED. (LE PLAN EST LA PROPRIETE DE DELPHI CORPORATION ET CONTIENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. LA REPRODUCTION, LA DISTRIBUTION ET L'UTILISATION DE N'IMPORTE QUEL CONTENU A D'autres, SANS AUTORISATION PREALABLE, EST INTERDITE.)

TOLERANCES
TOLERANCES

CONTRACT N°
CONTRAT N°

DO NOT MEASURE DRAWING
NE PAS MESURER LE DROIT

DATE

DESIGNED BY
CONCEU PAR

CREATED BY
CREEU PAR

MODIFIED BY
MODIFIE PAR

VERIFIED BY
VERIFIE PAR

APPROVED BY
APPROUVE PAR

FILE NAME
NOM DE FICHIER

MATERIAL
MATIERE

COLOR
COULEUR

TOOL NO.
OUTIL N°

ECO Lvl: 644
CODE B.C.

DESIGNATION
DESIGNATION

PROJECT
PROJET

PROJECT
PROJET

ESK NO.
NUMERO ESP

DOCUMENT UNDER PPS CONTROL
DOCUMENT EN REGIME P.P.S.

NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE
PAS DE MODIFICATION EN REGIONS

DELPHI

DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE
ELECTRON. FRANCE

ISO PROJECTION
PROJECTION ISO

DRAWING NUMBER
REF. PLAN

STATE
ETAT

PART NUMBER
REF. ARTICLE

REV.
REV.

IND.
IND.

APPROVAL LEVEL
NIV. D'APPROBATION

SHEET
FEUILLE

of 1
of 1

SCALE
ECHELLE

2W POWER APEX 280 V2 PLUG

2W APEX280 POWER V2

PCC0726960

See Table

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9