


CDBM120L-HF Thru. CDBM140L-HF

Reverse Voltage: 20 to 40 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen free




Features

- Ideal for surface mount applications.
- Easy pick and place.
- Plastic package has Underwriters Lab. flammability classification 94V-0.
- Exceeds environmental standard MIL-S-19500/228.
- Low leakage current.

Mechanical data

- Case: Mini SMA/SOD-123, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Approx. weight: 0.027 grams

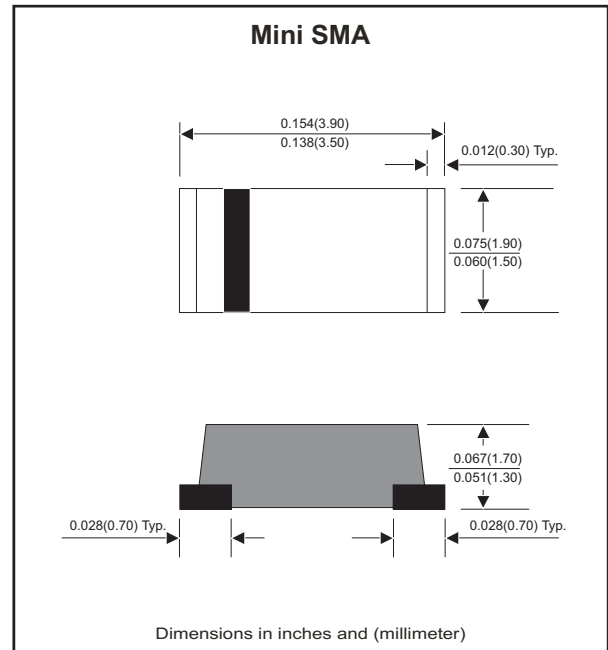

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	CDBM120L-HF	CDBM130L-HF	CDBM140L-HF	Units
Max. Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	20	30	40	V
Max. DC blocking voltage	V_R	20	30	40	V
Max. RMS voltage	V_{RMS}	14	21	28	V
Peak surge forward current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I_{FSM}	30			A
Max. average forward current	I_O	1.0			A
Max. instantaneous forward voltage at $I_F=1.0A$	V_F	0.38	0.40	0.40	V
Max. DC reverse current at $T_A=25^{\circ}C$	I_R	1.0			mA
Max. thermal resistance (Note 1)	$R_{\theta JA}$	42			$^{\circ}C/W$
Typ. Diode Junction capacitance ($F=1MHz$ and applied 4V DC reverse voltage)	C_J	130			$^{\circ}C$
Max. operating junction temperature	T_J	-55 to +100			$^{\circ}C$
Storage temperature	T_{STG}	-65 to +175			$^{\circ}C$

Notes: 1. Thermal resistance from junction to ambient and junction to lead, P.C.B. mounted on 0.2×0.2 inch² copper pad area.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBM120L-HF thru CDBM140L-HF)

Fig.1 - Typical Forward Characteristics

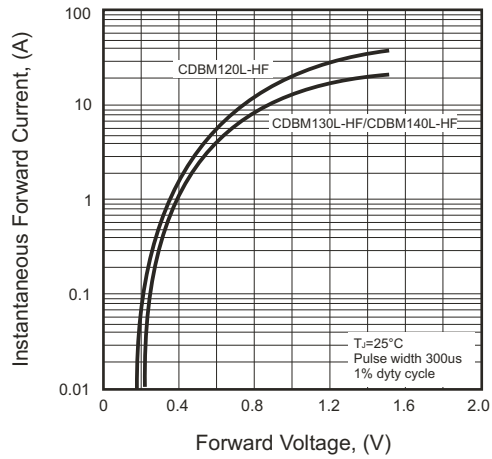


Fig.2 - Typical Forward Current Derating Curve

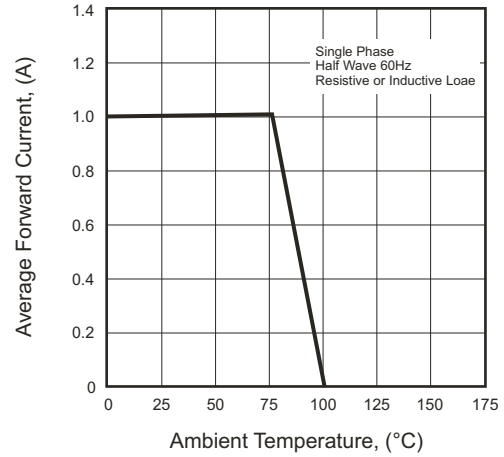


Fig.3 - Typical Reverse Characteristics

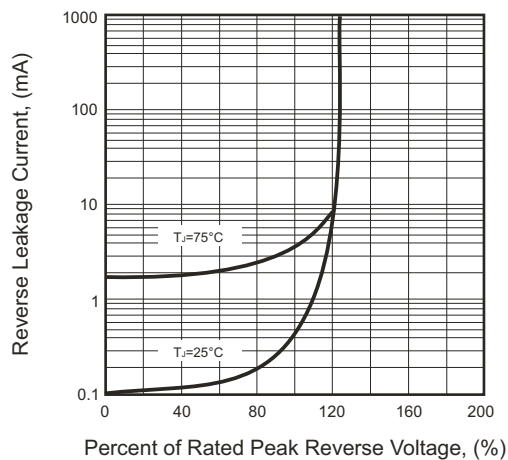


Fig.4 - Max. Non-repetitive Forward Surge Current



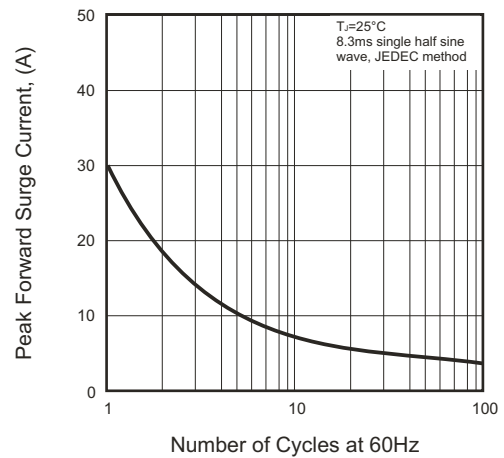


Fig.5 - Typical Junction Capacitance

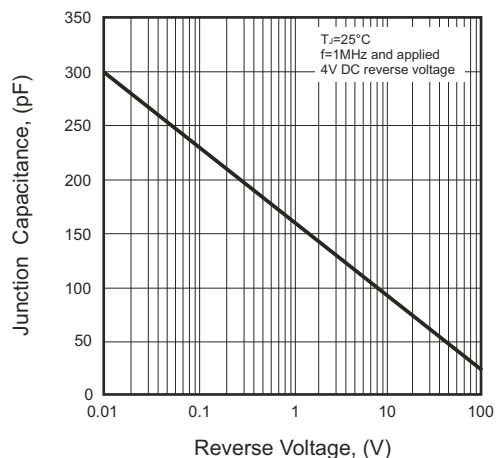

Reel Taping Specification

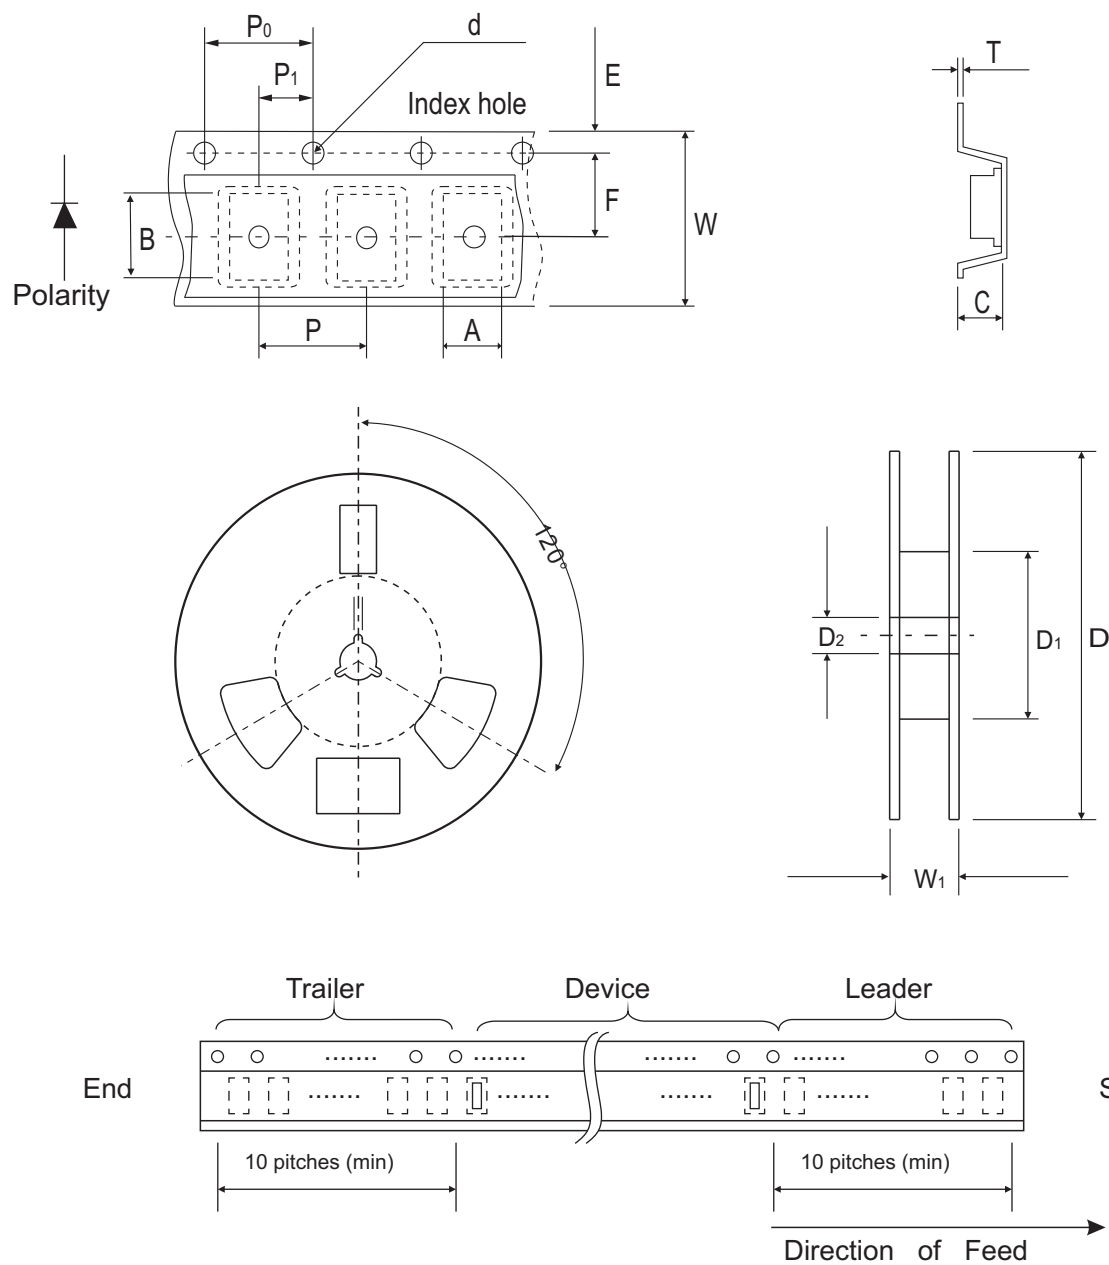

	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.90 ± 0.10	3.90 ± 0.10	1.68 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	62.0 MIN.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.075 ± 0.04	0.154 ± 0.04	0.066 ± 0.04	0.059 ± 0.004	7.00 ± 0.079	2.440 MIN.	0.512 ± 0.020

	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.23 ± 0.10	8.00 ± 0.30	11.40 ± 1.0
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.004	0.315 ± 0.012	0.449 ± 0.004

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBM120L-HF	L2
CDBM130L-HF	L3
CDBM140L-HF	L4



XX = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	Mini-SMA/SOD-123	
	(mm)	(inch)
A	3.30	0.130
B	1.40	0.055
C	1.90	0.075
D	4.70	0.185
E	1.90	0.075

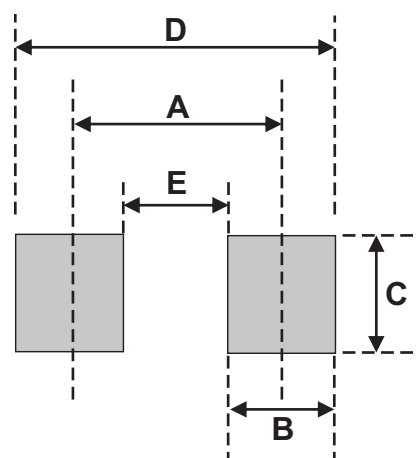

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
Mini-SMA/SOD-123	2,500	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9