
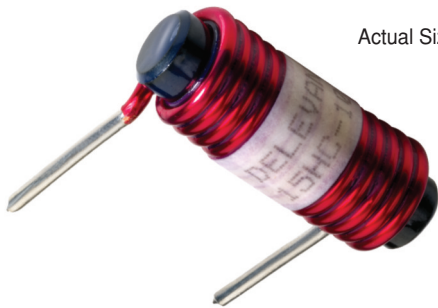




SERIES**HCR
HC**RoHS
CompliantTraditional
First Quality**High Current Filter Chokes**

Actual Size (Max.)

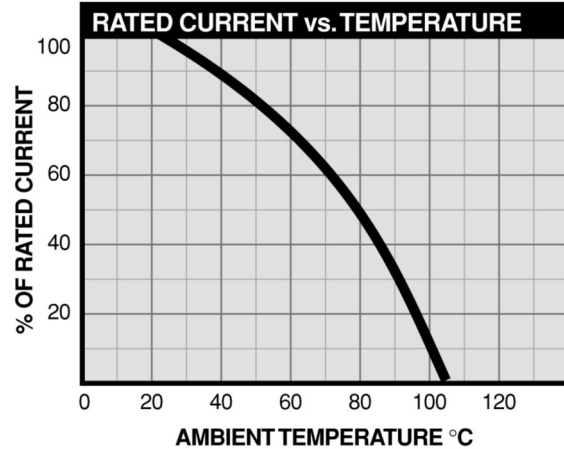

Current Rating based on continuous operation at room temperature ambient. Derating is required at elevated ambient temperatures in accordance with the derating curve. For more detailed graphs, contact factory

PART NUMBER*			INDUCTANCE (μH) ± 10% @ 1kHz**	CURRENT RATING MAXIMUM (Amps)	DC RESISTANCE MAX. (OHMS)	INCREMENTAL CURRENT (AMPS)***	A (Max.)	B (Max.)	DIMENSIONS Inches [Millimeters]		D
									± 0.062 inches [± 1.59mm]	± 0.005 inches [± 0.13mm]	
SERIES HC FERRITE CORE											
3HC-5	5	3	0.015	19	0.875 [22.23]	0.625 [15.88]	0.500 [12.70]	0.042 [1.07]			
3HC-10	10	3	0.018	17	1.125 [28.58]	0.625 [15.88]	0.687 [17.45]	0.042 [1.07]			
3HC-27	27	3	0.035	15	0.875 [22.23]	0.812 [20.62]	0.437 [11.10]	0.042 [1.07]			
3HC-50	50	3	0.050	12	1.125 [28.58]	0.812 [20.62]	0.750 [19.05]	0.042 [1.07]			
3HC-100	100	3	0.065	8	1.125 [28.58]	0.812 [20.62]	0.937 [23.80]	0.042 [1.07]			
3HC-150	150	3	0.075	5	1.375 [34.93]	0.812 [20.62]	1.062 [26.97]	0.042 [1.07]			
3HC-200	200	3	0.080	4	1.625 [41.28]	0.812 [20.62]	1.050 [26.67]	0.042 [1.07]			
3HC-250	250	3	0.090	3	1.625 [41.28]	0.812 [20.62]	1.312 [33.32]	0.042 [1.07]			
3HC-500	500	3	0.130	1	1.625 [41.28]	0.950 [24.13]	0.990 [25.15]	0.042 [1.07]			
5HC-5	5	5	0.012	20	0.875 [22.23]	0.640 [16.26]	0.750 [19.05]	0.053 [1.35]			
5HC-10	10	5	0.015	18	1.125 [28.58]	0.640 [16.26]	1.000 [25.40]	0.053 [1.35]			
5HC-27	27	5	0.025	15	0.875 [22.23]	0.875 [22.23]	0.562 [14.27]	0.053 [1.35]			
5HC-50	50	5	0.030	10	1.125 [28.58]	0.875 [22.23]	0.750 [19.05]	0.053 [1.35]			
5HC-68	68	5	0.035	9	1.125 [28.58]	0.875 [22.23]	0.875 [22.23]	0.053 [1.35]			
5HC-100	100	5	0.050	7	1.375 [34.93]	0.875 [22.23]	1.000 [25.40]	0.053 [1.35]			
5HC-150	150	5	0.060	5	1.625 [41.28]	0.875 [22.23]	1.250 [31.75]	0.053 [1.35]			
5HC-250	250	5	0.075	3	1.625 [41.28]	1.100 [27.94]	0.900 [22.86]	0.053 [1.35]			
10HC-5	5	10	0.010	19	1.125 [28.58]	0.687 [17.45]	0.812 [20.62]	0.065 [1.65]			
10HC-10	10	10	0.012	17	1.375 [34.93]	0.687 [17.45]	1.218 [30.94]	0.065 [1.65]			
10HC-15	15	10	0.015	16	1.625 [41.28]	0.687 [17.45]	1.415 [35.94]	0.065 [1.65]			
10HC-27	27	10	0.018	15	1.125 [28.58]	0.937 [23.80]	0.687 [17.45]	0.065 [1.65]			
10HC-50	50	10	0.025	9	1.375 [34.93]	0.937 [23.80]	0.937 [23.80]	0.065 [1.65]			
10HC-68	68	10	0.027	9	1.375 [34.93]	0.937 [23.80]	1.125 [28.58]	0.065 [1.65]			
10HC-100	100	10	0.030	6	1.625 [41.28]	0.937 [23.80]	1.312 [33.32]	0.065 [1.65]			
15HC-5	5	15	0.008	20	1.375 [34.93]	0.725 [18.42]	0.937 [23.80]	0.082 [2.08]			
15HC-10	10	15	0.010	17	1.687 [42.85]	0.725 [18.42]	1.500 [38.10]	0.082 [2.08]			
15HC-27	27	15	0.015	14	1.375 [34.93]	1.000 [25.40]	0.937 [23.80]	0.082 [2.08]			
15HC-50	50	15	0.020	9	1.625 [41.28]	1.000 [25.40]	1.125 [28.58]	0.082 [2.08]			
15HC-100	100	15	0.030	5	1.625 [41.28]	1.500 [38.10]	1.312 [33.32]	0.082 [2.08]			

Dimension E

1.0 inches ± 1/16 inches;
25.4mm ± 1.59mm

Notes

** Inductance measured with zero DC current.

*** Incremental current reduces inductance by 10% or less. Average current must not exceed specified rated current.

Packaging Bulk only

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9