


Surface Mount Fuse, PTC, 1206 footprint, 3.2 x 1.6 mm, 30 VDC



6.0 - 30.0VDC · 0.12 - 2A

**Description**

- Directly solderable on printed circuit boards

Standards

- UL 1434
- CSA C22.2 no. 0, TIL no. CA-3A

Approvals

- UL File Number: E172175
- CSA File Number: 702083

Applications

- USB port protection
- PC motherboards
- PDA's / Digital Cameras
- Game console port protection

References

[Packaging Details](#)

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)



Technical Data

V max	6.0 - 30.0VDC
I max	10 - 100A
I hold	0.12 - 2A
Mounting	PCB,SMT
Allowable Operation Temp.	-40 °C to 85 °C
Material: Terminals	Electroless Nickel under Immerion Gold
Weight	0.011 g
Storage Conditions	0 °C to 40 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	I hold

Soldering Methods	Reflow
Solderability	245 °C / 3sec
Resistance to Soldering Heat	260 °C / 10sec
Passing Aging	+85 °C, 1000 Hours -> +/- 5% Typical Resistance Change
Humidity Aging	+85 °C, 85% r.h., 1000 Hours -> +/- 5% Typical Resistance Change
Thermal Shock	+85 °C to -40 °C, 20 Times -> +/- 10% Typical Resistance Change
Vibration	MIL-STD-883C, Method 2007.1, Test Condition A
Resistance to Solvents	MIL-STD-202, Methode 215

Dimensions

3.2 mm



Soldering pads

Dimensions

A min [mm]	A max [mm]	B min [mm]	Insert depth	C min [mm]	C max [mm]	D min [mm]	Order Number
3	3.4	1.4	1.8	0.7	1.1	0.25	PFNF.012.2
3	3.4	1.4	1.8	0.48	0.85	0.25	PFNF.020.2
3	3.4	1.4	1.8	0.48	0.85	0.25	PFNF.035.2
3	3.4	1.4	1.8	0.48	0.85	0.25	PFNF.050.2
3	3.4	1.4	1.8	0.4	0.7	0.25	PFNF.075.2
3	3.4	1.4	1.8	0.4	0.7	0.25	PFNF.110.2
3	3.4	1.4	1.8	0.4	0.7	0.25	PFNF.150.2
3	3.4	1.4	1.8	0.7	1.1	0.25	PFNF.200.2

Thermal Derating Chart Ihold [A]


Order Number	-40 °C	-20 °C	0 °C	23 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	85 °C	Order Number
PFNF.012.2	0.19	0.17	0.15	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07	PFNF.012.2
PFNF.020.2	0.3	0.27	0.24	0.2	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	PFNF.020.2
PFNF.035.2	0.51	0.46	0.4	0.35	0.3	0.27	0.24	0.22	0.18	PFNF.035.2
PFNF.050.2	0.76	0.68	0.59	0.5	0.44	0.4	0.35	0.32	0.26	PFNF.050.2
PFNF.075.2	1.11	1	0.85	0.75	0.67	0.61	0.52	0.5	0.42	PFNF.075.2
PFNF.110.2	1.64	1.46	1.3	1.1	0.92	0.83	0.8	0.65	0.52	PFNF.110.2
PFNF.150.2	2.2	1.99	1.77	1.5	1.34	1.23	1.1	1.01	0.84	PFNF.150.2
PFNF.200.2	2.88	2.61	2.28	2	1.8	1.66	1.51	1.39	1.19	PFNF.200.2

Electrical Characteristics at 23 °C

V max [VDC]	I max [A]	I hold [A]	I trip [A]	R initial min [Ω]	R 1hour max [Ω]	Max Time to trip [A]	Max Time to Trip [s]	Tripped Power Dissipation [W]	Order Number
30.0	10	0.12	0.29	1.35	8.5	1	0.2	0.40	PFNF.012.2
24.0	10	0.2	0.46	0.6	2.6	1	0.6	0.60	PFNF.020.2
6.0	100	0.35	0.75	0.3	1.2	8	0.1	0.60	PFNF.035.2
13.2	100	0.5	1	0.15	0.7	8	0.1	0.40	PFNF.050.2
6.0	100	0.75	1.5	0.1	0.4	8	0.1	0.40	PFNF.075.2
6.0	100	1.1	2.2	0.06	0.2	8	0.3	0.60	PFNF.110.2
6.0	100	1.5	3	0.03	0.13	8	1	0.60	PFNF.150.2
6.0	100	2	4	0.02	0.085	8	1	0.70	PFNF.200.2

Packaging Unit Blister Tape 18 cm Reel (3000 pcs.)

Time-Current-Curves

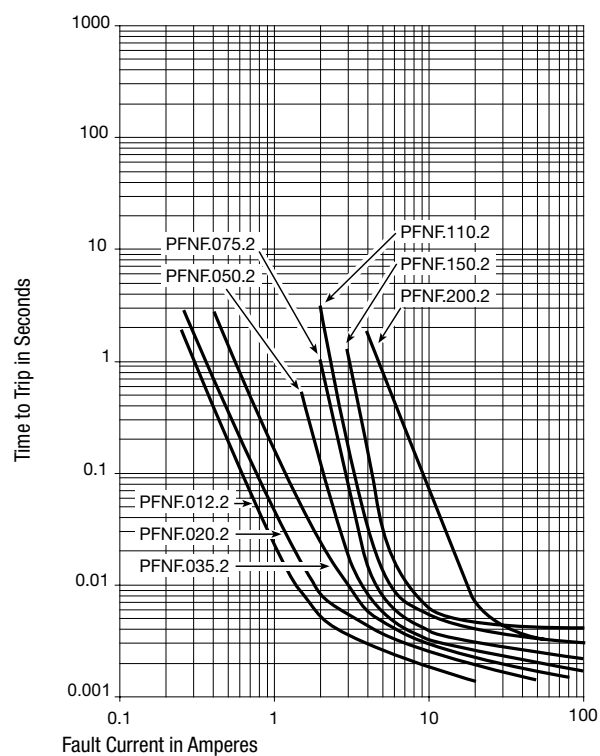

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9