


## CDBHM120L-G Thru. CDBHM1100L-G

Reverse Voltage: 20 to 100 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device




### Features

- High surge forward current capability.
- Low Forward voltage drop.
- General purpose 1 phase Bridge rectifier applications
- UL recognized file # E230084

### Mechanical data

- Case: molded plastic
- Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant.
- Lead: solder plated
- Polarity: As marked
- Weight: 0.125 gram(approx)

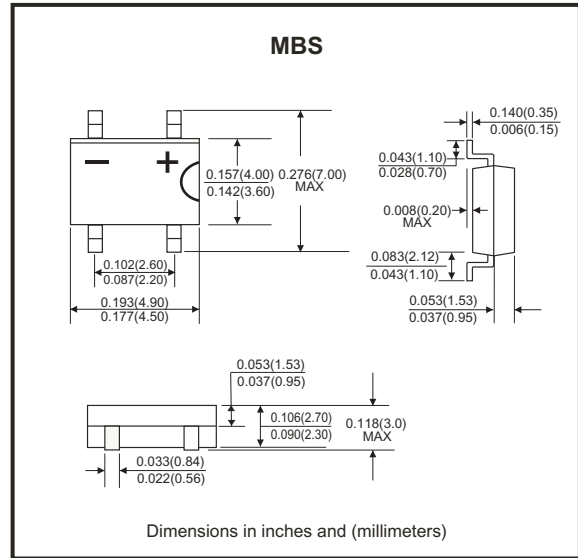

### Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.  
Single phase, half wave, 60Hz resistive or inductive load.  
For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	Conditions	CDBHM-G					Units
			120L	140L	160L	180L	1100L	
Max. Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		20	40	60	80	100	V
Max. DC blocking voltage	$V_{DC}$		20	40	60	80	100	V
Max. RMS voltage	$V_{RMS}$		14	28	42	56	70	V
Average rectified output current @60Hz sine wave, R-load, $T_A=25^\circ\text{C}$	$I_o$	On alumina substrate	1.0					A
		On glass-epoxi substrate	0.8					
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	$I_{FSM}$		40					A
Max. Peak forward voltage	$V_{FM}$	$I_{FM}=0.5\text{A}$	0.55	0.65	0.85			V
Max. Peak reverse current	$I_{RRM}$	$V_{RM}=V_{RRM}$	0.5					mA
Max. Current Squared Time	$I^2t$	$1\text{ms} \leq t < 8.3\text{ms}$ $T_A=25^\circ\text{C}$	6.6					$\text{A}^2\text{S}$
Max. Thermal resistance	$R_{\theta JA}^{(1)}$	On alumina substrate	76					$^\circ\text{C/W}$
		On glass-epoxi substrate	134					
	$R_{\theta JL}$	Between junction and lead	20					
Operating temperature range	$T_J$		-55 to +150					$^\circ\text{C}$
Storage temperature range	$T_{STG}$		-55 to +150					$^\circ\text{C}$

Notes: 1. Between junction and ambient

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: E

## Rating and Characteristics Curves (CDBHM120L-G Thru. CDBHM1100L-G)

Fig.1 - Forward Current Derating Curve



Fig.2 - Typical Forward Characteristics

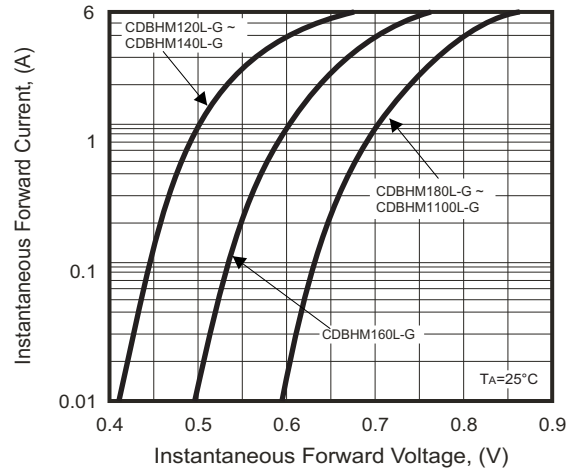


Fig.3 - Maximum Non-Repetitive Surge Current



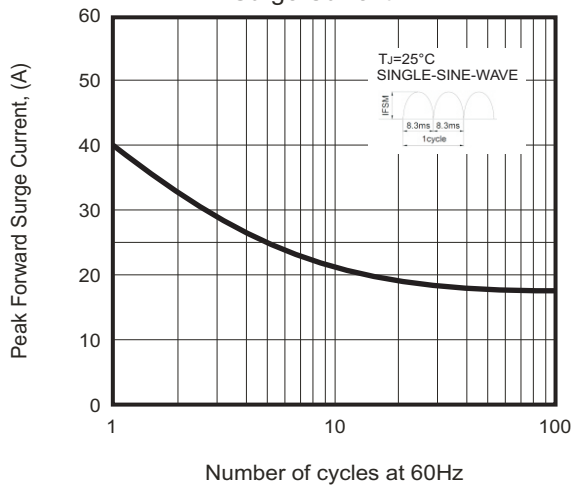


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics

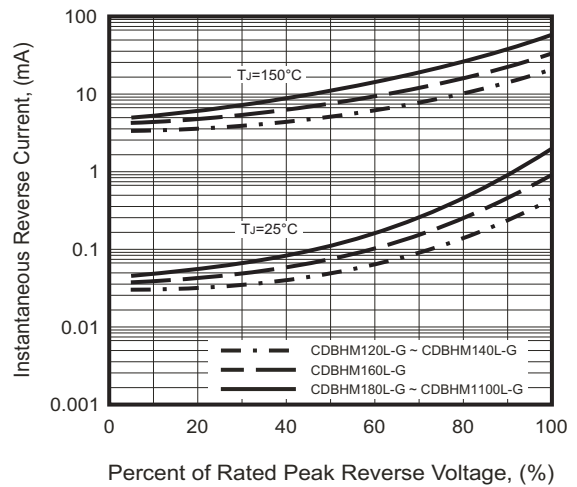

## Reel Taping Specification

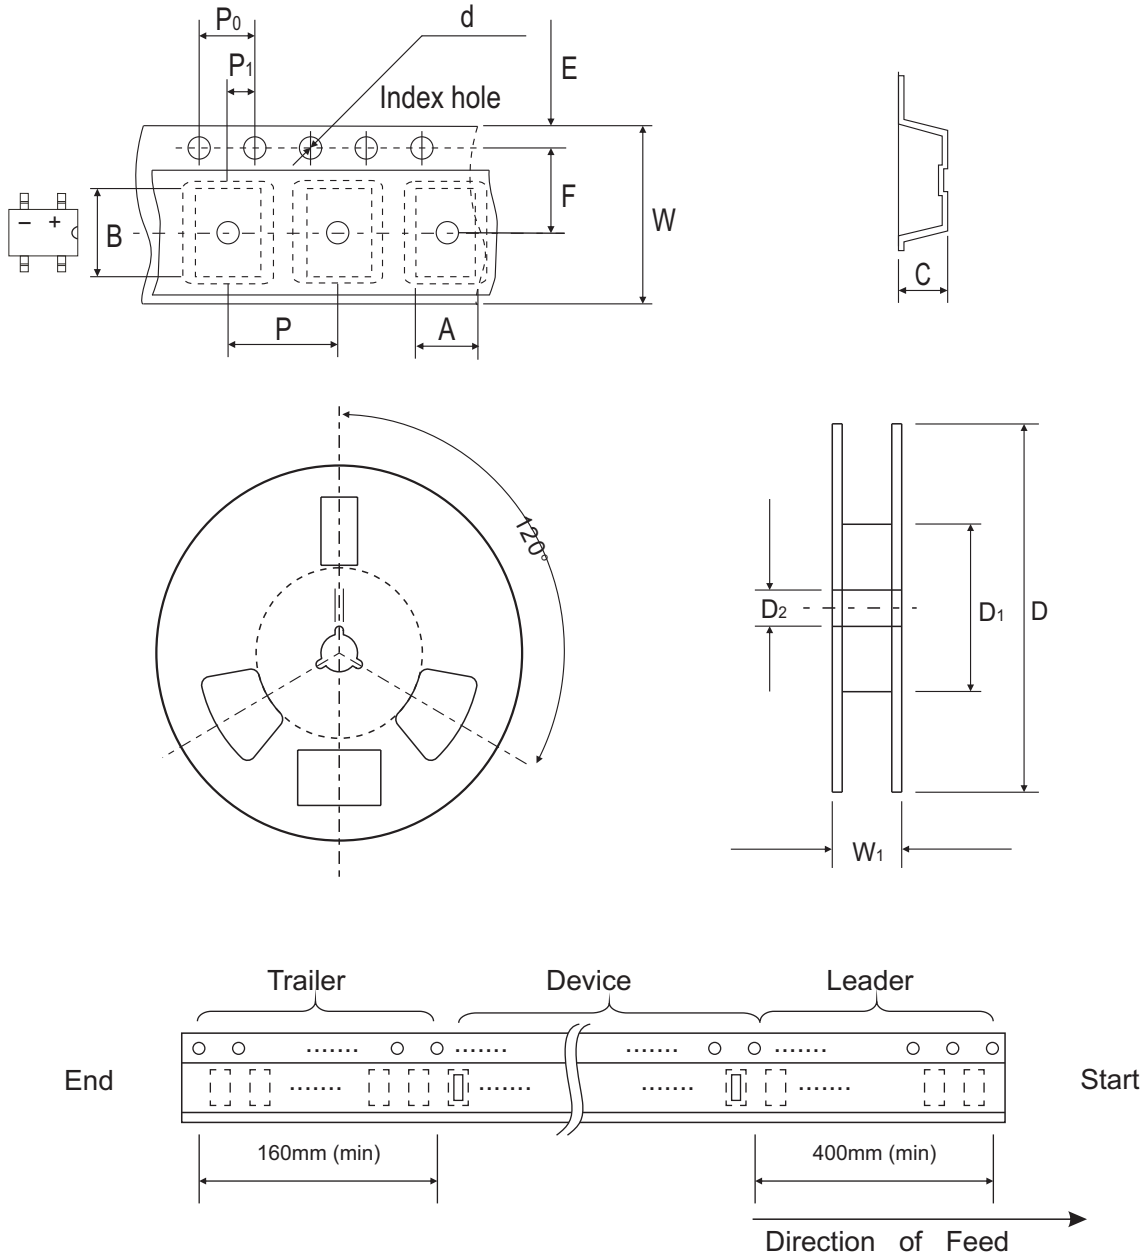

MBS	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	5.00 ± 0.10	7.24 ± 0.10	2.95 ± 0.10	1.55 ± 0.05	330.0 ± 2.00	50.0 Min.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.197 ± 0.004	0.285 ± 0.004	0.116 ± 0.004	0.061 ± 0.002	13.00 ± 0.079	1.969 Min.	0.512 ± 0.020


MBS	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	12.00 ± 0.30	18.70 Max.
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.002	0.315 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.736 Max.

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV: E

## Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBHM120L-G	MBSK12SE
CDBHM140L-G	MBSK14SE
CDBHM160L-G	MBSK16SE
CDBHM180L-G	MBSK18SE
CDBHM1100L-G	MBSK110SE

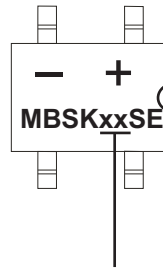

xx/xxx = Product type marking code

## Suggested PAD Layout

SIZE	MBS	
	(mm)	(inch)
A	1.20	0.047
B	1.84	0.072
C	2.40	0.094
D	6.00	0.236

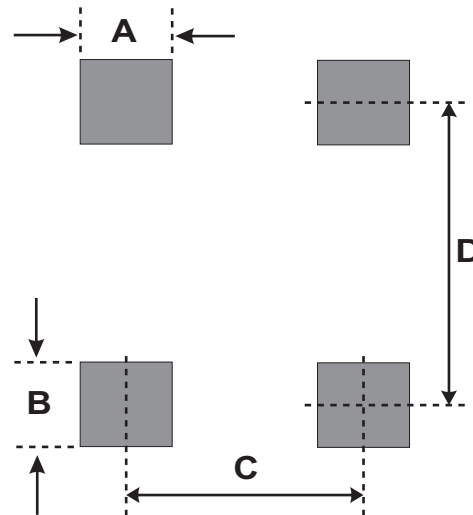

## Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL ( pcs )	Reel Size (inch)
MBS	2,500	13

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9