
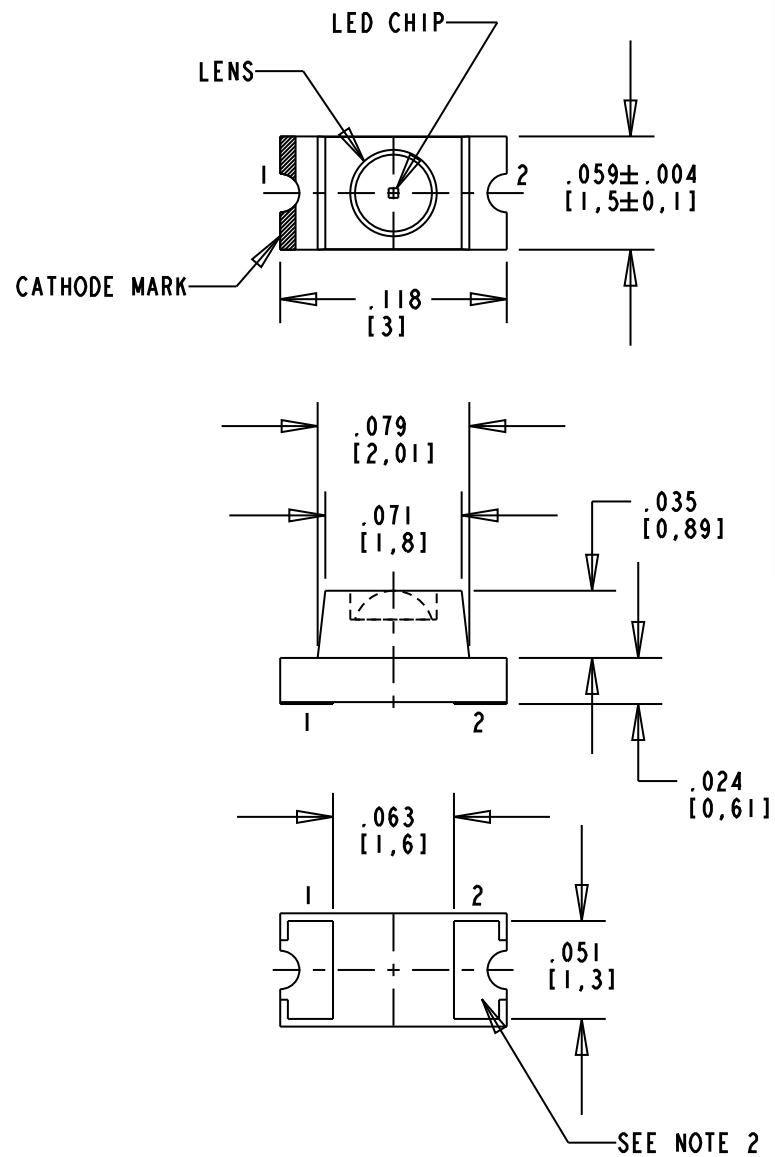
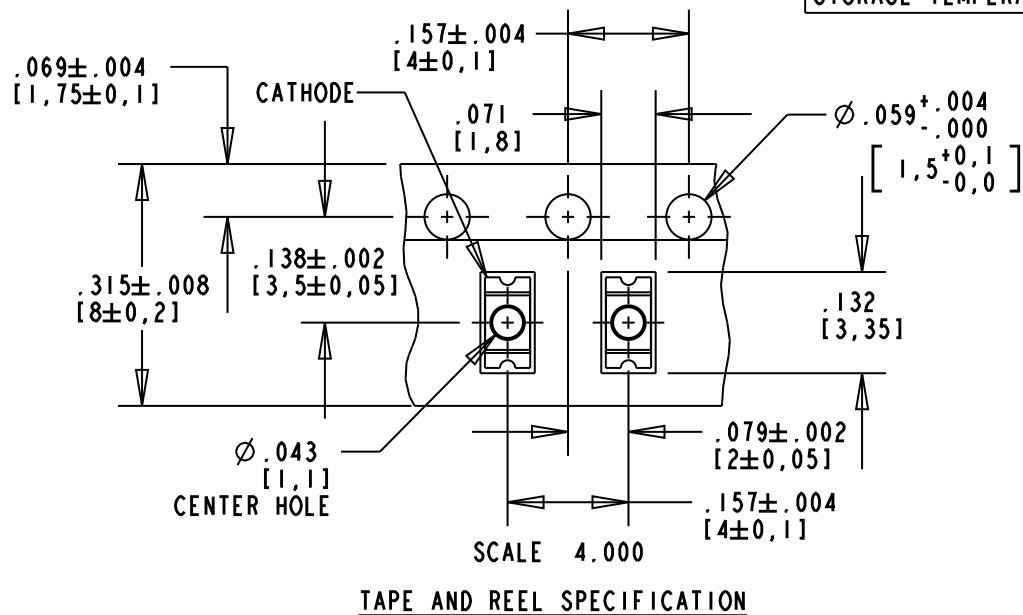
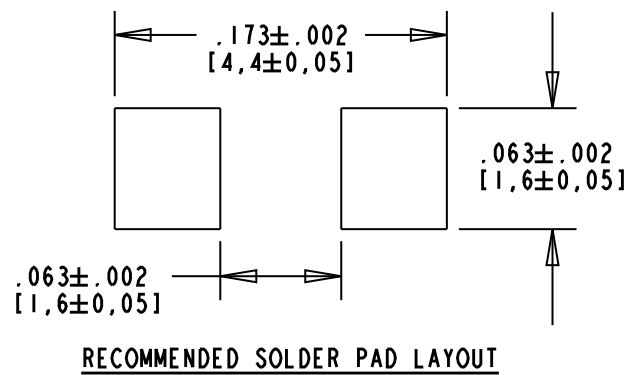


NOTES:

1. DIE: GaAsP/GaP ORANGE.
2. SOLDER PADS: COPPER BASE, GOLD PLATED.
3. DIALIGHT PART NUMBERS: 597-3201-40XF.
4. SUFFIX -402F FOR 20 PCS ON A SAMPLE STRIP.
5. SUFFIX -407F FOR 7" DIA. REEL, .315" [8mm] WIDE TAPE, PACKAGED 2,500 PCS PER REEL.
6. DEVICES POSITIONED ON REEL WITH CATHODE SIDE TOWARDS SPROCKET.
7. TAPE AND REEL LEDS MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER 12 MONTHS.
8. PIN NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISITENT ON PART.

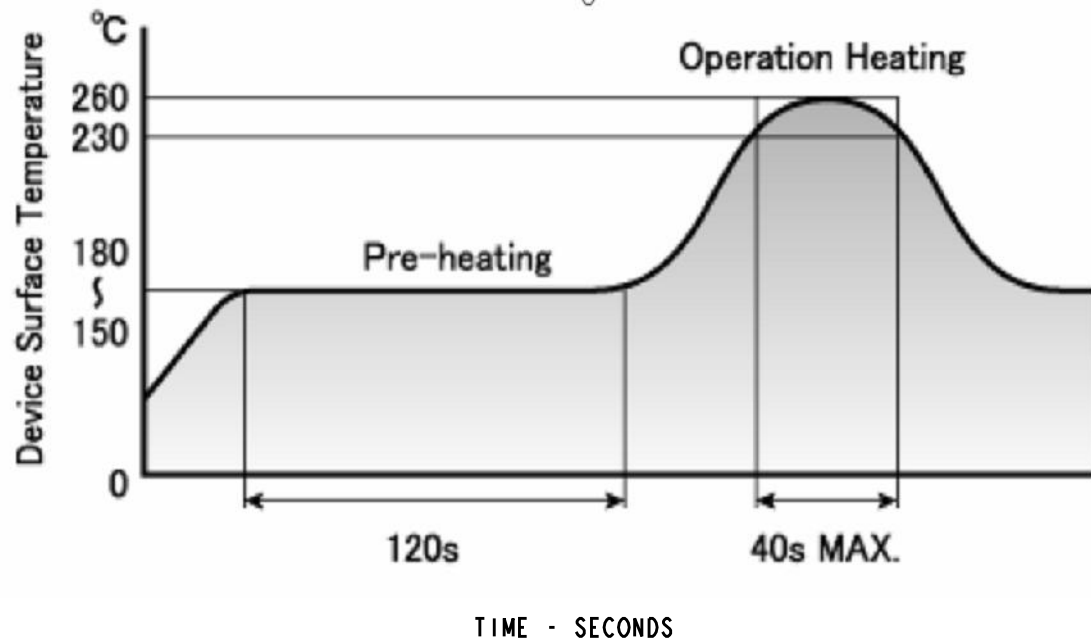

REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A		NEW RELEASE	MC		HG	4-22-94
B		ADDED NOTES 6 AND 7.	TC	D.C.	N.O.	6-9-99
C		ADDED "F" SUFFIX RoHS COMPLIANT P/Ns -402F, -407F, WITH RoHS REFLOW PROFILE	TWC			
D		ADDED DOMINANT WAVELENGTH SPECS, TOLERANCES, TAPE AND REEL SPEC, LED SCHEMATIC AND NOTE 8.	AJF	KLJ	NO	10-11-10

RoHS COMPLIANT 597-3201-40XF
Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
For example: 597-3201-402F
Reel and bag packaging are marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. These parts can be used with RoHS reflow profile. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT					
LED CHARACTERISTICS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	5.0	9.0		mcd	I _f = 20 mA
PEAK WAVELENGTH		605		nm	
DOMINANT WAVELENGTH	597	606	612	nm	
FORWARD VOLTAGE		2.2	2.5	V	I _f = 20 mA
2 X 1/2 - INTENSITY ANGLE		70		DEGREE	

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT		VALUE	UNITS
POWER DISSIPATION		75	mW
PEAK FORWARD CURRENT		70	mA
CONTINUOUS FORWARD CURRENT		30	mA
LINEAR DERATING FROM 25°C		0.42	mA/°C
PEAK REVERSE VOLTAGE (I _r = 100 μA)		4	V
REFLOW SOLDERING PRE-HEAT 120°C TO 150°C, 60-120 SEC. (FOR 5 SEC.)		260	°C
WAVE SOLDERING (FOR 5 SEC.)		260	°C
SOLDER DIP (FOR 5 SEC.)		260	°C
OPERATING TEMPERATURE		-30 TO +85	°C
STORAGE TEMPERATURE		-40 TO +100	°C

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 10.000 ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-16213	REV D
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.02 DECIMALS (.XXX): ±.008	TITLE ORANGE SURFACE MOUNT LED	
ANGLES: ±1°	MATERIAL	
FINISH:	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
FSCM 83330	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9