


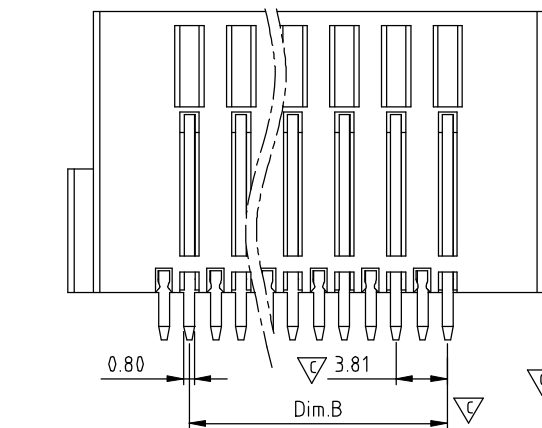


Dimension

	Dim.L	$(N/2) \times 3.81 + 0.79$
	Dim.B	$(N/2 - 1) \times 3.81$
⚠	Dim.C	$(N/2 - 1) \times 3.81$
⚠	Dim.D	$(N/2 - 1) \times 3.81$
⚠	Dim.E	$((N/2) + 1) \times 3.81 + 1.38$
⚠	Dim.F	$(N/2 + 2) \times 3.81 + 2.77$


N= number of poles $\triangle_6$

Poles	Tolerance
2×2P-2×5P	±0.15
2×6P-2×10P	±0.20
2×11P-2×12P	±0.25

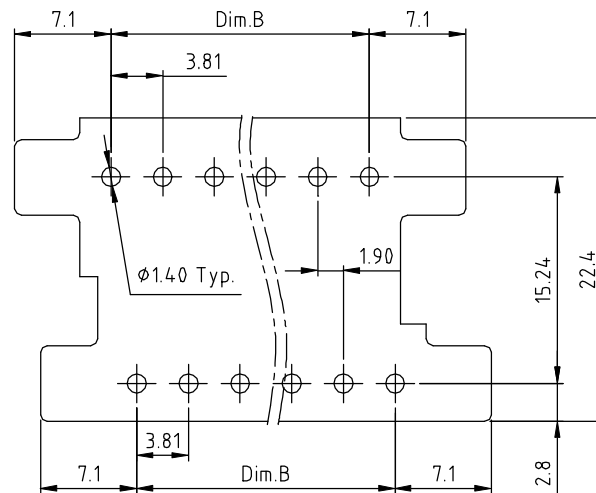


RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW

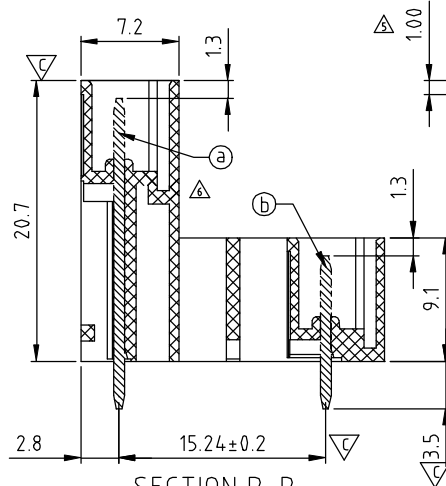

SECTION P-P

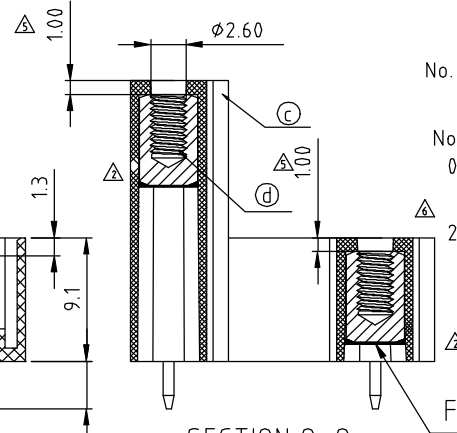

SECTION Q-Q

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2010.12.08	Added "cULus" standard	Chen Bo
△	2012.02.23	Flange nut is changed	Aaron
△	2012.02.23	The dimension is added	Aaron
△	2012.02.23	The material is changed from Brass to Copper	Aaron
△	2014.06.05	change the dimension from A1.70 to 1.00	Ji long
△	2014.11.13	update drawing	Evan
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material

- ▲ Item (a) Long contact pin: Copper ,Tin plated
- ▲ Item (b) Short contact pin: Copper ,Tin plated
- Item (c) Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item (d) With flange nut: Brass ,M2.5

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- ⚠ ● Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Safety Approval: us
- Critical dimension: 

No. OF POLES VF xx 3 2 x 0 xxxx G

No. OF POLES—
04: 2x2 POLES

24: 2x12 POLES

Color

- 0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7035/D)
9 White(RAL1102)
C Green(RAL6018/U)

- RoHS compliant (lead<4%)
In copper Alloy

0000: "@ " Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

Fill the glue

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VF-3.81 Series 2x2P-2x16P Vertical With flange						
PART NO.	VFxx32x0xxxxG			DWG NO.	8VF0204		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Evan 11/13' 14	Evan 11/13' 14		UNIT: mm	X.	±0.50
					SCALE: NONE	X.X	±0.30
					REV.: F	X.XX	±0.10
				SHEET: 01/01		X°	±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9