

RM Series

Subminiature Rotary Switches



Features/Benefits

- Subminiature design saves space
- Screwdriver slot or extended shaft
- Positive detent
- RoHS compliant

Typical Applications

- Audio & visual equipment
- Consumer electronics
- Telecom equipment

Specifications

CONTACT RATING: 0.5A 24 V DC; 0.2A 48 V DC
 OPERATING LIFE: 2,000 cycles
 INSULATION RESISTANCE: 100 M Ω min. 500 V DC
 DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC for 1 minute
 OPERATING FORCE: 270 $\pm$ 100 gf cm
 OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C

Materials

COVER: PA66
 BASE: PA6T
 ACTUATOR: PA66
 CONTACTS & TERMINALS: Brass with gold plate over nickel plate
 SPRING: Brass

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options.
 For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages K-30 thru K-32. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.



K

Rotary

Switch Function

- RM100** 45° Index, 8 pos. No stops
- RM101** 45° Index, 1 pos. + Off
- RM102** 45° Index, 2 pos.
- RM103** 45° Index, 3 pos.
- RM104** 45° Index, 4 pos.
- RM105** 45° Index, 5 pos.
- RM106** 45° Index, 6 pos.
- RM107** 45° Index, 7 pos.

Actuator

- 77** 7.7 mm high, flatted, screwdriver slot
- 00** Flush, screwdriver slot

Actuator Color

- 2** Black

Torque

- B** 270 GF * CM

Termination


- C** PC Thru-hole

Contact Material


- B** Gold

RM Series Subminiature Rotary Switches

77 7.7 MM HIGH, FLATTED, SCREWDRIVER SLOT

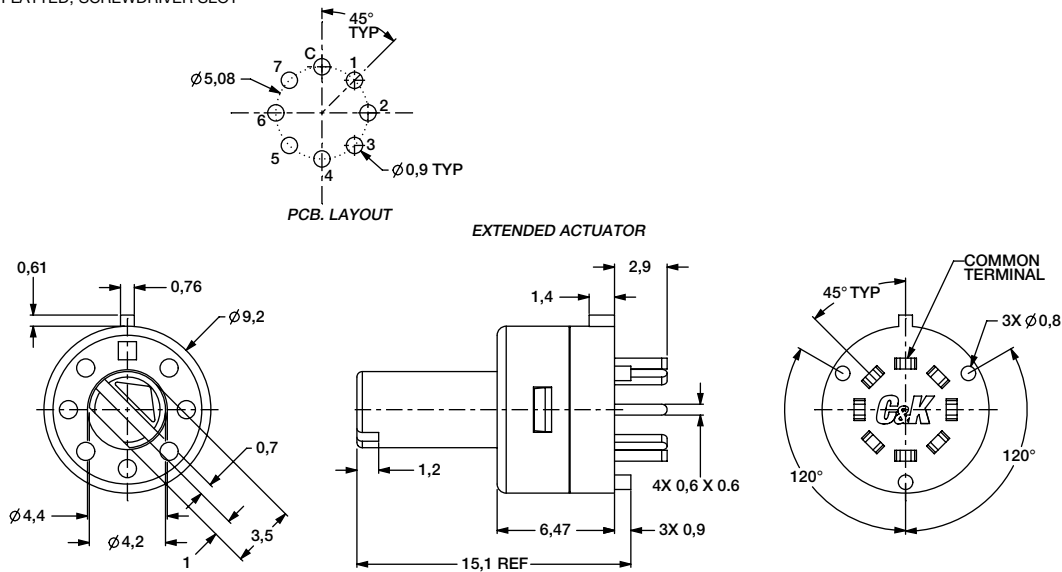


00 FLUSH, SCREWDRIVER SLOT

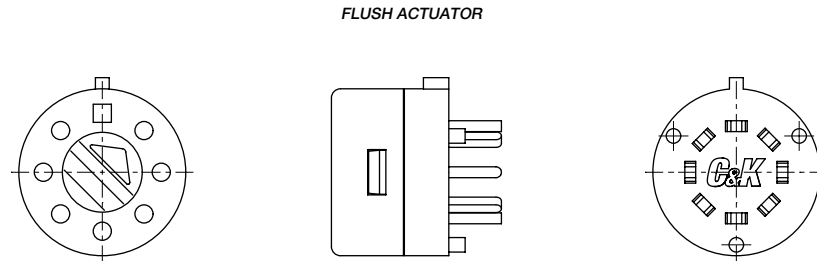

ELECTRICAL SCHEMATIC - RM SERIES SWITCHES								
SWITCH FUNCTION	TRAVEL POSITION 0°	TRAVEL POSITION 45°	TRAVEL POSITION 90°	TRAVEL POSITION 135°	TRAVEL POSITION 180°	TRAVEL POSITION 225°	TRAVEL POSITION 270°	TRAVEL POSITION 315°
RM100	C-C(OFF)	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7
RM101	C-C(OFF)	X	X	X	X	X	X	C-7
RM102	X	C-1	C-2	X	X	X	X	X
RM103	X	C-1	C-2	C-3	X	X	X	X
RM104	X	C-1	C-2	C-3	C-4	X	X	X
RM105	X	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	X	X
RM106	X	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	X
RM107	X	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7

TERMINAL ID NUMBERS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT MARKED ON BOTTOM OF THE SWITCH





EXTERIOR KEY TAB SHOWN IDENTIFIES "C" (COMMON TERMINAL)





RM Series Subminiature Rotary Switches

KNOBS

297F02000

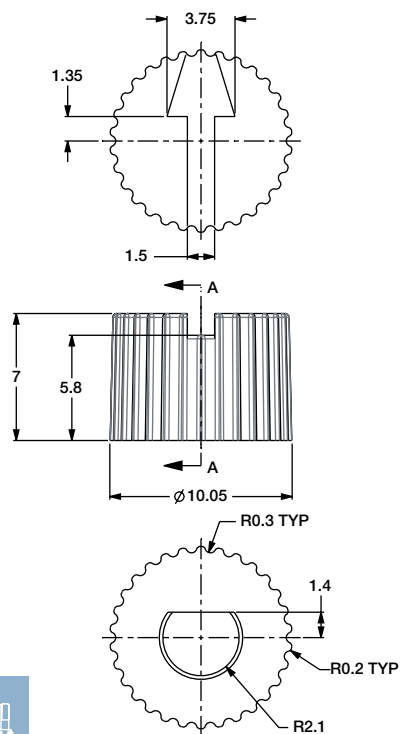

296F02000

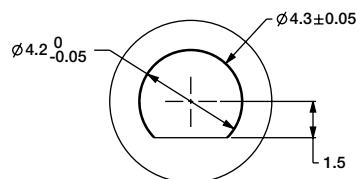

K

Rotary

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9