



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

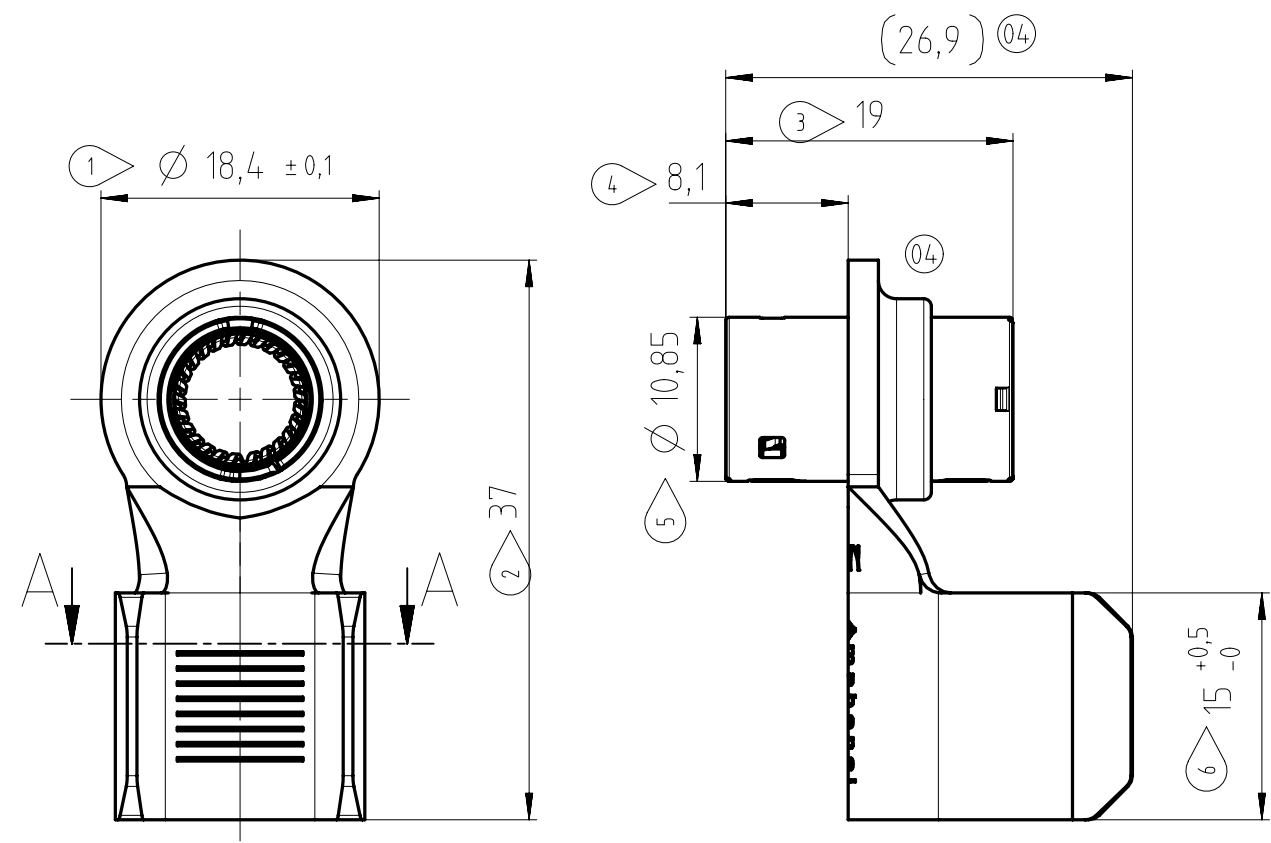

SECTION A-A

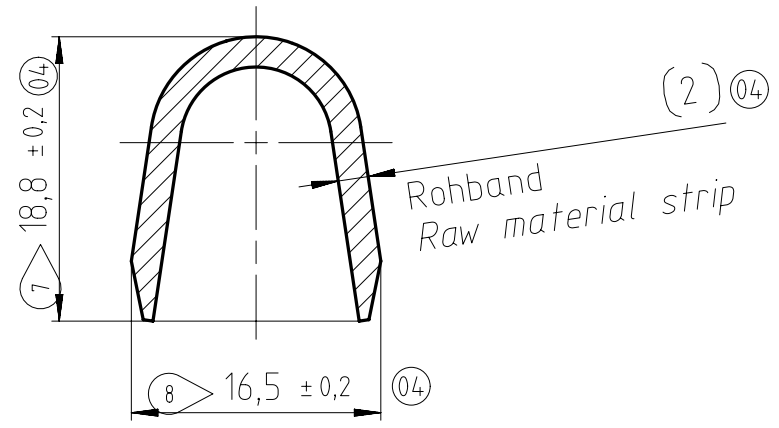

1	Radsok R8S 8,0 mm, Kontaktgitter <i>Radsok R8S 8.0 mm, Grid</i>	04	Siehe Spezifikation N 50 390 0003 <i>See specification N 50 390 0003</i>	04
2	Radsok R8S 8,0 mm, Hülse <i>Radsok R8S 8.0 mm, Sleeve</i>	04	Siehe Spezifikation N 50 390 0003 <i>See specification N 50 390 0003</i>	04
3	Crimphalter 8,0 mm 90°, 35-50 mm² <i>Crimp terminal 8.0 mm 90°, 35-50 mm²</i>		Siehe Spezifikation N 50 390 0003 <i>See specification N 50 390 0003</i>	04
Pos. Item	Beschreibung Description	Oberfläche Plating		

Leiterquerschnitt:
Conductor cross-section: 35-50 mm²

Crimpung nach Crimpspezifikation:
Crimp acc. to crimp-specification: N 50 390 0002

Steckkraft Kontaktelement:
Insertion force contact element: tbd 04


Teile öl- und fettfrei gewaschen
Washed, free of oil and grease

Oberflächenspannung: min. 38 mN/m
Surface tension: min. 38 mN/m

Stanzkanten blank zulässig
Stamping edges blank allowed

Ohne Anlaufschutz. Verfärbungen der Bauteile durch Oxidation sind zulässig. Grünspan ist nicht erlaubt.
Without corrosion protection. Discolorations of the components surface by oxidation is permitted. Formation of verdigris is not allowed. 04

SCALE 2:1

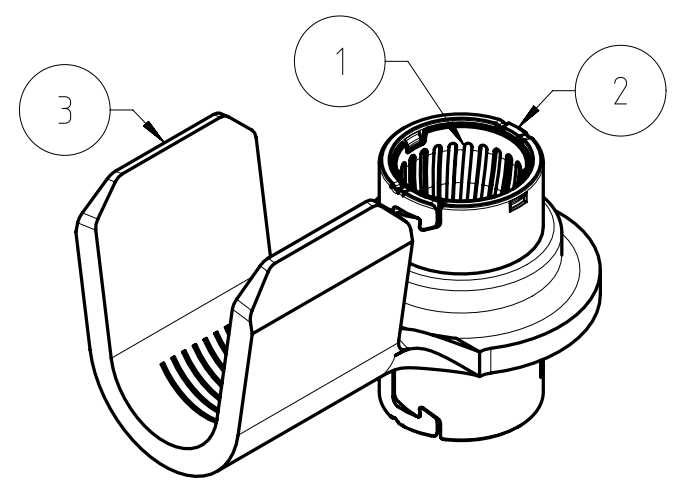

11 höchste Prüfziffer
final check digit

entfernte Prüfziffern: -
removed check digits:

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 21,29 g				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-m/K		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Partindexnumber											
				2016	Datum/Date	Name		Crimpkontakt 8,0 mm 90°, 35-50 mm² <i>Crimp contact 8.0 mm 90°, 35-50 mm²</i>			
				Gez.	05.07.	J. Stolz					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked							
04	201700100	28.07.17	JST	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			M-N 02 080 7102 002				
03	201700045	23.02.17	JST								
02	201700041	11.01.17	JST								
01	201600364	08.07.16	JST								
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	KE Art.Nr.:		Ers. f. / Replacement for : SK 201500732 0010					
							Blatt/Sheet		1		
							1 Bl.				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9