
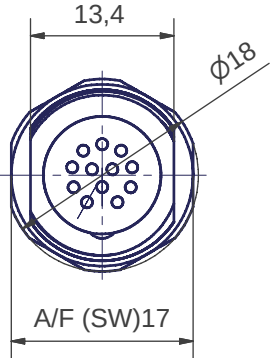
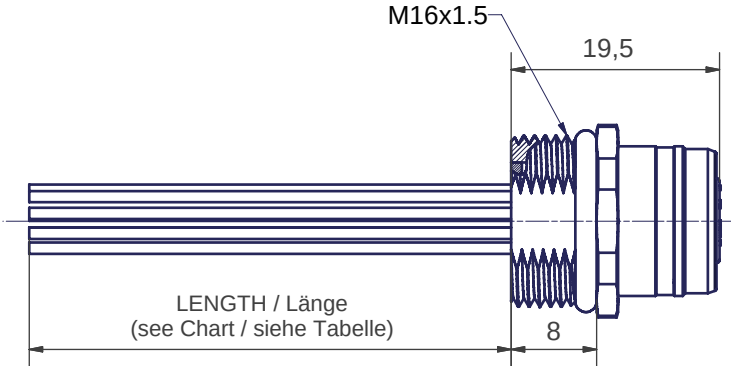


Part No	SAP No	Length
WRCU20E01C200	1200845012	200mm
WRCU20E01C300	1200845013	300mm



WIRING DIAGRAM

1	BN - Brown
2	BU - Blue
3	WH - White
4	GN - Green
5	PK - Pink
6	YE - Yellow
7	BK - Black
8	GY - Grey
9	RD - Red
10	VT - Violett
11	GYPK - Grey/Pink
12	RDBU - Red/Blue




Lock Nut M16x1.5
P/N: 0900 00090 00010
Lock Nut needs to be order separate

Panell Cutout



Allgemeine Kennwerte General Characteristics			Norm Standard		
Polzahl Kontaktanordnung		Number of contacts Contact configuration		IEC 947-5-2	12
Bemessungsspannung		Rated Voltage		IEC 664	30V AC / DC
Verschmutzungsgrad		Pollution Degree		IEC 664	3
Betriebsstrom		Current carrying capacity		IEC 512-3 Test 5 b	1,5A
Durchgangswiderstand		Contact Resistance		IEC 512-2 Test 2 A	< 5mOhm
Bemessungsstoßspannung		Rated Impulse Withstand Voltage		IEC 664	0,8 kV
Prüfspannung		Test Voltage		IEC 60512-2 Test 4 A	0,5 kV / 60 sec
Isolationswiderstand		Insulation Resistance		IEC 512-2 Test 3 A	> 100 MOhm
IP - Schutzart		IP Degree Of Protection		IEC 529	IP 67
Stift Durchmesser		Pin Diameter			0,6mm
Werkstoffe	Kontakte	Materials	Contacts		Kupferlegierung / copper alloy
	Kontaktoberfläche		Contacts Plating		Au/Ni
	Kontaktträger		Dielectric Material		PA 6.6
	Dichtung (O-Ring)		Gaskets (O-Ring)		NBR
	Gehäuse		Housing		CuZn (brass) mit Ni-Oberfläche Nickel Plated
Anschlußart		Termination			Crimp
Brennbarkeit	Kontaktträger	Flammability	Inserts	UL 94	V-0
	Leitung / Kabel		Cable		VDE 0472 / 804
Mechanische Lebensdauer		Mechanical Operation			100 Steckzyklen / Mating Cycles
Temperaturbereich		Temperature Range		IEC 60668-1	-25°C / +90°C

This drawing and its contents are the proprietary and confidential property of Woodhead Industries Inc. and/or its subsidiaries and may not be used or disclosed to others without the express prior written consent of Woodhead Industries Inc. and/or its subsidiaries.					
 PROJECTION 1 : GER		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED x = ±1 X.X = ±0,1 X.XX = ±0,05 Winkel = 1°		Scale 2:1 (1:1)	Dimensions mm
				Material Finish	
				M12-12P Receptacle Front Mount, M16x1.5, 0,14mm ²	
				M12-GerBu-12P-Front-M16x1.5, 0,14mm ²	
				SD-WRCU20E01CXXX	
				Filename SD-WRCU20E01CXXX.idw	
				Sheet 1	
				A3	



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9