
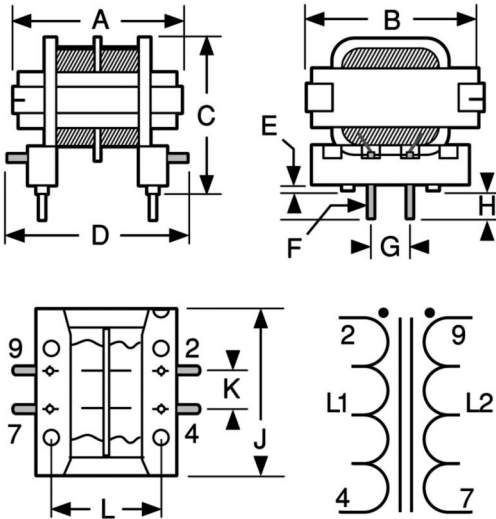


SERIES**CM7560R**
CM7560**PC Mount Common Mode Choke**

Actual Size

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.860 ± 0.025	21.8 ± 0.64
B	1.070 ± 0.050	27.2 ± 1.27
C	0.830 ± 0.030	21.1 ± 0.76
D	1.060 (Ref. only)	26.9 (Ref. only)
E	0.040 ± 0.025	1.0 ± 0.64
F	0.025 Sq. (Typ.)	0.64 Sq. (Typ.)
G	0.400 ± 0.010	10.2 ± 0.3
H	0.175 ± 0.015	4.4 ± 0.38
J	1.03 (Ref. only)	26.2 (Ref. only)
K	0.400 ± 0.010	10.2 ± 0.3
L	0.630 ± 0.010	16.0 ± 0.3

Operating Temperature Range -55°C to +125°C**Current Rating at 85°C Ambient** 40°C Rise**Mechanical Configuration** Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly

Notes 1) Inductance in table is for either L1 or L2.
 2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted. 3) Windings balanced within 1%.

DASH NUMBER*

L (μH) L1 or L2
@ 1 kHz ±25%DC RESISTANCE
MAXIMUM (OHMS)CURRENT RATING
MAXIMUM (AMPS)LEAKAGE INDUCTANCE
MAXIMUM (μH)**SERIES CM7560 FERRITE CORE**

-563	56	0.013	5.5	3.5
-683	68	0.013	5.5	3.5
-823	82	0.013	5.5	3.5
-104	100	0.013	5.5	3.5
-124	120	0.015	5.5	4.5
-154	150	0.015	5.5	6.0
-184	180	0.019	4.5	7.0
-224	220	0.020	4.5	7.5
-274	270	0.025	4.5	9.0
-334	330	0.025	3.5	12
-474	470	0.030	3.5	14
-564	560	0.035	3.5	18
-684	680	0.040	3.5	20
-824	820	0.060	2.8	24
-105	1000	0.065	2.8	30
-125	1200	0.095	2.2	35
-155	1500	0.115	1.7	40
-185	1800	0.125	1.7	45
-225	2200	0.170	1.4	55
-275	2700	0.180	1.4	75
-335	3300	0.320	1.1	90
-395	3900	0.400	1.1	100
-475	4700	0.450	0.88	130
-565	5600	0.500	0.88	175
-685	6800	0.600	0.88	220
-825	8200	0.750	0.88	230
-106	10000	0.800	0.70	250
-126	12000	0.900	0.70	300
-156	15000	1.00	0.70	350
-186	18000	1.30	0.55	425
-226	22000	1.50	0.55	475
-276	27000	1.80	0.44	550
-336	33000	2.20	0.44	650
-396	39000	2.60	0.44	800
-476	47000	3.00	0.44	900
-566	56000	4.00	0.35	1100
-686	68000	5.00	0.27	1300
-826	82000	5.50	0.27	1800
-107	100000	6.40	0.27	2100
-127	120000	7.80	0.22	2600
-157	150000	9.00	0.22	3000

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com**Marking** DELEVAN; part number.

Example: CM7560-563

DELEVAN

CM7560-563

Packaging Bulk only

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9