

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:

BODY - BRASS, NICKEL PLATING
CONTACT - BRASS, GOLD PLATING
INSULATOR - PTFE

2. ELECTRICAL:

- A. IMPEDANCE: 50 OHM
B. FREQUENCY RANGE: DC - 6 GHz
C. VSWR(RETURN LOSS): 1.20 (-20.82 dB), MAX.

3. MECHANICAL:

- A. DURABILITY: 100 CYCLES MIN.
B. TEMPERATURE RANGE: -65° C TO +165° C
C. THIS CONNECTOR WILL WITHSTAND 40 LBS MIN. AXIAL (PULL AND PUSH) FORCE AND 30 LBS MIN. BENDING LOAD WHEN INSTALLED ON A 1.5 MM OR 2 MM AL 5052 PANEL. FACTOR OF SAFETY OF 3 ALREADY TAKEN INTO ACCOUNT. FOR FURTHER INFO PLEASE REFER TO DE2536
D. TORQUE REQUIRED TO THREAD PART INTO PANEL: 20 IN-LB RECOMMENDED
E. SHELF LIFE OF THREAD ADHESIVE IS 1 YEAR MINIMUM BEFORE INSTALLING, AND UP TO 4 YEARS DEPENDING ON STORAGE CONDITIONS. FOR BEST RESULTS, STORE BETWEEN 4 AND 38°C.
F. THREAD ADHESIVE FOR THREAD LOCKING SHOULD BE CURED FOR 24 HOURS AFTER INSTALLING, AND MAY NOT WORK FOR REPEATED DISASSEMBLY.


4. PACKAGING:

- A. PACKAGE IN TRAY, 100 PCS PER TRAY.
B. MARKING: TRAY TO BE MARKED
"AMPHENOL RF, 901-10395, AND DATE CODE"


THIRD ANGLE PROJ.

REVISIONS


REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A	RELEASE TO MFG.	14-Aug-13	49644	JTS



SCALE 4.000

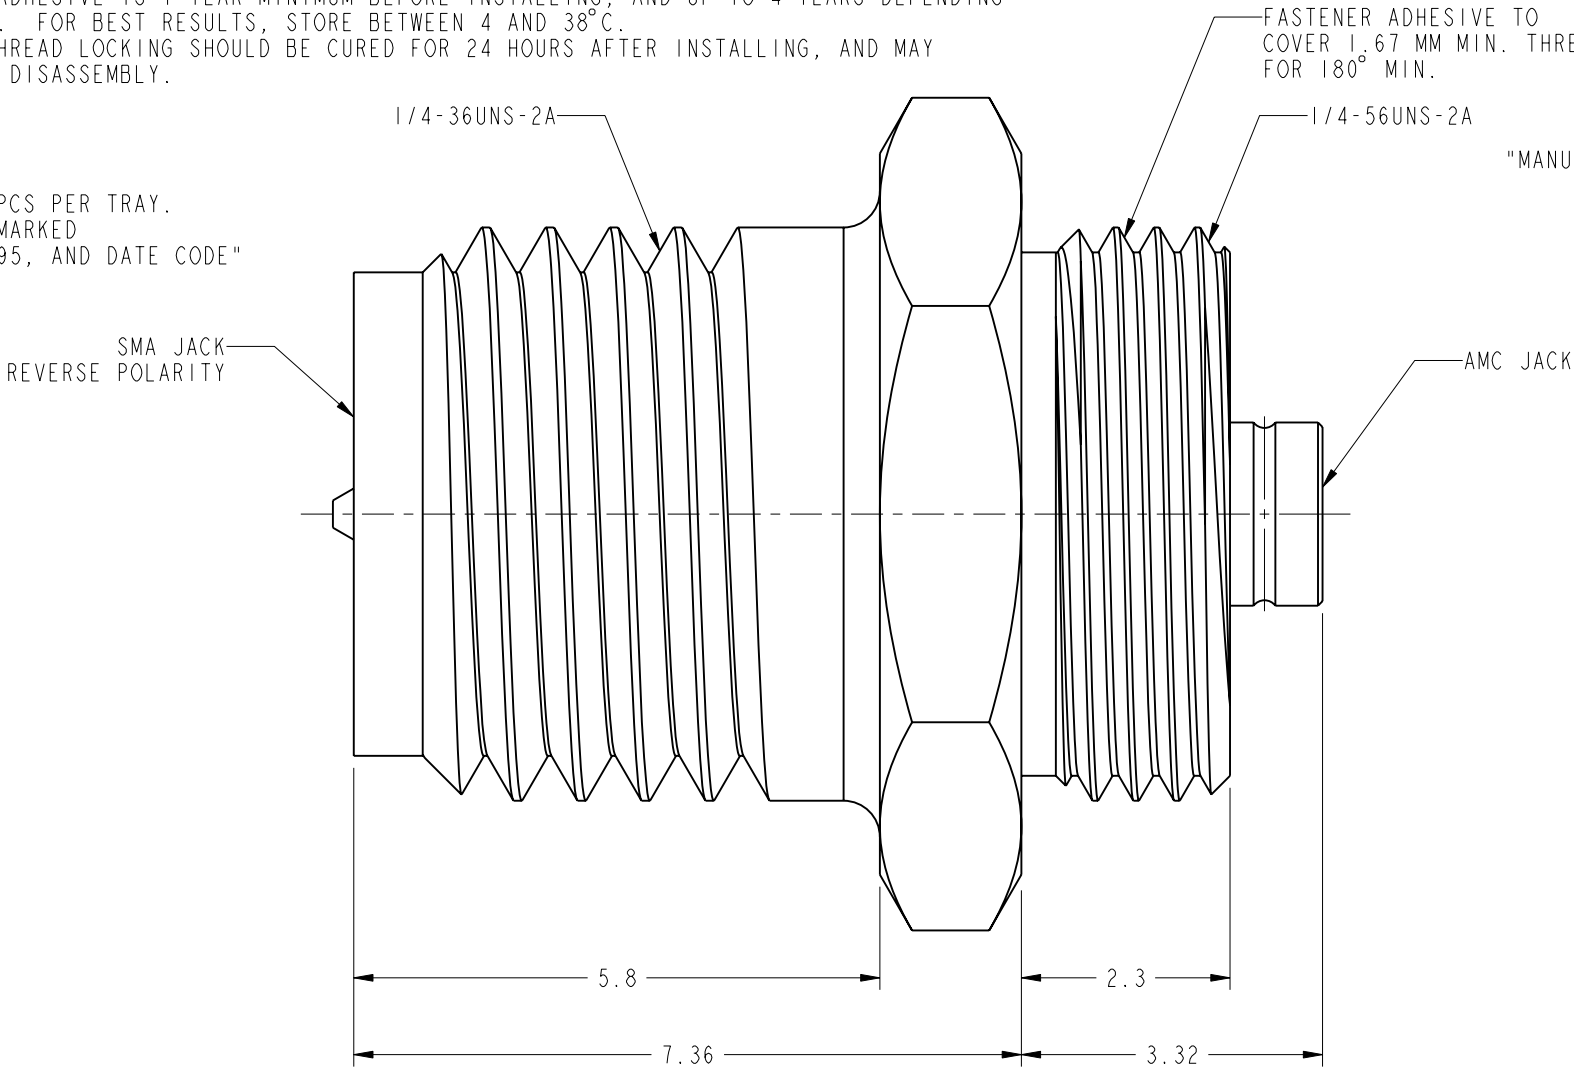

"MANUFACTURER, PART NUMBER
AND CURRENT REV"
MARKING TO BE STAMPED

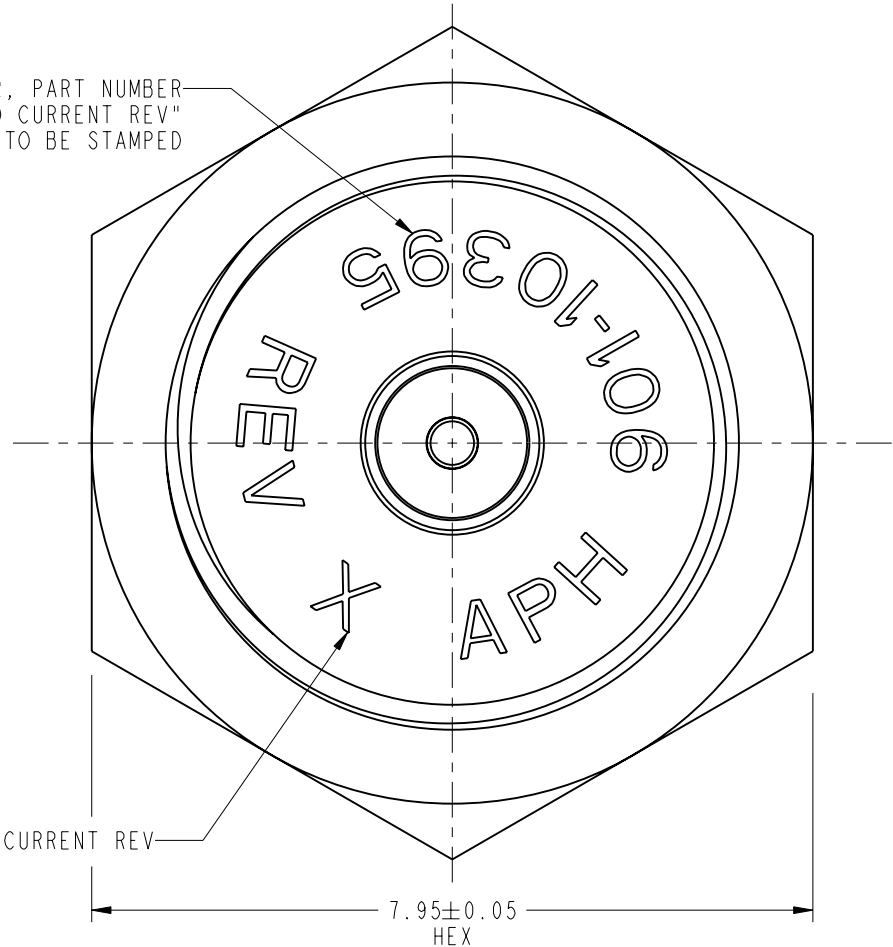

CUSTOMER OUTLINE DRAWING
ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
<0.5mm ± 0.05mm 0.5 - 6mm ±0.1mm 6 - 30mm ±0.2mm 30 - 120mm ± 0.3mm ANGLES ±1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL

SEE NOTES

REFERENCE
EAR # 5211

CONFIGURATION LEVEL:

FINISH

DRAWN
R. RAJAN

ENGINEER
R. RAJAN

APPROVED
K. CAPOZZI

CAD FILE

DATE
28-Jun-12

DATE
28-Jun-12

DATE
14-Aug-13

TITLE
SMA REVERSE POLARITY
BULKHEAD JACK TO
AMC JACK ADAPTER

SCALE: 12.0:1.0 SHEET 2 OF 2

DWG SIZE
B

REV
A

Amphenol RF

www.amphenolrf.com

DRAWING NO. 901-10395

ITEM NO. 901-10395

PART NO. 901-10395

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9