



TYS3010150M-10

PHYSICAL DIMENSIONS:


A	3.00	±	0.20
B	3.00	±	0.20
C	1.00	±	0.20 0.30
D	0.75	±	0.20
E	1.50	±	0.20

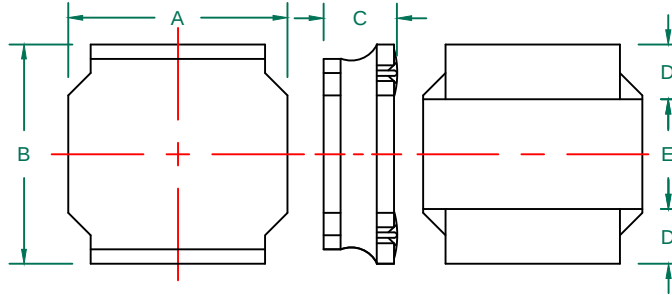


RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS

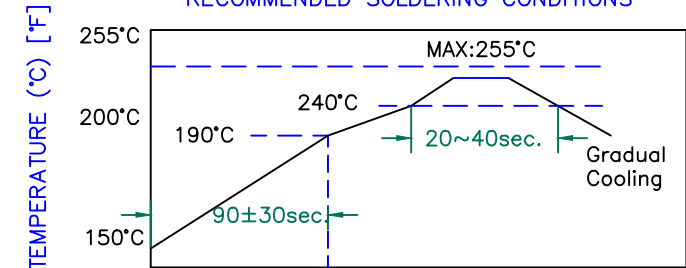


LAND PATTERNS FOR REFLOW SOLDERING

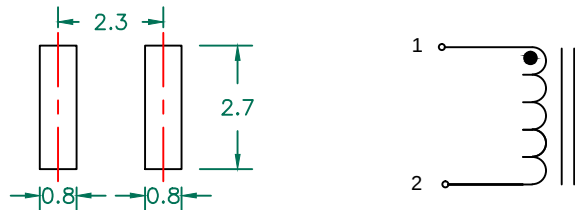

CHARACTERISTICS OF TEMPERATURE RISE

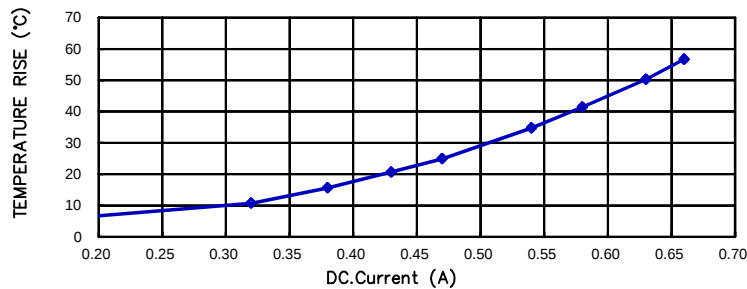

CURRENT VS INDUCTANCE DROP IN RATES

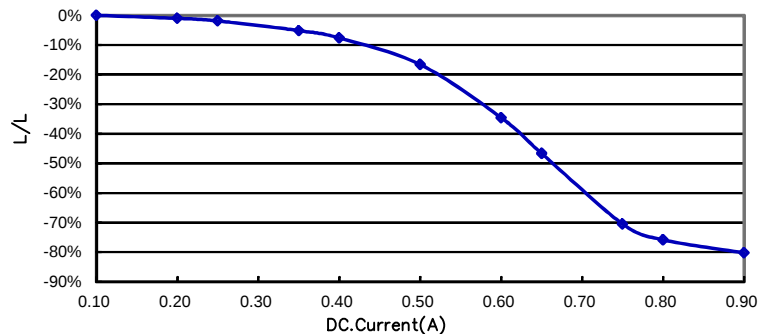

ELECTRICAL SPECIFICATION

	Min	Nom	Max
INDUCTANCE (uH) L @ 100 KHz/1V ±20%	12.00	15.00	18.00
DCR (Ω)		0.610	0.793

Saturation Current(A)	0.42
SRF (MHz)	30
Temperature Rise Current (A)	0.47

RoHS

NOTES:

1. OPERATION TEMPERATURE RANGE: -40°C~+125°C (INCLUDING SELF-HEATING).
2. STORAGE TEMPERATURE RANGE (PACKAGING CONDITIONS): -10°C TO +40°C AND RH 70% (MAX.)
3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MEASUREMENT/TEST AS:
A. AMBIENT TEMPERATURE: 20±15°C.
B. RELATIVE HUMIDITY: 65%±20%.
4. SATURATION CURRENT IS THE DC CURRENT AT WHICH THE INDUCTANCE DROPS OFF APPROXIMATELY 30% FROM ITS VALUE WITHOUT CURRENT.(AMBIENT TEMPERATURE 25±5°C)
5. TEMPERATURE RISE CURRENT (IRMS):
DC CURRENT THAT CAUSES THE TEMPERATURE RISE ($\Delta T \leq 40^\circ\text{C}$) FROM 25°C AMBIENT.

DIMENSIONS ARE IN mm .				This print is the property of Laird Tech. and is loaned in confidence subject to return upon request and with the understanding that no copies shall be made without the written consent of Laird Tech. All rights to design or invention are reserved.			
D	CHANGE DIMENSIONS: C/D/E	07/28/16	QIU	PROJECT/PART NUMBER: TYS3010150M-10			
C	CHANGE TEMP FROM -25°C~+125°C	12/17/12	QIU				
B	CHE TEMP, TOLERANCE, LAND PATTERNS	03/19/12	QIU	DATE: 11/22/11 SCALE: NTS TOOL # -			
A	ORIGINAL DRAFT	11/22/11	QIU				
REV	DESCRIPTION	DATE	INT	TYS3010150M-10-D			

Laird

REV D PART TYPE: POWER INDUCTOR DRAWN BY: QIU

SHEET: 1 of 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9