
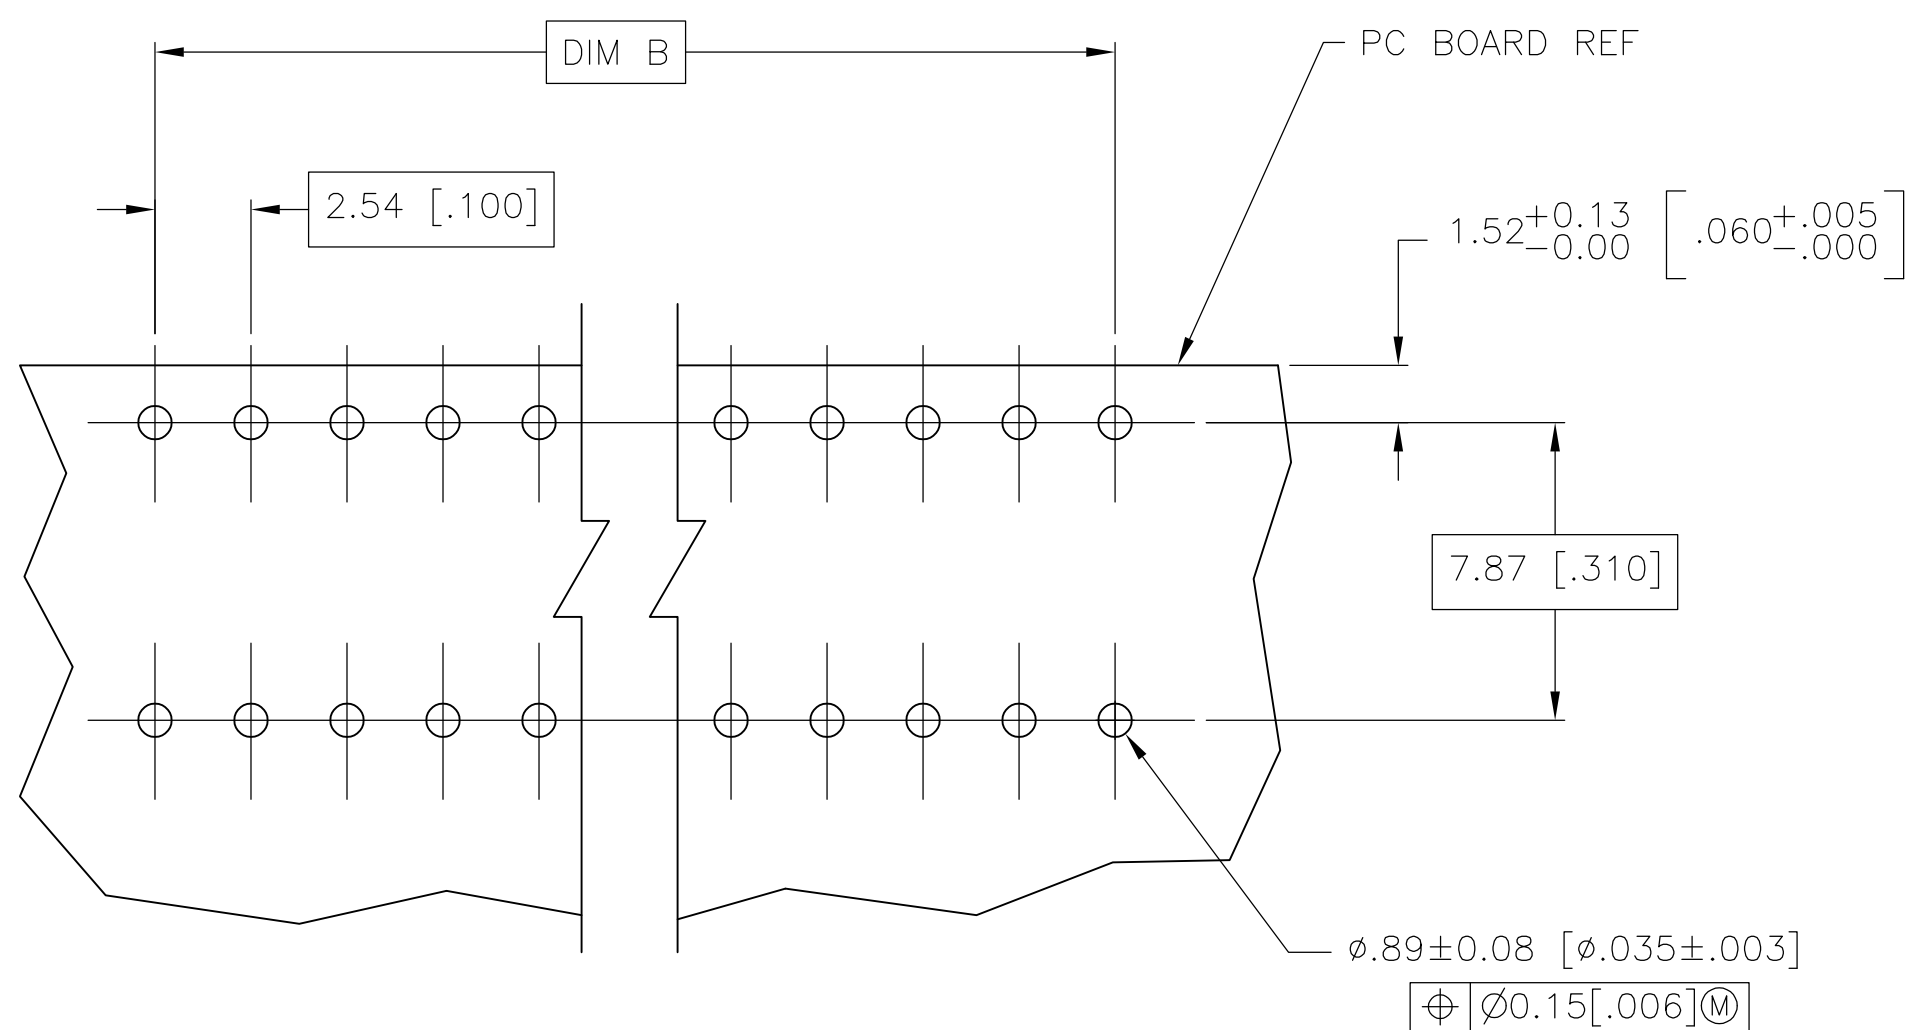
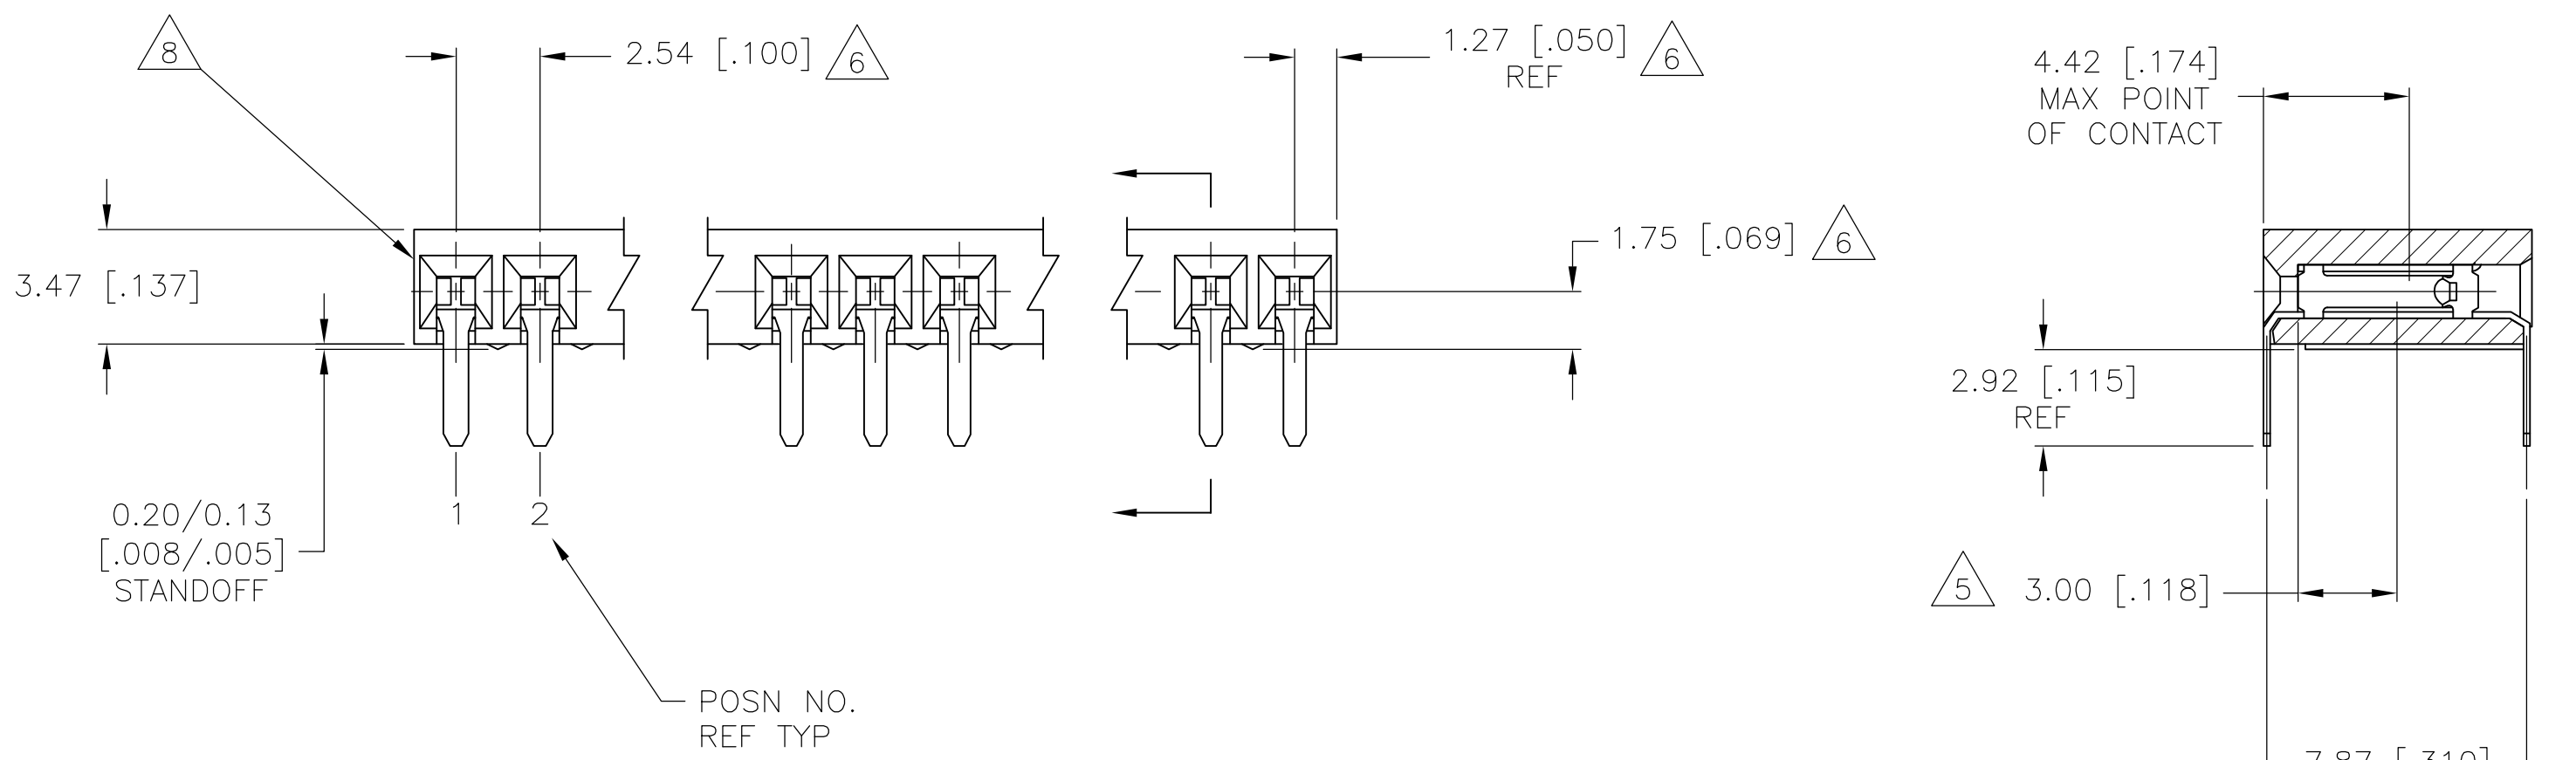



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A2	REVISED PER ECO-12-003255	14MAR12	KH	JO

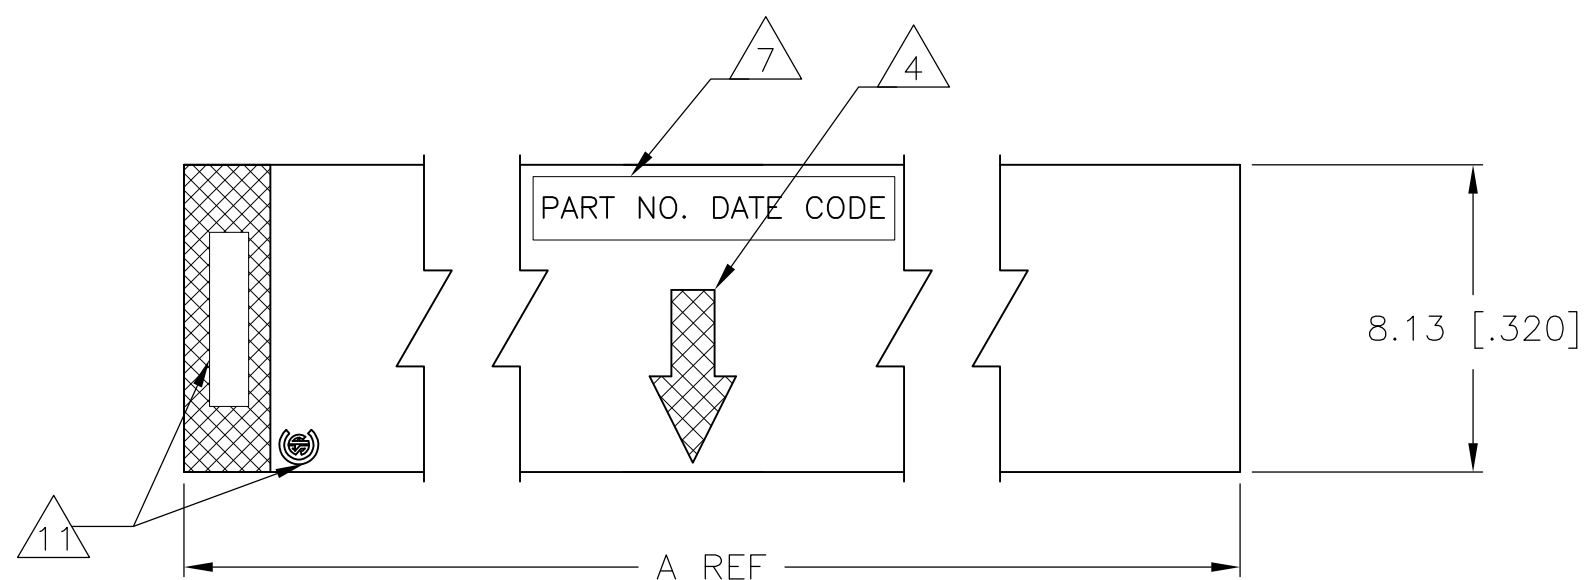

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

- | | |
|----|---|
| 1 | HOUSING MATERIAL: GLASS FILLED POLYESTER, COLOR- BLACK |
| 2 | CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE |
| 3 | CONTACT FINISH: 3.81-7.62(.000150-.000300) MATTE TIN ALL OVER
0.00127(.000050)MIN NICKEL ENTIRE CONTACT. |
| 4 | MOLDED IN ARROW DESIGNATES THE MATING FACE OF THE CONNECTOR |
| 5 | POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS OF CONTACT AREA |
| 6 | DIMENSIONS PERTAIN TO HOUSING CAVITY CENTERLINES |
| 7 | PART NUMBER AND DATE CODE MARKED IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN, EITHER END. |
| 8 | ALTERNATE LOCATION FOR DATE CODE FOR 2 AND 3 POSITION. |
| 9 | NO PART NUMBER MARKING REQUIRED FOR THIS PART. |
| 10 | ROHS 2002/95/EC COMPLIANT. |
| 11 | TE LOGO AND CSA LOGO ARE MOLDED INTO HOUSING, THIS LOCATION |

	162.56[6.400]	165.10[6.500]	65		6-5535677-4
	160.02[6.300]	162.56[6.400]	64		6-5535677-3
	157.48[6.200]	160.02[6.300]	63		6-5535677-2
	154.94[6.100]	157.48[6.200]	62		6-5535677-1
	152.40[6.000]	154.94[6.100]	61		6-5535677-0
	149.86[5.900]	152.40[6.000]	60		5-5535677-9
	147.32[5.800]	149.86[5.900]	59		5-5535677-8
	144.78[5.700]	147.32[5.800]	58		5-5535677-7
	139.70[5.500]	144.78[5.700]	57		5-5535677-6
	139.70[5.500]	142.24[5.600]	56		5-5535677-5
	137.16[5.400]	139.70[5.500]	55		5-5535677-4
	134.62[5.300]	137.16[5.400]	54		5-5535677-3
	132.08[5.200]	134.62[5.300]	53		5-5535677-2
	129.54[5.100]	132.08[5.200]	52		5-5535677-1
	127.00[5.000]	129.54[5.100]	51		5-5535677-0
	124.46[4.900]	127.00[5.000]	50		4-5535677-9
	121.92[4.800]	124.46[4.900]	49		4-5535677-8
	119.38[4.700]	121.92[4.800]	48		4-5535677-7
	116.84[4.600]	119.38[4.700]	47		4-5535677-6
	114.30[4.500]	116.84[4.600]	46		4-5535677-5
	111.76[4.400]	114.30[4.500]	45		4-5535677-4
	109.22[4.300]	111.76[4.400]	44		4-5535677-3
	106.68[4.200]	109.22[4.300]	43		4-5535677-2
	104.14[4.100]	106.68[4.200]	42		4-5535677-1
	101.16[4.000]	104.14[4.100]	41		4-5535677-0
	96.52[3.800]	99.06[3.900]	39		3-5535677-9
	93.98[3.700]	96.52[3.800]	38		3-5535677-8
	91.44[3.600]	93.98[3.700]	37		3-5535677-7
	88.90[3.500]	91.44[3.600]	36		3-5535677-6
	86.36[3.400]	88.90[3.500]	35		3-5535677-5
	83.82[3.300]	86.36[3.400]	34		3-5535677-4
	81.28[3.200]	83.82[3.300]	33		3-5535677-3
	78.74[3.100]	81.28[3.200]	32		3-5535677-2
	76.20[3.000]	78.74[3.100]	31		3-5535677-1
	71.12[2.800]	73.66[2.900]	29		3-5535677-0
	68.58[2.700]	71.12[2.800]	28		2-5535677-9
	66.04[2.600]	68.58[2.700]	27		2-5535677-8
	63.50[2.500]	66.04[2.600]	26		2-5535677-7
	60.96[2.400]	63.50[2.500]	25		2-5535677-6
	58.42[2.300]	60.96[2.400]	24		2-5535677-5
	55.88[2.200]	58.42[2.300]	23		2-5535677-4
	50.80[2.000]	53.34[2.100]	21		2-5535677-3
	99.06[3.900]	101.16[4.000]	40		2-5535677-2
	73.66[2.900]	76.20[3.000]	30		2-5535677-1
	48.26[1.900]	50.80[2.000]	20		2-5535677-0
	45.72[1.800]	48.26[1.900]	19		1-5535677-9
	43.18[1.700]	45.72[1.800]	18		1-5535677-8
	40.64[1.600]	43.18[1.700]	17		1-5535677-7
	38.10[1.500]	40.64[1.600]	16		1-5535677-6
	35.56[1.400]	38.10[1.500]	15		1-5535677-5
	33.02[1.300]	35.56[1.400]	14		1-5535677-4
	27.94[1.100]	30.48[1.200]	12		1-5535677-3
	25.40[1.000]	27.94[1.100]	11		1-5535677-2
	22.86[.900]	25.40[1.000]	10		1-5535677-1
	17.78[.700]	22.86[.900]	9		1-5535677-0
	17.78[.700]	20.32[.800]	8		5535677-9
	10.16[.400]	12.70[.500]	5		5535677-8
	7.62[.300]	10.16[.400]	4		5535677-7
	5.08[.200]	7.62[.300]	3		5535677-6
	2.54[.100]	5.08[.200]	2		5535677-5
	53.34[2.100]	55.88[2.200]	22		5535677-4
	30.48[1.200]	33.02[1.300]	13		5535677-3
	15.24[.600]	17.78[.700]	7		5535677-2
	12.70[.500]	15.24[.600]	6		5535677-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN BSV		05N0V04		 TE Connectivity	
		CHK —					
DIMENSIONS:		TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		APVD J. OLSON		NAME	
mm				PRODUCT SPEC		AMPMODU MOD II RECEPTACLE ASSEMBLY, HORIZONTAL	
		0 PLC ± —		—		100 CL, SINGLE ROW, CLOSED-ENTRY, SHORT POINT	
		1 PLC ± —		—		OF CONTACT, END-TO-END STACKABLE(LEAD FREE)	
		2 PLC ± —		—			
		3 PLC ± 0.13[.005]		—			
		4 PLC ± —		—			
ANGLES		FINISH		APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO	
MATERIAL				WEIGHT		SIZE	
				—		CAGE CODE	
						DRAWING NO	
						A1 00779	
						C=5535677	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE	
						5:1	
						SHEET 1 of 1	
						REV A2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9