


CDBM140-HF Thru. CDBM1200-HF

Reverse Voltage: 40 to 150 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Batch process design, excellent power dissipation offers better reverse leakage current and thermal resistance.
- Low profile surface mounted application in order to optimize board space.
- Tiny plastic SMD package.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guardring for over voltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.
- Lead-free parts meet environmental standards of MIL-STD-19500 /228

Mechanical data

- Case: Molded plastic, JEDEC Mini SMA/SOD-123.
- Terminals: Solde plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Mounting position: Any
- Weight:0.018 gram(approx.).

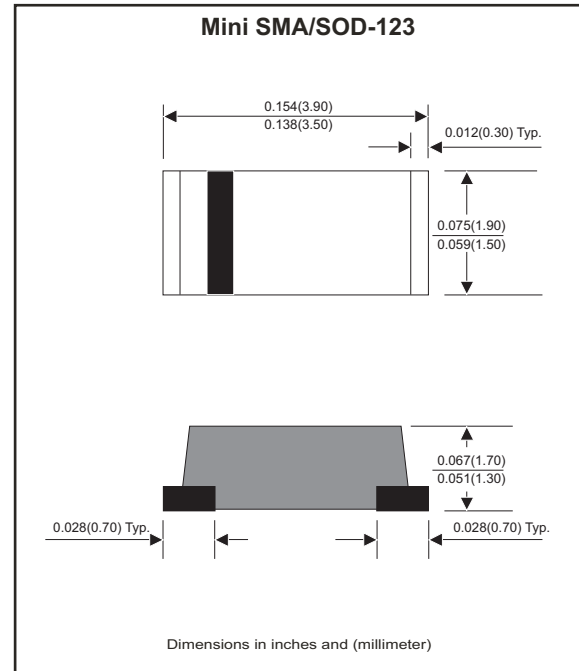

Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	CDBM 140-HF	CDBM 160-HF	CDBM 1100-HF	CDBM 1150-HF	CDBM 1200-HF	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	40	60	100	150	200	V
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	28	42	70	105	140	V
Continuous reverse voltage	V _R	40	60	100	150	200	V
Maximum forward voltage @I _F =1.0A	V _F	0.50	0.70	0.85	0.90	0.92	V
Forward rectified current	I _O	1.0					A
Forward surge current, 8.3ms half sine wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	30					A
Reverse current on V _R =V _{RRM} @T _A =25°C @T _A =100°C	I _R	0.5 10					mA
Typ. diode junction capacitance (Note 1)	C _J	120					pF
Operating junction temperature	T _J	-55 to +125	-55 to +150				°C
Storage temperature	T _{STG}	-65 to +175					°C

Note 1: f=1MHz and applied 4V DC reverse voltage.

Rating and Characteristic Curves (CDBM140-HF Thru. CDBM1200-HF)

Fig.1- Current Derating Curve

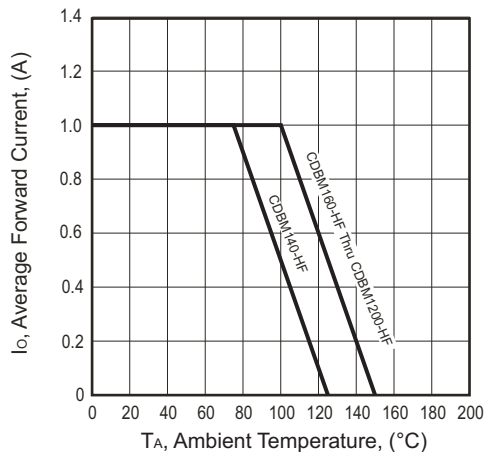


Fig.2 Forward Characteristics

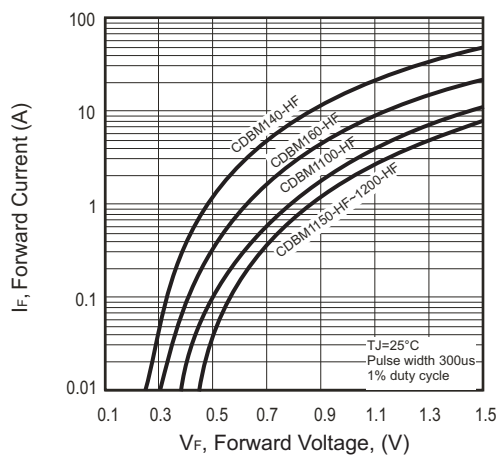


Fig.3- Non-repetitive Forward Surge Current

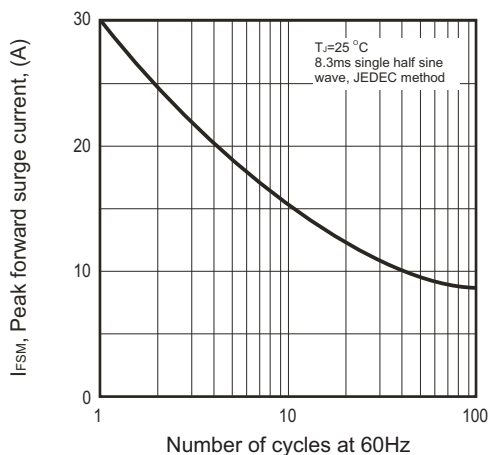


Fig.4- Junction Capacitance



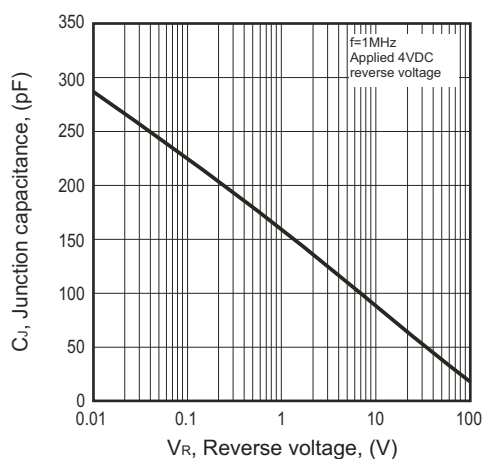


Fig.5-Reverse Characteristics

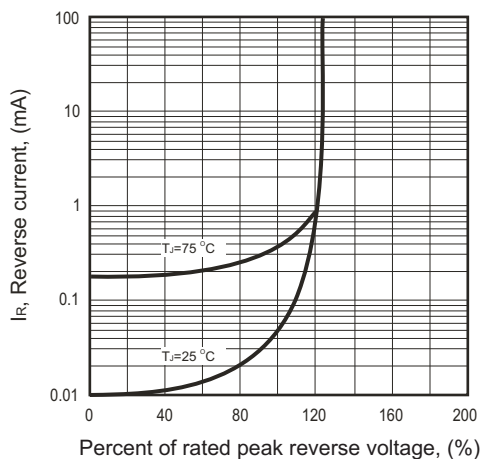

Reel Taping Specification

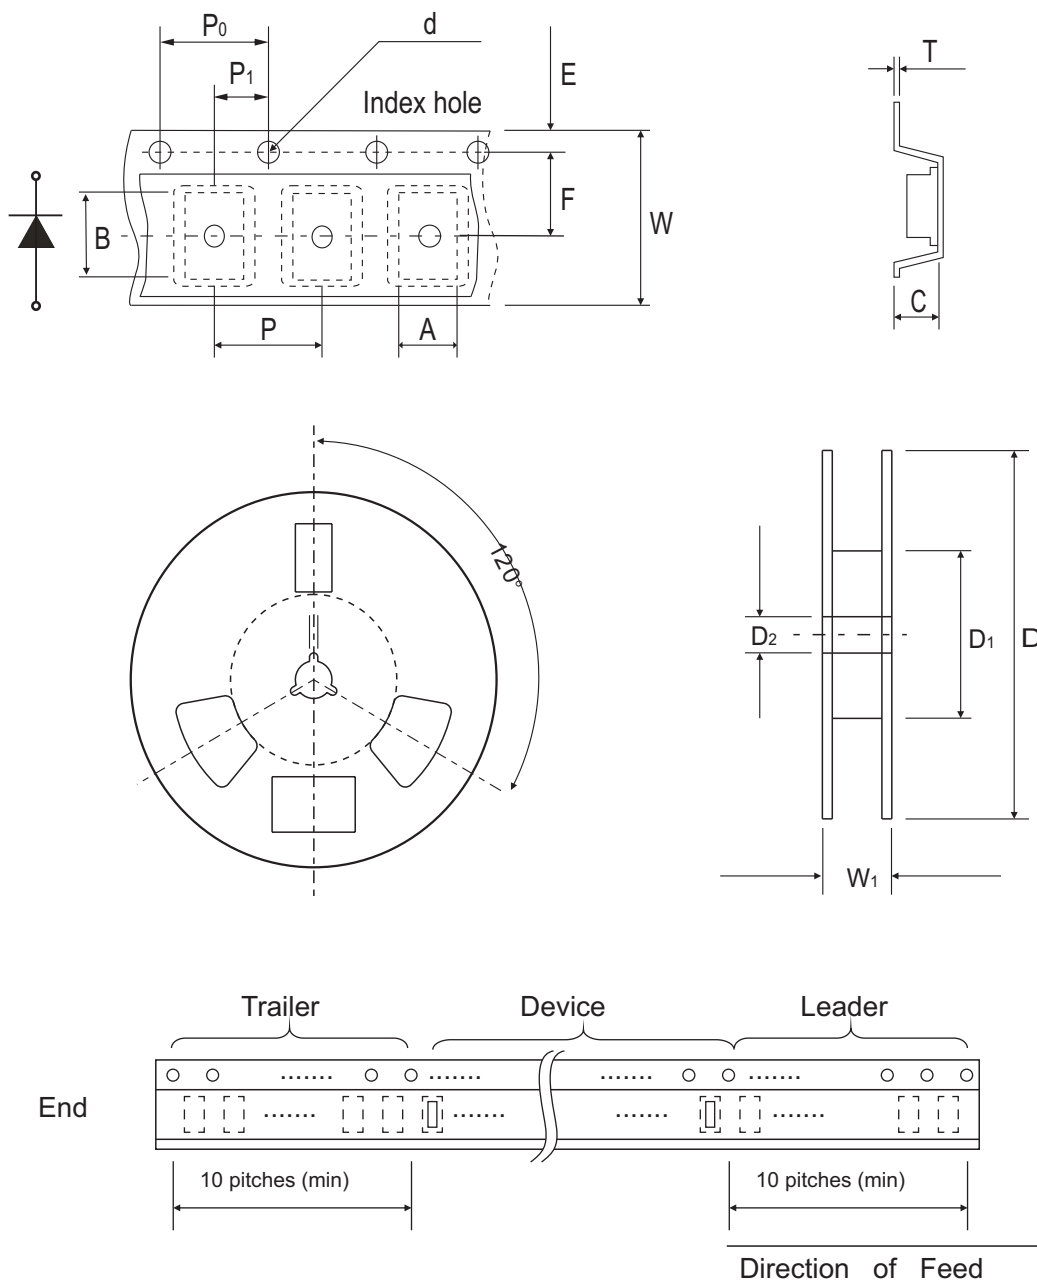


	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.90 ± 0.10	3.90 ± 0.10	1.68 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	62.0 MIN.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.075 ± 0.04	0.153 ± 0.04	0.066 ± 0.04	0.059 ± 0.004	7.00 ± 0.079	2.440 MIN.	0.512 ± 0.020

	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.23 ± 0.10	8.00 ± 0.30	14.4 ± 0.10
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.004	0.315 ± 0.011	0.567 ± 0.004

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBM140-HF	14
CDBM160-HF	16
CDBM1100-HF	10
CDBM1150-HF	115
CDBM1200-HF	120

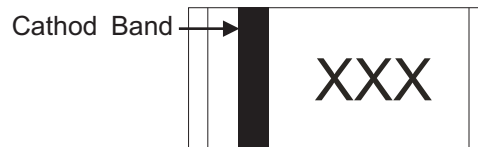

xx/xxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	Mini-SMA/SOD-123	
	(mm)	(inch)
A	3.30	0.130
B	1.40	0.055
C	1.90	0.075
D	4.70	0.185
E	1.90	0.075

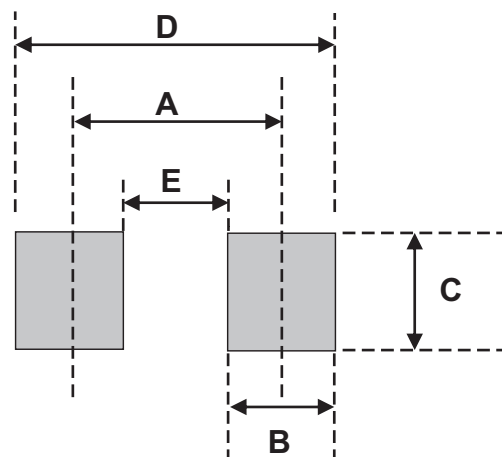

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
Mini-SMA /SOD-123	2,500	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9