


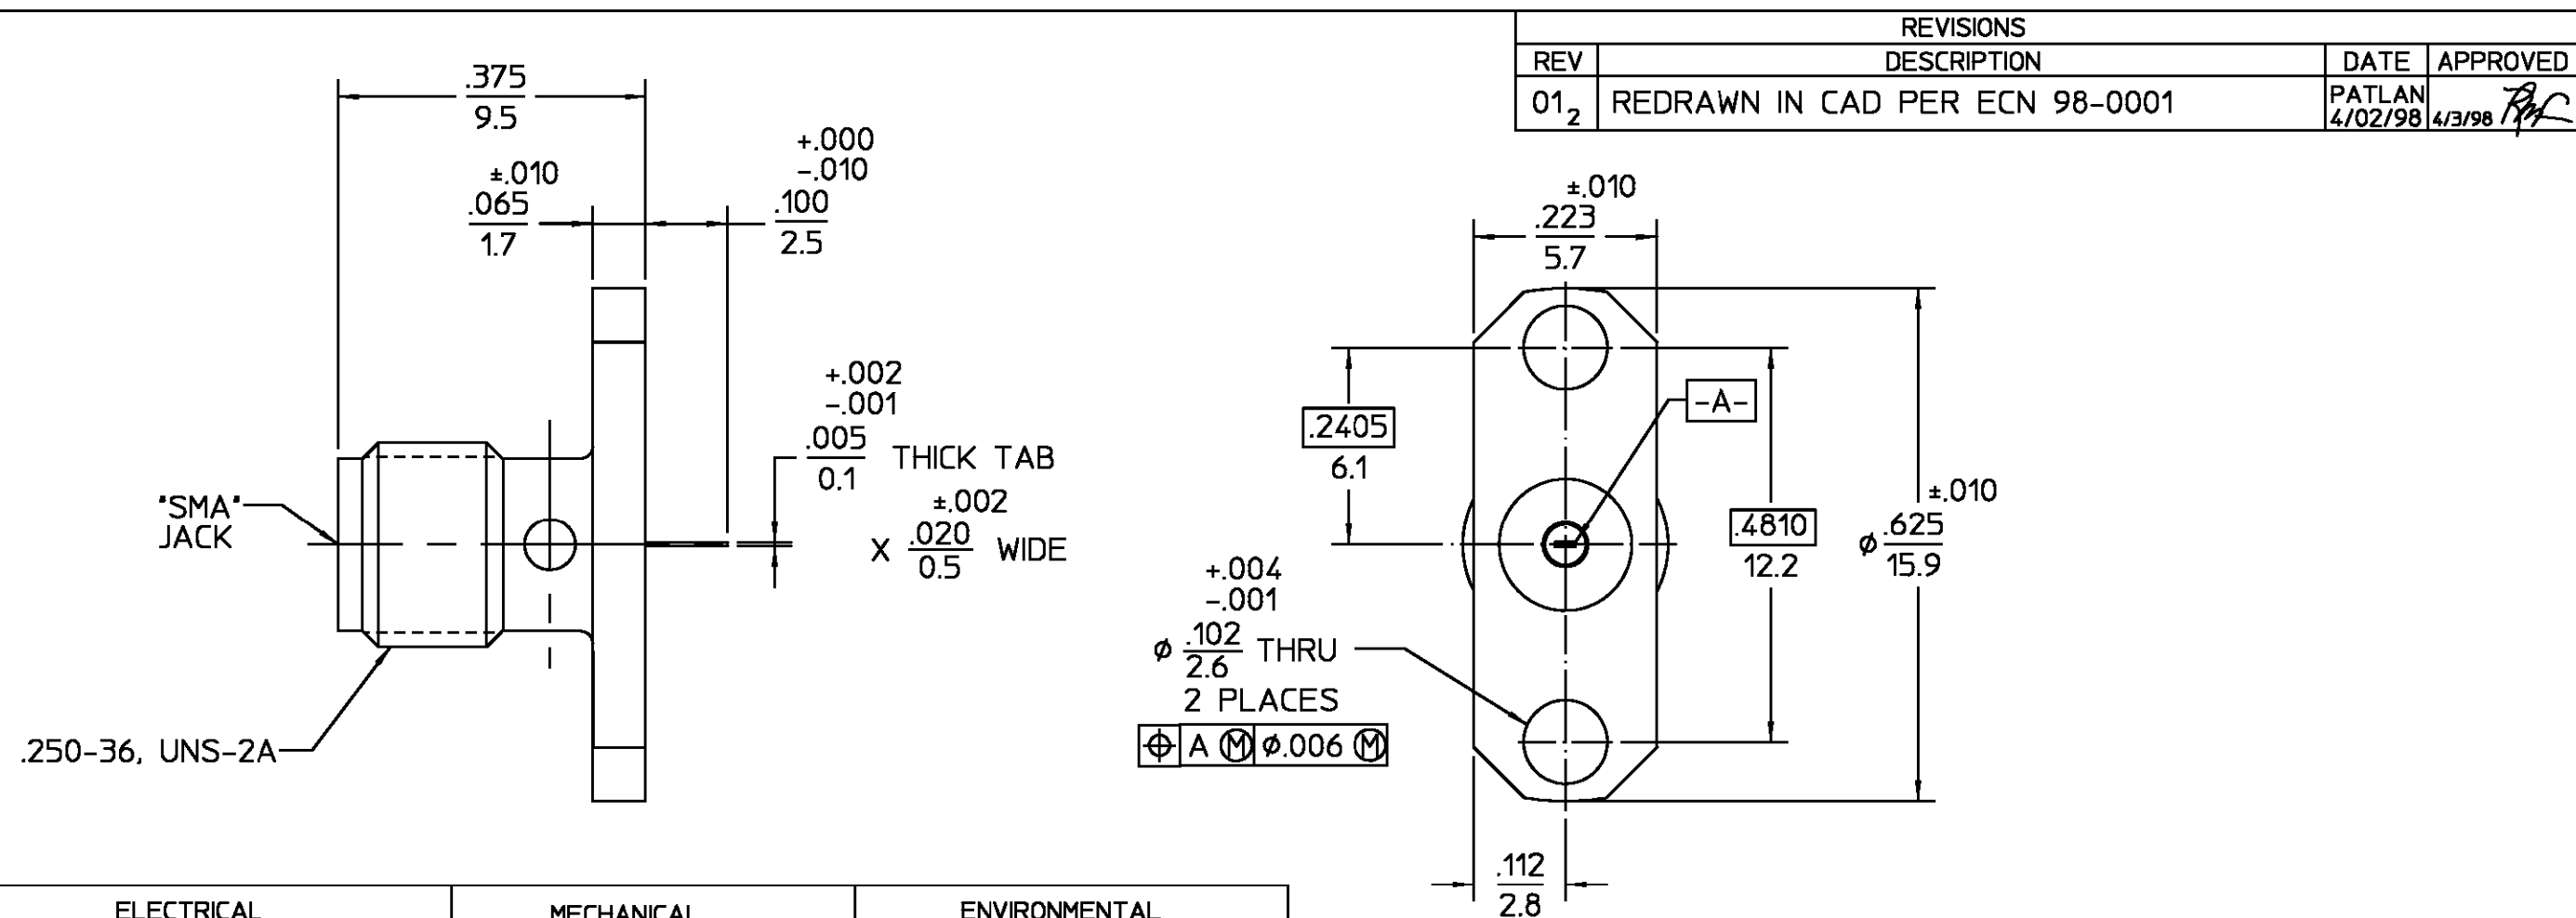

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	2.8								
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	Temperature Rating -65°C to +105°C	HOUSING		STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303			PASSIVATE PER QQ-P-35			
Frequency Range (GHz) DC to 18.0		Thermal Shock - MIL-STD-202,	DIELECTRIC		PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457			N/A			
Volt Rating (VRMS MAX) Ø Sea Level 335	Recommended Mating Torque 7-10 IN LBS	Method 107, Condition A,	CENTER CONTACT		BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H			GOLD PLATE PER MIL-G-45204			
VSWR 1.35 + .01f(GHz)	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) 3.0	Corrosion - MIL-STD-1344, Method 1001, Condition B									
Insertion Loss (dB MAX) .07 √f(GHz)	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Moisture Resistance - MIL-STD-202,									
RF Leakage (dB MIN) N/A	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Method 106, No measurements at high humidity. Insulation	COMPONENT		MATERIAL			FINISH			
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) N/A	Center Contact Captivation Axial (Lbs) 6.0	resistance shall be at least 200 Meg Ohms within 5 minutes	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°		DRAWN BY G.B.	DATE 3-07-84	 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599				
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) Ø Sea Level 1,000	Radial (In-Oz) 4.0	after removal from humidity,			CHECKED BY R.G.	3-26-84					
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 3.0	Cable Retention Axial Force (Lbs) N/A		APPD BY R.G.	3-26-84	TITLE SMA FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE CAPTURED CENTER CONTACT TAB TERMINAL (M83517/1-31001)						
Outer Contact 2.0	Torque (In-Oz) N/A	.XXX = in XX.X = mm (REF)	USE ASSY PROCEDURE					SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	2052-8003-92	REV 01 ₂
Cable to Housing N/A	Weight (Grams) 1.7		NO. A.P. N/A					SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1	
RF High Potential Ø Sea Level (VRMS MIN Ø 5 MHz) 670			These drawings and speci- fications are the property of M/A COM Interconnect Div. and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale o f item(s) without written permission.								
I.R.(Megohms MIN) 5,000											

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1052928-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9