
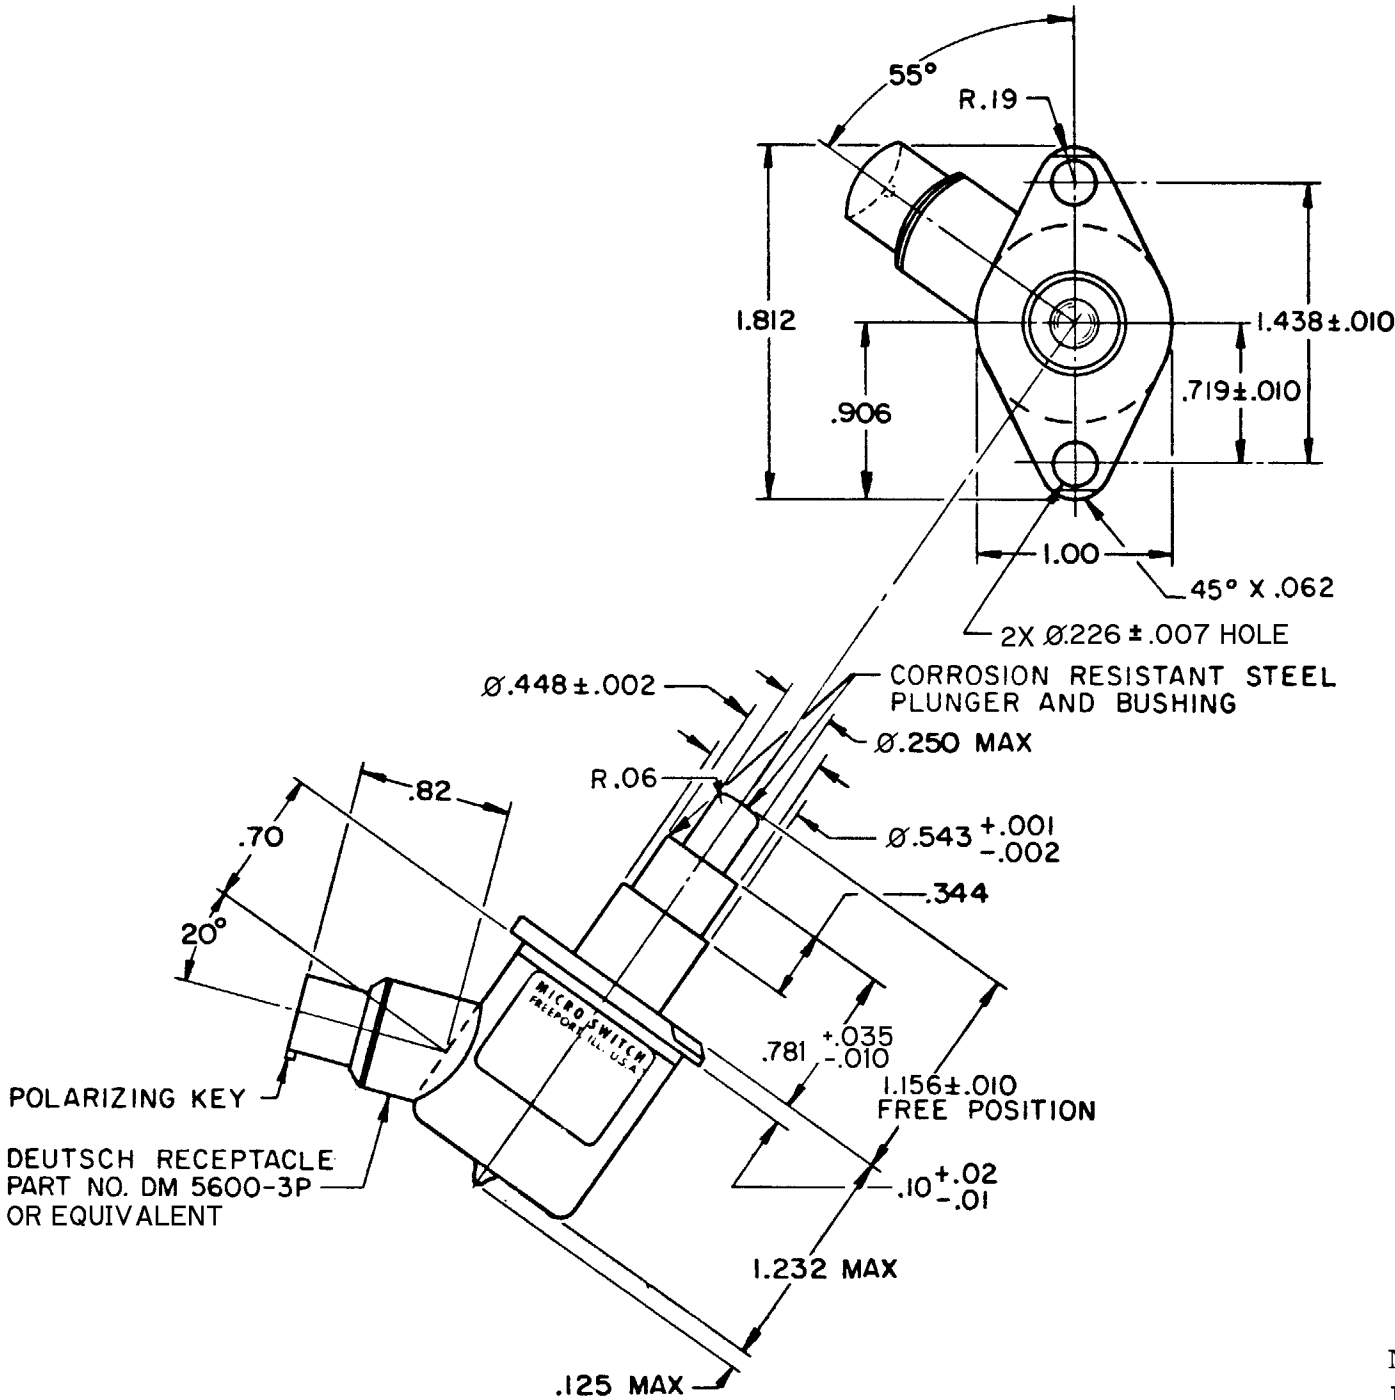


**MICRO SWITCH**  
FREEPORT, ILLINOIS U.S.A.  
A DIVISION OF HONEYWELL  
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING  
1EN32-R

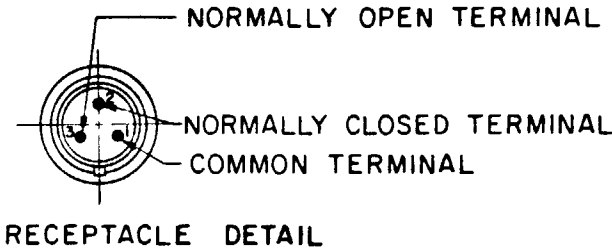

- NOTES
- 1 - ENCLOSURE FINISHED WITH GRAY EPOXY BASED ENAMEL
  - 2 SWITCH SEALED PER MIL - PRF - 8805 SYMBOL 4
  - 3 CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING AND DATE CODE ARE SHOWN ON NAMEPLATE

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH. |  | THIRD ANGLE PROJECTION                                                                    | SCALE FULL |
| DO NOT SCALE PRINT                                                                                                                                                                  |  | TOLERANCES                                                                                |            |
| CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                     |  | APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ± |            |
| OPERATING FORCE ----- 6-12 LB                                                                                                                                                       |  | DIM. TOL. DIM. TOL.                                                                       |            |
| FULL OVERTRAVEL FORCE ----- 30 LB MAX                                                                                                                                               |  | NO PLACES .001 .001                                                                       |            |
| RELEASE FORCE ----- 4 LB MIN                                                                                                                                                        |  | ONE PLACE .001 .001                                                                       |            |
| PRETRAVEL ----- .040 MAX                                                                                                                                                            |  | TWO PLACES .001 .001                                                                      |            |
| DIFFERENTIAL TRAVEL ----- .020 MAX                                                                                                                                                  |  | THREE PLACES .001 .001                                                                    |            |
| OVERTRAVEL ----- .250 MIN                                                                                                                                                           |  | ANGLES 2°                                                                                 |            |
| ELECTRICAL DATA                                                                                                                                                                     |  | DESIGN UNITS                                                                              |            |
| CONTACT ARRANGEMENT                                                                                                                                                                 |  | SI METRIC                                                                                 |            |
| S P D T                                                                                                                                                                             |  | US CUSTOMARY                                                                              |            |
| LOAD 28 VDC                                                                                                                                                                         |  | RAW MATERIAL - COMMERCIAL STANDARD                                                        |            |
| SEA LEVEL 50,000 FT.                                                                                                                                                                |  | MICRO SWITCH STANDARDS APPLY                                                              |            |
| RES 4 4                                                                                                                                                                             |  | DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED                           |            |
| IND 2 2                                                                                                                                                                             |  | WEIGHT 3.2 OZ MAX                                                                         |            |
| MOTOR 4                                                                                                                                                                             |  | ANSI Y14.5M-1982 APPLIES                                                                  |            |
| LAMP                                                                                                                                                                                |  |                                                                                           |            |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9