



MS/Standard Accessories

10-40450, 10-36675


sealing gaskets

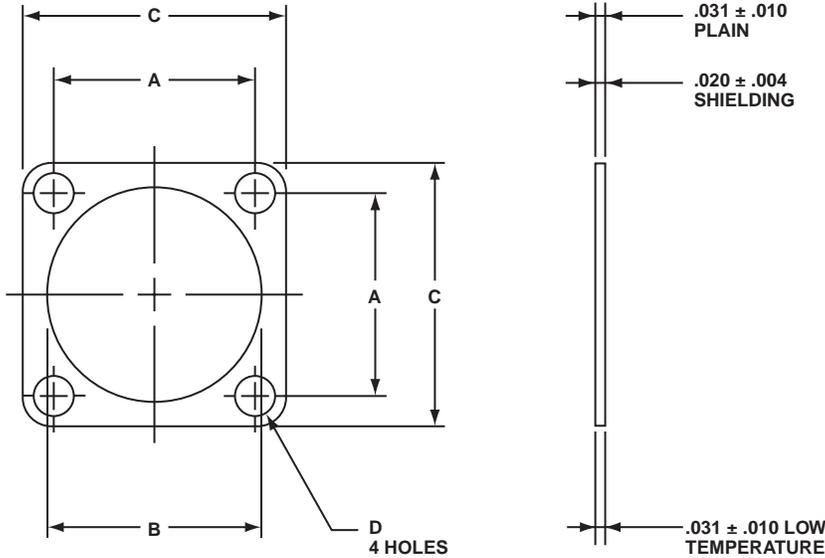

The Amphenol® plain flat gasket of synthetic rubber material is provided to take complete advantage of waterproof and pressure sealing features. It is for use with the flange mounted receptacle.



This flat gasket is provided to give the maximum in connector performance. Its special feature is in providing the maximum radio shielding under difficult conditions of high receiver sensitivity and low signal strength while retaining the sealing characteristics of the plain gasket. This gasket is for use with the flange mounting receptacle.



This gasket is provided for applications where the major requirement is resistance to the injurious effects of extremely low temperature. Even at temperatures as low as -67°F this gasket retains its resiliency and will seal a pressure differential of 30 psi.

MS Shell Size	Installation Dimensions				Order Data		
	A ±.010	B +.016 - .000	C +.016 - .000	D ±.010	Plain	Shielding	Low Temperature
8S	.594	.500	.875	.172	10-40450-8	10-40450-8S	10-36675-8
10S	.719	.625	1.000	.172	10-40450-10	10-40450-10S	10-36675-10
10SL	.719	.625	1.000	.172	10-40450-10	10-40450-10S	10-36675-10
12S	.813	.750	1.094	.172	10-40450-12	10-40450-12S	10-36675-12
12	.813	.750	1.094	.172	10-40450-12	10-40450-12S	10-36675-12
14S	.906	.875	1.188	.172	10-40450-14	10-40450-14S	10-35575-14
14	.906	.875	1.188	.172	10-40450-14	10-40450-14S	10-36675-14
16S	.969	1.000	1.281	.172	10-40450-16	10-40450-16S	10-36675-16
16	.969	1.000	1.281	.172	10-40450-16	10-40450-16S	10-36675-16
18	1.063	1.125	1.375	.203	10-40450-18	10-40450-18S	10-36675-18
20	1.156	1.250	1.500	.203	10-40450-20	10-40450-20S	10-36675-20
22	1.250	1.375	1.625	.203	10-40450-22	10-40450-22S	10-36675-22
24	1.375	1.500	1.750	.203	10-40450-24	10-40450-24S	10-36675-24
28	1.563	1.750	2.000	.203	10-40450-28	10-40450-28S	10-36675-28
32	1.750	2.000	2.250	.219	10-40450-32	10-40450-32S	10-36675-32
36	1.938	2.188	2.500	.219	10-40450-36	10-40450-36S	10-36675-36
40	2.188	2.438	2.750	.219	10-40450-40	10-40450-40S	10-36675-40

All dimensions for reference only.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9