

# 22 Series

RoHS  
Compliant

SELF-LOCKING BALL LOCK HEAD DESIGN  
PROVIDES A STRONG, DURABLE METHOD OF CABLE BUNDLING  
CAN BE USED IN A WIDE RANGE OF INDOOR, OUTDOOR  
AND UNDERGROUND APPLICATIONS

304 STAINLESS STEEL FOR GENERAL PURPOSE APPLICATIONS

316 STAINLESS STEEL FOR CORROSIVE ENVIRONMENTS

OPERATING TEMPERATURE: -80°C to +538°C

APPROVALS<sup>1</sup>: cULus



| Part Number       | Width<br>mm [Inch] | Length<br>mm [Inch] | Max Bundle<br>Diameter<br>mm [Inch] | Min Loop Tensile<br>Kg [lb] |
|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>S - 200lb</b>  |                    |                     |                                     |                             |
| 22-S125           | 4.6 [.180]         | 125 [5.0]           | 38.0 [1.49]                         | 90 [200]                    |
| 22-S150           | 4.6 [.180]         | 150 [6.0]           | 46.0 [1.81]                         | 90 [200]                    |
| 22-S200           | 4.6 [.180]         | 200 [8.0]           | 61.9 [2.43]                         | 90 [200]                    |
| 22-S260           | 4.6 [.180]         | 260 [10.0]          | 81.0 [3.19]                         | 90 [200]                    |
| 22-S290           | 4.6 [.180]         | 290 [11.5]          | 90.6 [3.56]                         | 90 [200]                    |
| 22-S360           | 4.6 [.180]         | 360 [14.0]          | 112.8 [4.44]                        | 90 [200]                    |
| 22-S520           | 4.6 [.180]         | 520 [20.5]          | 163.8 [6.45]                        | 90 [200]                    |
| 22-S680           | 4.6 [.180]         | 680 [27.0]          | 214.8 [8.45]                        | 90 [200]                    |
| 22-S840           | 4.6 [.180]         | 840 [33.0]          | 265.7 [10.46]                       | 90 [200]                    |
| <b>H - 350lb</b>  |                    |                     |                                     |                             |
| 22-H200           | 7.9 [.310]         | 200 [8.0]           | 61.9 [2.43]                         | 160 [350]                   |
| 22-H260           | 7.9 [.310]         | 260 [10.0]          | 81.0 [3.19]                         | 160 [350]                   |
| 22-H290           | 7.9 [.310]         | 290 [11.5]          | 90.6 [3.56]                         | 160 [350]                   |
| 22-H360           | 7.9 [.310]         | 360 [14.0]          | 112.8 [4.44]                        | 160 [350]                   |
| 22-H520           | 7.9 [.310]         | 520 [20.5]          | 163.8 [6.45]                        | 160 [350]                   |
| 22-H680           | 7.9 [.310]         | 680 [27.0]          | 214.8 [8.45]                        | 160 [350]                   |
| 22-H840           | 7.9 [.310]         | 840 [33.0]          | 265.7 [10.46]                       | 160 [350]                   |
| <b>EH - 500lb</b> |                    |                     |                                     |                             |
| 22-EH290          | 12 [.485]          | 290 [11.5]          | 90.6 [3.56]                         | 235 [500]                   |
| 22-EH360          | 12 [.485]          | 360 [14.0]          | 112.8 [4.44]                        | 235 [500]                   |
| 22-EH520          | 12 [.485]          | 520 [20.5]          | 163.8 [6.45]                        | 235 [500]                   |
| 22-EH680          | 12 [.485]          | 680 [27.0]          | 214.8 [8.45]                        | 235 [500]                   |
| 22-EH840          | 12 [.485]          | 840 [33.0]          | 265.7 [10.46]                       | 235 [500]                   |

Notes:

1. 22-H260, 22-EH290C, 22-EH360C, 22-EH520C, 22-EH680C, 22-EH840C, 22-EH290D, 22-EH360D, 22-EH520D, 22-EH680D, 22-EH840D are not UL approved

## PART NUMBER SYSTEM

**22** - **EH** **680** **A** - **C**

**SERIES**

**CROSS SECTION**


**LENGTH**

**MATERIAL/COLOR**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| A: 304 Stainless Steel | C: 304 Epoxy Coated Stainless Steel |
| B: 316 Stainless Steel | D: 316 Epoxy Coated Stainless Steel |

**PACKAGE SIZE**

|                        |
|------------------------|
| C: 100PCS              |
| Number: Other Quantity |

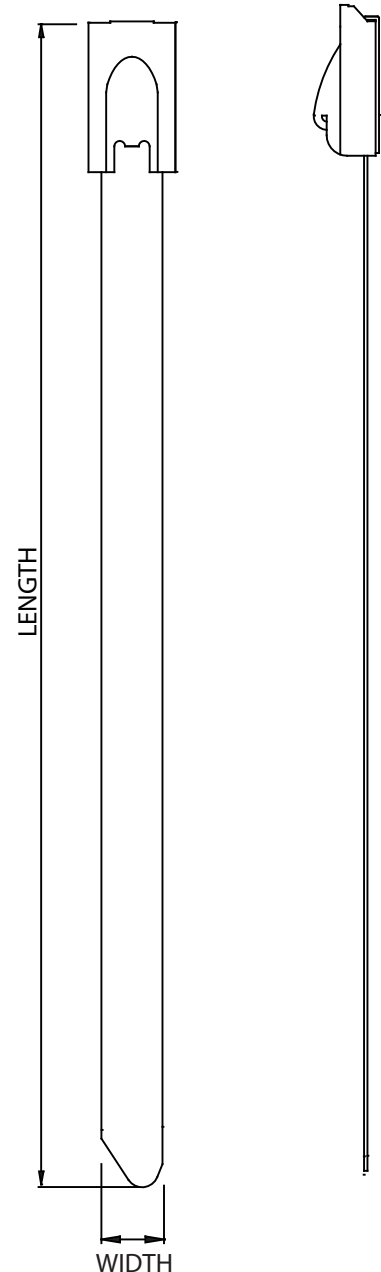

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Qualtek:

[22-EH290A-C](#) [22-EH290B-C](#) [22-EH290C-C](#) [22-EH290D-C](#) [22-EH360A-C](#) [22-EH360B-C](#) [22-EH360C-C](#) [22-EH360D-C](#) [22-EH520A-C](#) [22-EH520B-C](#) [22-EH520C-C](#) [22-EH520D-C](#) [22-EH680A-C](#) [22-EH680B-C](#) [22-EH680C-C](#) [22-EH680D-C](#) [22-EH840A-C](#) [22-EH840B-C](#) [22-EH840C-C](#) [22-EH840D-C](#) [22-H200A-C](#) [22-H200B-C](#) [22-H200C-C](#) [22-H200D-C](#) [22-H290A-C](#) [22-H290B-C](#) [22-H290C-C](#) [22-H290D-C](#) [22-H360A-C](#) [22-H360B-C](#) [22-H360C-C](#) [22-H360D-C](#) [22-H520A-C](#) [22-H520B-C](#) [22-H520C-C](#) [22-H520D-C](#) [22-H680A-C](#) [22-H680B-C](#) [22-H680C-C](#) [22-H680D-C](#) [22-H840A-C](#) [22-H840B-C](#) [22-H840C-C](#) [22-H840D-C](#) [22-S125A-C](#) [22-S125B-C](#) [22-S125C-C](#) [22-S125D-C](#) [22-S150A-C](#) [22-S150B-C](#) [22-S150C-C](#) [22-S150D-C](#) [22-S200A-C](#) [22-S200B-C](#) [22-S200C-C](#) [22-S200D-C](#) [22-S260A-C](#) [22-S260B-C](#) [22-S260C-C](#) [22-S260D-C](#) [22-S290A-C](#) [22-S290B-C](#) [22-S290C-C](#) [22-S290D-C](#) [22-S360A-C](#) [22-S360B-C](#) [22-S360C-C](#) [22-S360D-C](#) [22-S520A-C](#) [22-S520B-C](#) [22-S520C-C](#) [22-S520D-C](#) [22-S680A-C](#) [22-S680B-C](#) [22-S680C-C](#) [22-S680D-C](#) [22-S840A-C](#) [22-S840B-C](#) [22-S840C-C](#) [22-S840D-C](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9