

Circular Connectors C 16-3 Female cable connector size 1; straight, No. of contacts 12 + 3 + PE, 100 V, 16 A

Part No. C016 10D015 003 1



Series Circular Connectors C 16-3
Subseries Circular Connector C 16-3

View represents all available contact positions.

COMMON CHARACTERISTICS		
No. of contacts		12 + 3 + PE
Version		size 1; straight
Cable diameter		10-12
ELECTRICAL CHARACTERISTICS		
Rated voltage	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	4 x 320 V 12 x 24 V
Rated voltage	UL 1977	4V
Rated impulse voltage	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	4 x 4000 V 12 x 800 V
Rated current at 40°C		16 A
Installation category	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	III
Insulation group	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	II
Insulation resistance	DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a	≥ 10 ⁸ Ω
Contact resistance	DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a	≤ 5 mΩ
Current carrying capacity	DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b	4 x 12 A 12 x 6 A
Pollution degree	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	3
CLIMATICAL CHARACTERISTICS		
Climatic category	DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1	40 / 125 / 56
Operating temperature		-40°C ... +125°C
MECHANICAL CHARACTERISTICS		
IP degree of protection	DIN EN 60529 / IEC 60529	IP 65
Insertion and withdrawal force	DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b	≤ 25 N
Mechanical lifetime	DIN EN 60512-9-1, Test 9a	≥ 500 Steckzyklen
Strain relief		Clamping ring
MATERIALS		
Contact plating		silver plated / gold plated
Housing		Polyamid 6.6
Gasket		Neoprene
Dielectric material		Polyamid 6.6
FURTHER CHARACTERISTICS		
Termination		crimp
Wire gauge		0,09 - 2,5 mm ²
Wire gauge (AWG)		28 - 14
Flammability	UL 94	V-0
Locking		Bayonet



3964



E63093



48932

Circular Connectors C 16-3 Female cable connector size 1; straight, No. of contacts 12 + 3 + PE, 100 V, 16 A


Part No. C016 10D015 003 1

Series Circular Connectors C 16-3

Subseries Circular Connector C 16-3



View represents all available contact positions.

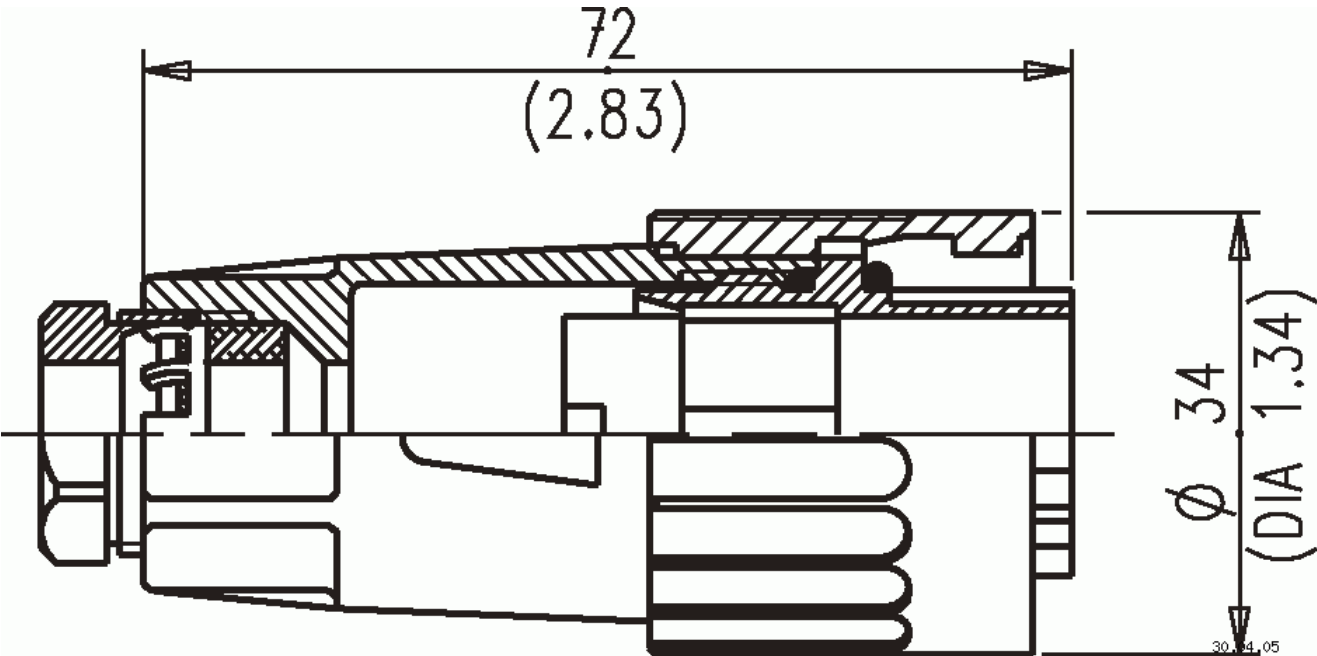

Drawing Dimensions in mm (Inch)

Circular Connectors C 16-3 Female cable connector size 1; straight, No. of contacts 12 + 3 + PE, 100 V, 16 A


Part No. C016 10D015 003 1

Series Circular Connectors C 16-3

Subseries Circular Connector C 16-3



View represents all available contact positions.

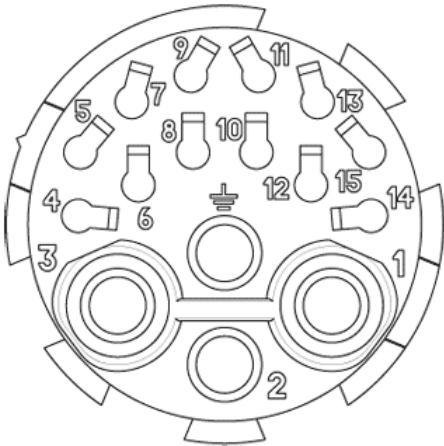

Contact arrangement

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9