

AYZ Slide Switch for SMT



- The AYZ is a slide switch for SMT (Surface Mounting Technology). With two switching positions it needs a space of only 3.5×7.2 (0.138×0.295). Its height of 1.5 mm (0.0591) is extremely low.
- 4 types are available
 - SPDT: single pole, single throw
 - DPDT: double pole, double throw
 - SP3T: single pole, three times throw
 - DP3T: double pole, three times throw
- It is delivered on reels of 4000 pieces
- The contact material is silver and the switching mode is non-shorting, the shorting mode is available on request.
- 2 actuating versions:
SPDT and SP3T: vertical lever
DPDT and DP3T: horizontal lever


Construction	
Number of switching positions	2 or 3
Number of switching combinations	SPDT 1×2 ; DPDT 2×2 ; SP3T 1×3 ; DP3T 2×3
Mode of switching	Non-shorting (U)
Terminals	Gullwing type
Mounting	Soldering, SMT
Electrical data	
Max. switching power	1.2 VA
Max. switching voltage	12 V DC
Max. switching current	100 mA
Dielectric strength at 50 Hz/1 Min.	0.1 kV
Operating life without electrical load	> 10 000 operations
Contact resistance	< 80 mΩ
Insulation resistance	< $10^8 \Omega$
Mechanical data	
Operation torque	150 cN ± 100 cN
Travel	1.5 (0.0591)
Further data	
Contact material	Silver
Max. soldering time and temperature	Hand soldering at $230^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$, $3 \text{ s} \pm 0.5 \text{ s}$
Reflow soldering	Preheating: $140^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$, 3 minutes heating $230^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$, $5 \text{ s} \pm 1 \text{ s}$
Operating temperature	– 10°C to $+60^\circ\text{C}$
Storage temperature	– 20°C to $+70^\circ\text{C}$

Ordering code: see next page.


AYZ Slide Switch for SMT

Dimensional Drawings


AYZ SPDT Single pole, 2 positions, vertical lever

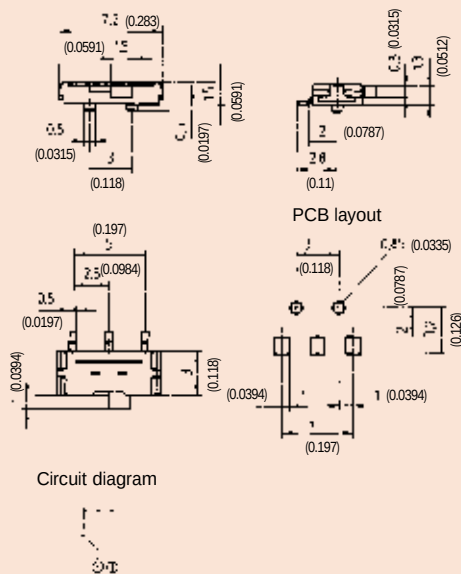


AYZ DPDT Double pole, 2 positions, horizontal lever

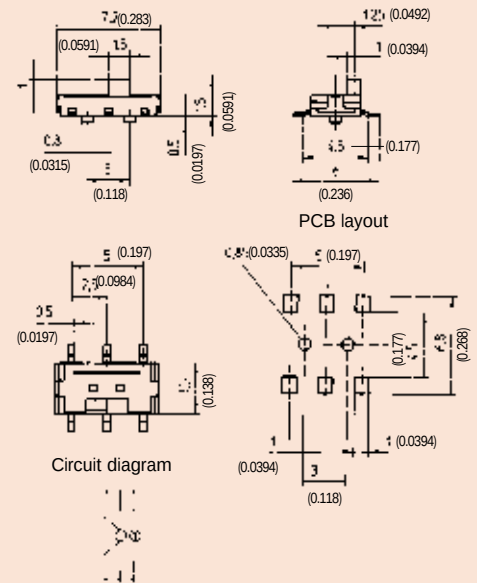

AYZ SP3T Single pole, 3 positions, vertical lever

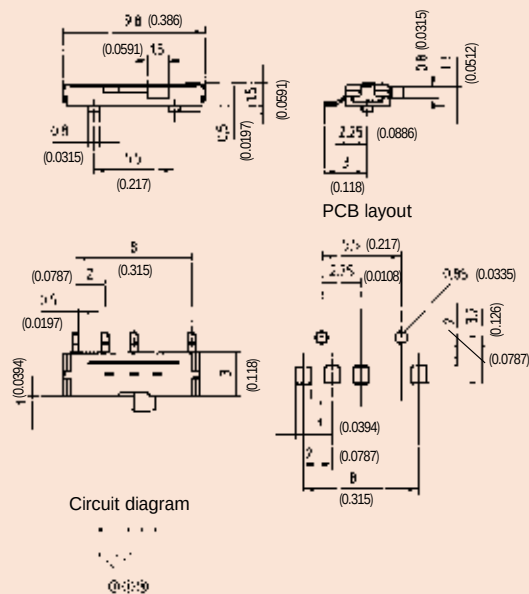

AYZ DP3T Double pole, 3 positions, horizontal lever

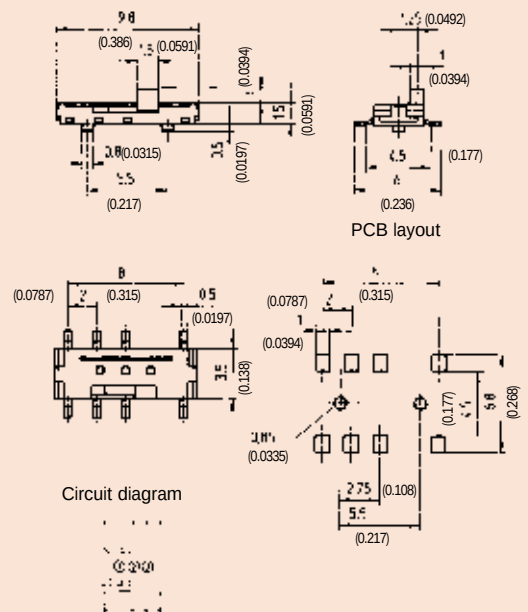

Ordering code		Example:			
		1 AYZ	2 0103	3 AG	4 RL
1	Designation: AYZ	→	↑	↑	↑
2	Switching combinations: 0102 = SPDT, 0202 = DPDT, 0103 = SP3T, 0203 = DP3T	→	→	↑	↑
3	Contact material: AG = Silver	→	→	→	↑
4	Packaging: RL = Reel	→	→	→	→



Cannon

Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change

www.ittcannon.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9