


**STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE  
CABLE 5/50 S**

**R143.082.000**  
**SERIES TNC**

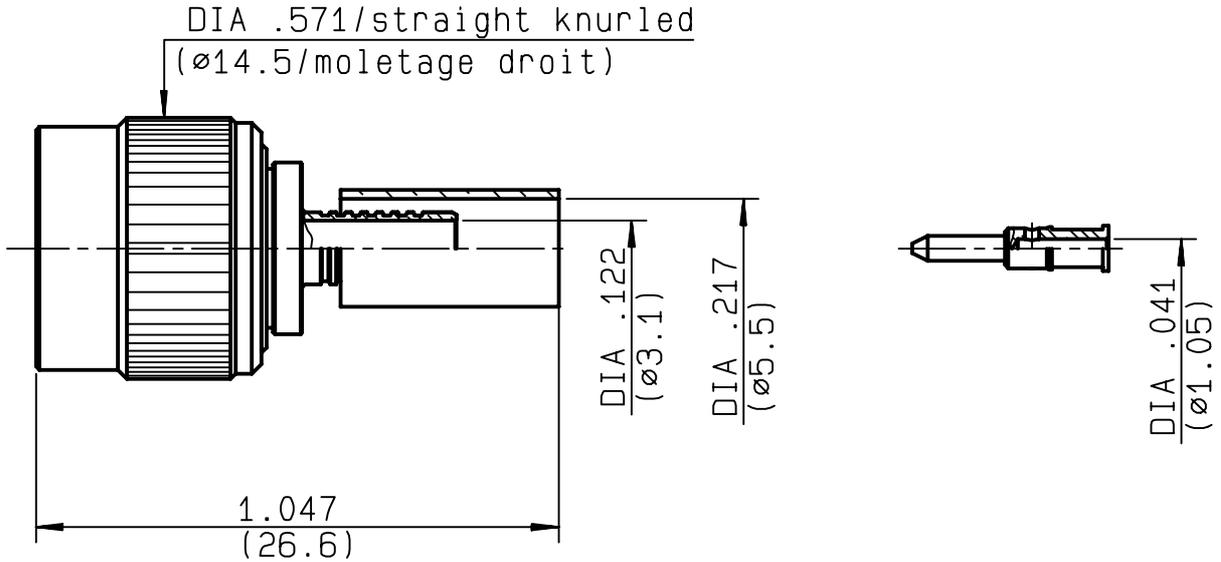

NOMINAL IMPEDANCE	<b>50</b> Ω
FREQUENCY RANGE	<b>0-11</b> GHz
TEMPERATURE RATING	<b>-65/+165</b> °C
V.S.W.R	<b>1.30</b> + <b>0</b> x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	<b>0.06</b> √F(GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	<b>500</b> Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	<b>1500</b> Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	<b>5000</b> MΩMini
HERMETIC SEAL	<b>NA</b> Atm.cm <sup>3</sup> /s
LEAKAGE (pressurized only)	<b>NA</b>
MECHANICAL DURABILITY	<b>500</b> Cycles
WEIGHT	gr
SPECIFICATION	

CABLES : **KX 15**  
**RG 141**  
**RG 58**

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	<b>90</b> N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	<b>27</b> N Mini
Axial force - opposite end	<b>27</b> N Mini
Torque	<b>NA</b> cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	<b>NA</b> cm.N
Panel nut	<b>NA</b> cm.N
Clamp nut	<b>NA</b> cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	NICKEL 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	NICKEL 2	

ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER
<b>0245E00</b>	<b>23/11/1990</b>	



*Connect to the future*


The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.

LELEU



**R143.082.000**


ISSUE **0245E00** SERIES **TNC**

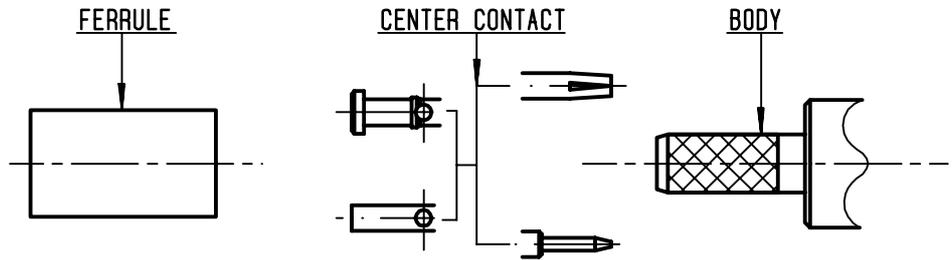

①

Slide ferrule onto cable  
Strip the cable .

-  
-

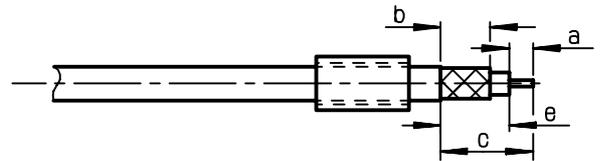


Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.157	0.335	0.591	0	0.433
mm	4	8.5	15		11

②

Slide center contact on until it bottoms against cable dielectric .  
Solder or crimp center contact .  
Crimping tool : R282 223 000 ( Hex. : 0.068 )  
or R282 293 000 ( M22520/5-01 )  
+ dies R282 235 011 ( M22520/5-11 ) .


-

SOLDER / CRIMPING

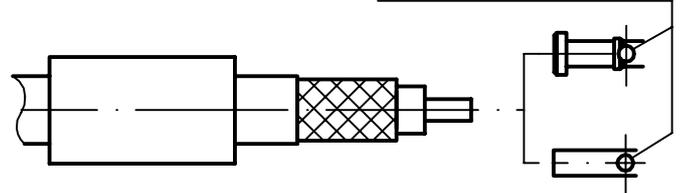

③


Fan the braid .  
Slide cable into the body until bottoms against insulator .  
Slide ferrule over the braid .  
(In direction F)

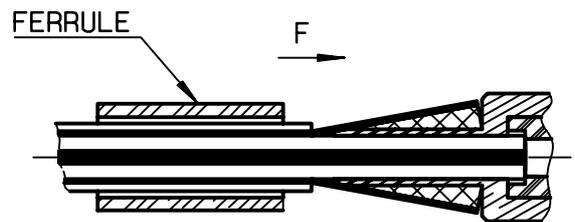

④

Crimp the ferrule with crimping tool R 282 223 000 ( Hex. : 5.4 ) or crimping tool R282 293 000 ( M22520/5-01 )  
+ dies R282 235 011 ( M22520/5-11 )  
Cut excess of braid if necessary .

-  
-  
-  
-

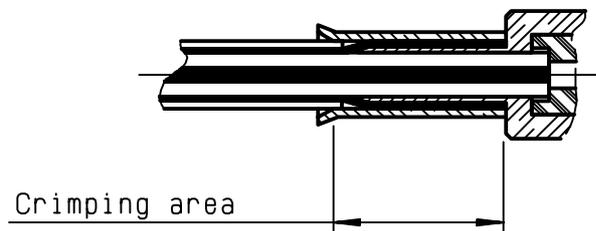

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9