


Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter



1.4 x 1.1 x 0.7 mm

AFS14A04-1575.42-T3

Moisture Sensitivity Level (MSL) – This product is Hermetically Sealed and not Moisture Sensitive - MSL = N/A: Not Applicable



RoHS
Compliant

FEATURES:

- 1.4 x 1.1 x 0.7 mm low profile SMT package
- Low Insertion loss
- Excellent selectivity with high out-of-band rejection

APPLICATIONS:

- Wireless Communication
- Remote Control
- Cellular Phones

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:


Maximum Ratings

Item	Value
Input Power Level	+15 dBm max.
DC Permissive Voltage	3.0V DC max.
Operating Temperature Range	-40°C to + 85°C
Storage Temperature Range	-40°C to + 85°C

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Center Frequency (f_c)		1575.42		MHz	
Insertion Loss (IL)		0.90	1.50	dB	(1574.42~1576.42 MHz)
Effective Bandwidth		40		MHz	
Amplitude Ripple		0.1	0.75	dB	(1574.42~1576.42 MHz)
Worst-Case Input / Output Return Loss		23	12.7	dB	(1574.42~1576.42 MHz)
Stop-band Attenuation (Referenced to 0.0 dB)	35	38		dB	D.C~1450 MHz
	30	45			1450~1520 MHz
	45	48			1625~1640 MHz
	38	40			1640~1805 MHz
	38	40			1805~1910 MHz
	38	43			1910~2000 MHz
	30	45			2000~4000 MHz
	20	22			4000~6000 MHz
Source Impedance (Z_S)		50		Ω	See note # 1
Load Impedance (Z_L)		50		Ω	See note # 1

Note #1: No matching network required for operation into 50 Ω 's

TEST CIRCUIT:

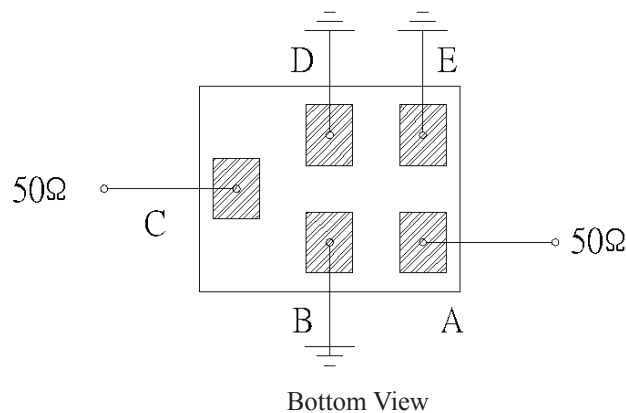

ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com


Revised: 04.16.13

Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter

AFS14A04-1575.42-T3




RoHS
Compliant




1.4 x 1.1 x 0.7 mm

OUTLINE DIMENSIONS:

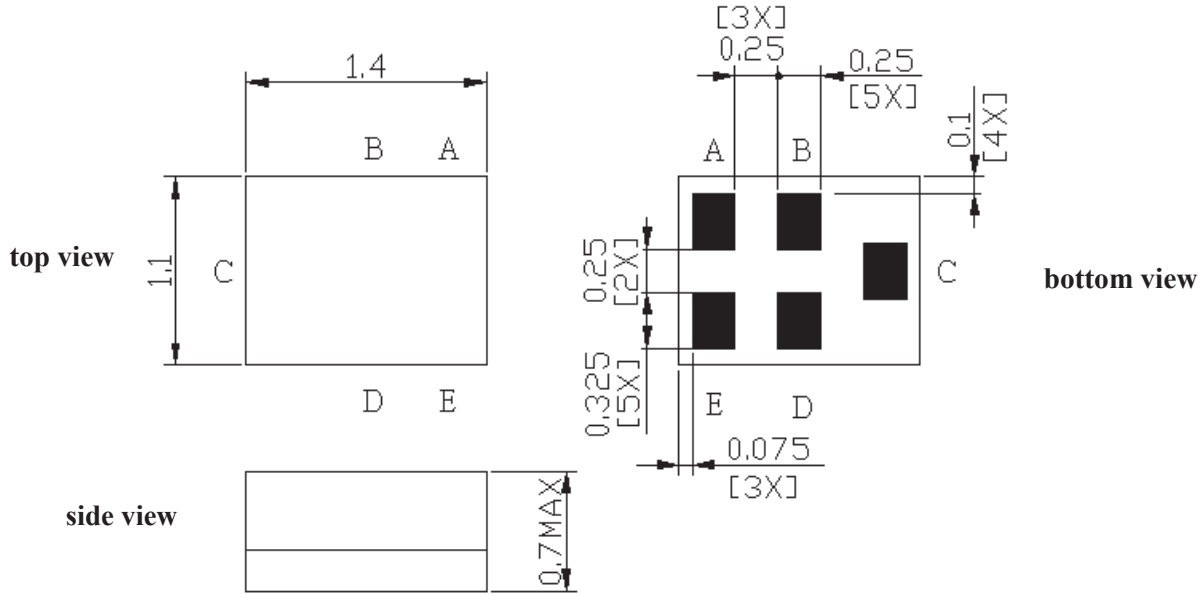

C:	Input
A:	Output
B, D, E:	Ground

Recommended Land Pattern:

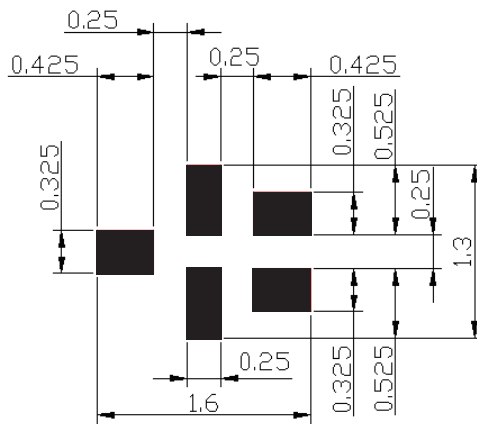

■ : Land Pattern
Unit : mm


*All Dimensions are in mm

Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter

AFS14A04-1575.42-T3




RoHS
Compliant




1.4 x 1.1 x 0.7 mm

FREQUENCY CHARACTERISTICS:

Filter Frequency Response (Narrowband)

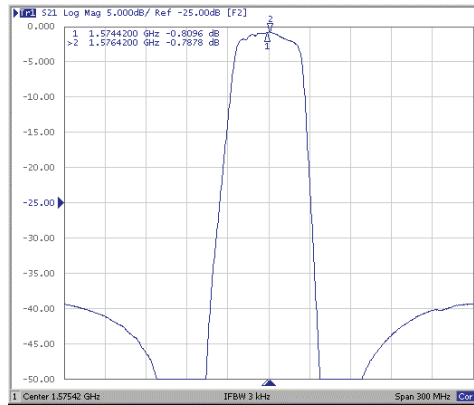


Filter Frequency Response (Wideband)

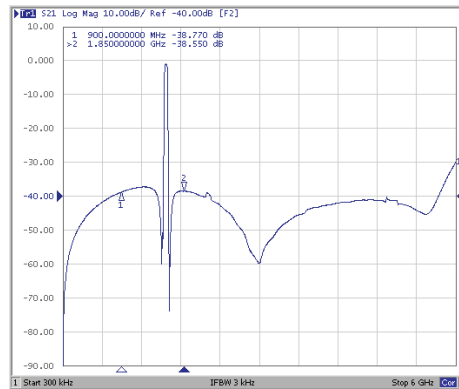


REFLECTION FUNCTIONS:

S11

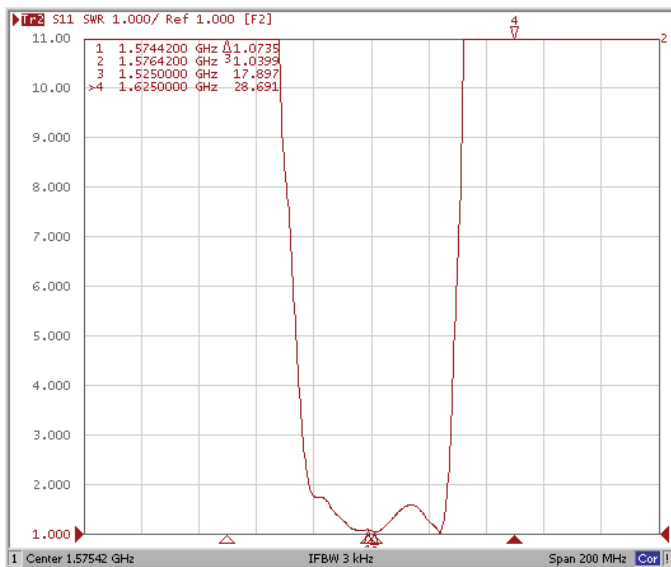

S22

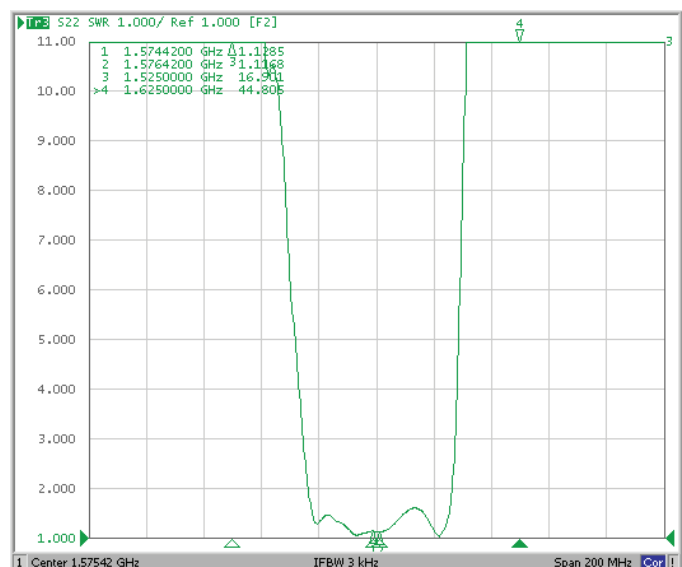

ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 04.16.13

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9