

PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-14-000000805		ÄNDERUNGEN		DATE		
P	LYR	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A2	DESCRIPTION CORRECTED FROM SOLDER TO SCREW TERMINAL IN TITLE BLOCK		13NOV2014	CR	JK

D

C

B

A

TECHNICAL DATA	2-2271122-1	2-2271122-2	3-2271122-1	3-2271122-2	4-2271122-1	4-2271122-2	5-2271122-2	6-2271122-2
RATED VOLTAGE	250V	250V	250V	250V	125V	125V	-	30V
RATED IMPULSE VOLTAGE	2500V	2500V	2500V	2500V	1500V	1500V	-	500V
POLLUTION DEGREE	3	3	3	3	3	3	-	3
OVERVOLTAGE CATEGORY	II	II	II	II	II	II	-	II
MATERIAL GROUP	II	II	II	II	II	II	-	II
RATED CURRENT	4A	4A	4A	4A	4A	4A	-	2A
VOLUME RESISTIVITY	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	-	≤ 3mΩ
DEGREE OF PROTECTION	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
UPPER TEMPERATURE	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C
LOWER TEMPERATURE	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

PIN ARRANGEMENT
A-CODING (SCALE 2:1)

2-2271122-1	2-2271122-2	3-2271122-1	3-2271122-2
4-2271122-1	4-2271122-2	5-2271122-2	6-2271122-2

- 1 MATERIAL: ITEM NO. 1: HOUSING - PBT
ITEM NO. 2: CONTACT BODY - PA
ITEM NO. 3: CONTACT - CuZn (brass)




- 2 CONTACT FINISH - CuSnZn (Optalloy)

- 3 CONTACT FINISH - Au (gold)

- 4 ALL DIMENSIONS ARE FOR NOMINAL REFERENCE ONLY UNLESS OTHERWISE STATED

- 5 MEASUREMENT REFERENCE ONLY

- 6 PACKAGING: 1 PIECE IN A BAG

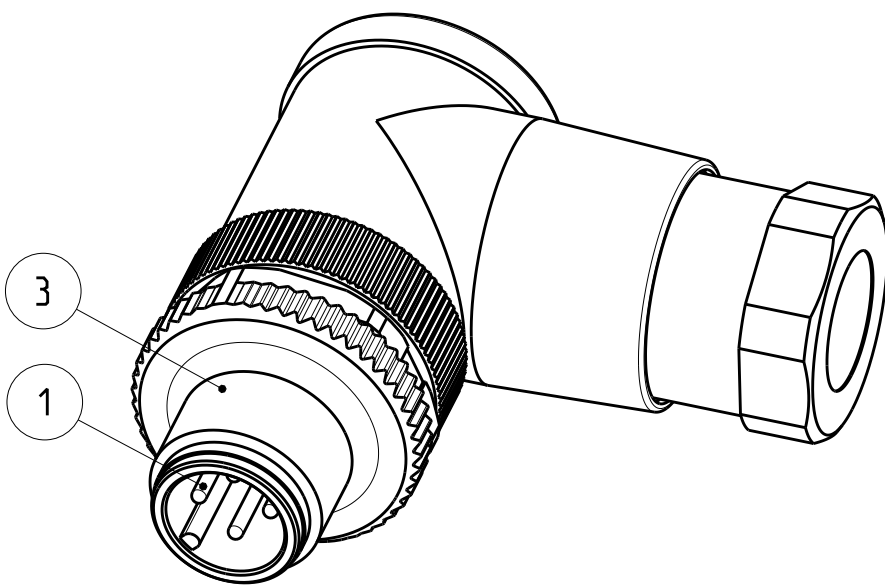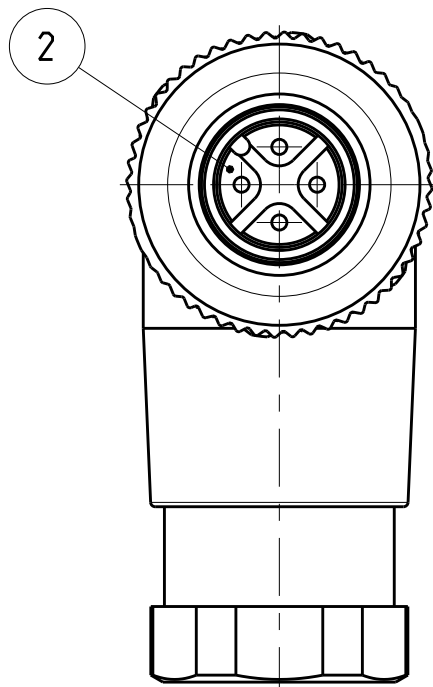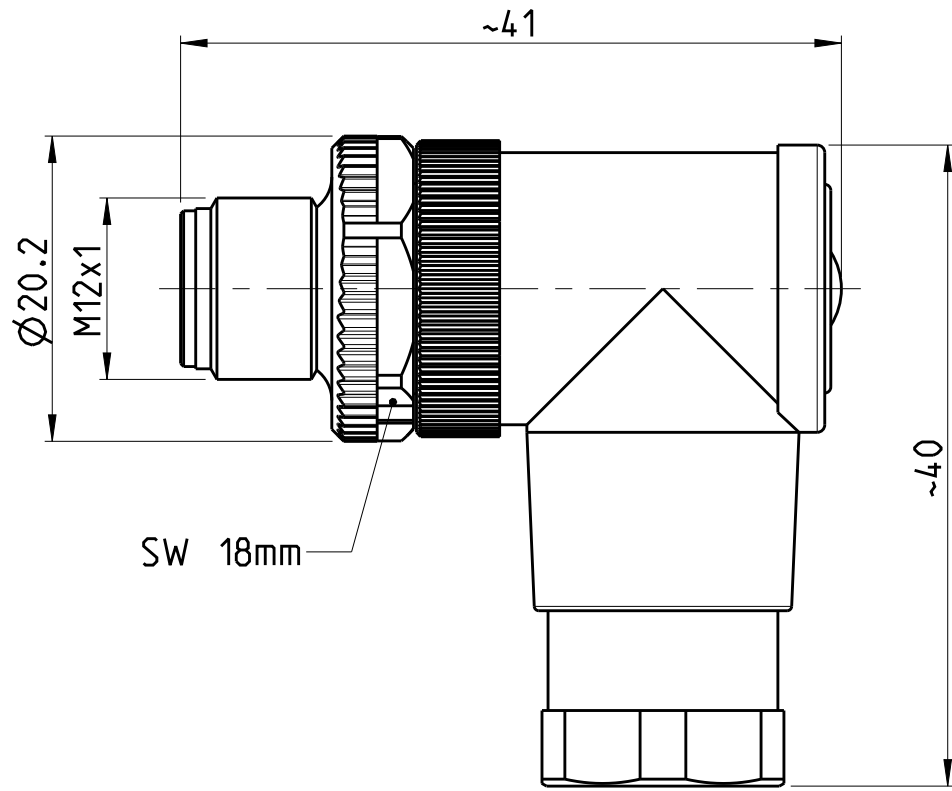

3-2 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET

6-8	24 / 0.25mm ²	 	12	6-2271122-2
6-8	-	-	8	5-2271122-2
6-8	18 / 0.75mm ²	 	5	4-2271122-2
4-6	18 / 0.75mm ²	 	5	4-2271122-1
6-8	18 / 0.75mm ²	 	4	3-2271122-2
4-6	18 / 0.75mm ²	 	4	3-2271122-1
6-8	18 / 0.75mm ²	 	3	2-2271122-2
4-6	18 / 0.75mm ²	 	3	2-2271122-1
CABLE FEED-THROUGH mm	W WIRES AWG / mm ²	MATERIAL	NUMBER OF POLES	TE-PART-NO.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		DWN YASHKUMAR 15APR2014
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		CHK M.STRELOW 15APR2014
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		APVD C.SCHREITLINGER 15APR2014
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC 108-19483
0 PLC ±		APPLICATION SPEC 114-32127
1 PLC ±		WEIGHT GEWICHT
2 PLC ±		-
3 PLC ±		-
4 PLC ±		-
ANGLES/WINKEL ±		Customer Drawing
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		/KUNDENZEICHNUNG
-		SCALE MASSSTAB
-		2:1

 TE Connectivity				
NAME				
M12 MALE 90 DEG ANGLED FIELD INSTALLABLE, UNSHIELDED CONNECTOR, SCREW TERMINALS, A-CODING				
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.		RESTRICTED TO NUR FÜR
A2	00779	C-2271122		-
/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	2:1	SHEET BLATT
		1 OF VON		REV
				A2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9