

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0559091674

Status:


Active

Overview:

SlimStack Board-to-Board Connectors

Description:

SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, J-Bend Series, Plug, 0.20µm Gold (Au) Plating, 1.50 or 1.80mm Mated Height, 3.40 or 4.20mm Mated Width, 16 Circuits

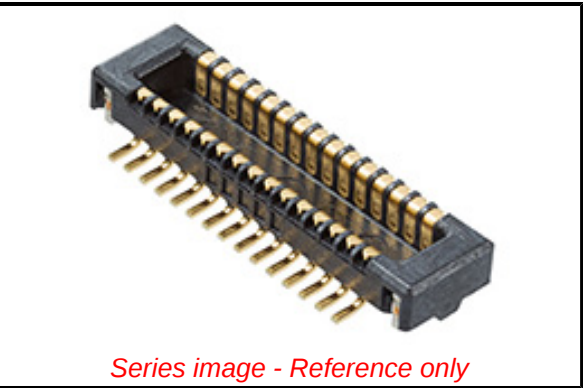

Series image - Reference only

- Documents:
- [Drawing \(PDF\)](#)

[3D Model](#)

[Product Specification PS-51338-002 \(PDF\)](#)

[Packaging Specification SPK-55909-001-001 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

[Product Literature \(PDF\)](#)

[Product Literature \(PDF\)](#)

General	
Product Family	PCB Headers
Series	55909
3D Viewer	Yes
Application	Board-to-Board, Signal
CURRENT-MAX-NUMERIC	0.3
Comments	Solder Tab Plating: Tin, Solder Tab Plating: Tin
Datasheet Order No	987651-8558, 987651-8801_ZH, 987651-8803_DE, 987651-8804_JA, 987651-8805_KO, 987651-8806_ES
Overview	SlimStack Board-to-Board Connectors
PITCH-MATING-NUMERIC	0.40
Product Guide Order No	987651-8281
Product Literature Order No	987652-0196, Reference Guide#
Product Name	SlimStack
Series Name	J-Bend
UPC	884982477445
Physical	
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	16
Circuits (maximum)	16
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	30
First Mate / Last Break	No
Glow-Wire Capable	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Mated Height	1.50mm, 1.80mm
Mated Width	3.40mm, 4.20mm
Material - Metal	Brass
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Gold
Net Weight	20.630/mg
Number of Rows	2
Orientation	Vertical
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface	0.40mm
Temperature Range - Operating	-25° to +85°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Electrical	
Current - Maximum per Contact	0.3A

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per - ED/71/2019 (16 July 2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China RoHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

55909 Series

Mates With

SlimStack J-Bend Receptacle [51338](#)

Voltage - Maximum

50V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification

SPK-55909-001-001

Product Specification

PS-51338-002

Sales Drawing

559090074-000

This document was generated on 09/25/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9