

CMPDM7002AE
ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET



SOT-23 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPDM7002AE is a special ESD protected version of the 2N7002 enhancement-mode N-Channel MOSFET designed for high speed pulsed amplifier and driver applications.

MARKING CODE: C702E

APPLICATIONS:

- Load/Power switches
- DC-DC converter circuits
- Power management

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Drain-Source Voltage	
Drain-Gate Voltage	
Gate-Source Voltage	
♦ Continuous Drain Current	
Maximum Pulsed Drain Current	
Power Dissipation	
Operating and Storage Junction Temperature	
Thermal Resistance	

FEATURES:

- ♦ ESD protection up to 1800V
- 350mW power dissipation
- Low gate charge
- Low $r_{DS(ON)}$

SYMBOL		UNITS
V_{DS}	60	V
V_{DG}	60	V
V_{GS}	20	V
I_D	300	mA
I_{DM}	800	mA
P_D	350	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
θ_{JA}	357	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{GSSF}, I_{GSSR}	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0$			10	μA
♦ I_{DSS}	$V_{DS}=60\text{V}, V_{GS}=0$			100	nA
I_{DSS}	$V_{DS}=60\text{V}, V_{GS}=0, T_J=125^\circ\text{C}$			500	μA
♦ BV_{DSS}	$V_{GS}=0, I_D=10\mu\text{A}$	60	70		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	1.2	1.5	2.0	V
V_{SD}	$V_{GS}=0, I_S=115\text{mA}$	0.5		1.1	V
♦ $r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=500\text{mA}$		1.0	1.4	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=100\text{mA}$		1.1	1.8	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=2.5\text{V}, I_D=10\text{mA}$		3.0	6.0	Ω
9FS	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=200\text{mA}$	220			mS
C_{rss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$			5.0	pF
C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$			50	pF
C_{oss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$			25	pF

♦ Enhanced specification

R3 (3-October 2013)


CMPDM7002AE
ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET



ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
$Q_{g(\text{tot})}$	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$	0.5		nC
Q_{gs}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$	0.2		nC
Q_{gd}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$	0.14		nC
t_{on}	$V_{DD}=30\text{V}$, $V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$		20	ns
t_{off}	$R_G=25\Omega$, $R_L=150\Omega$		45	ns

SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE

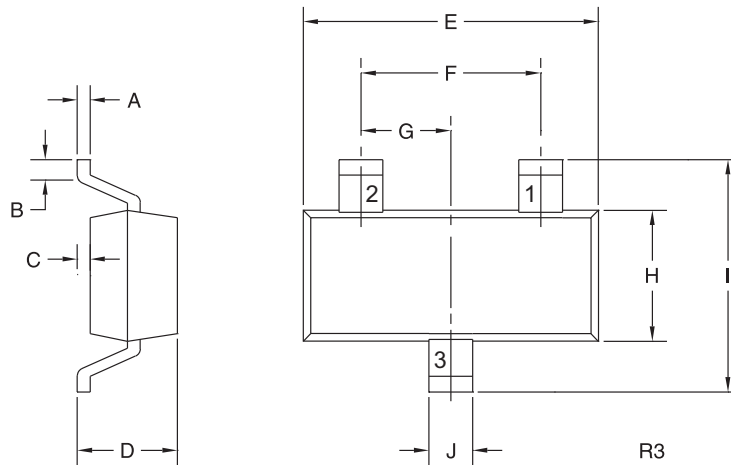

LEAD CODE:

- 1) Gate
- 2) Source
- 3) Drain

MARKING CODE: C702E

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50






SOT-23 (REV: R3)

R3 (3-October 2013)

CMPDM7002AE
ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

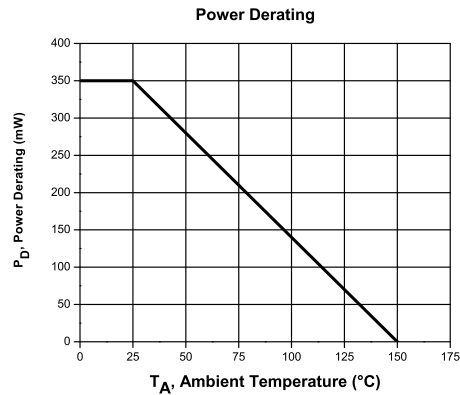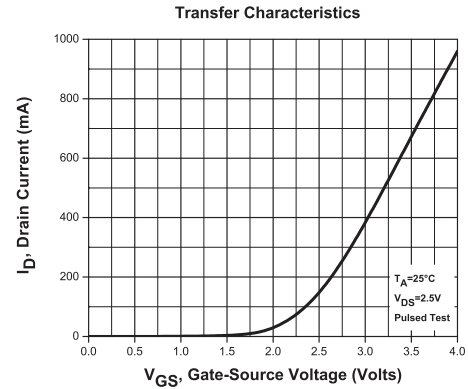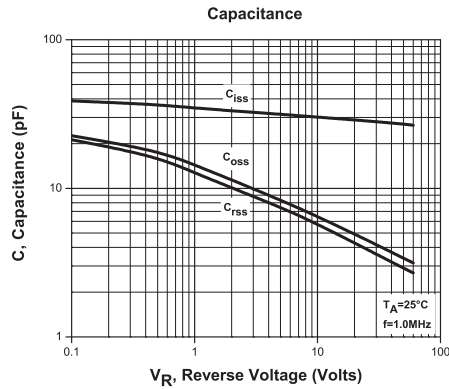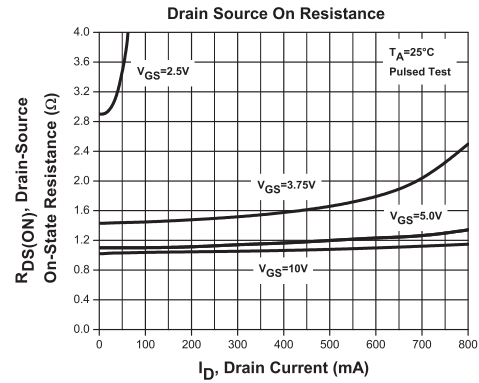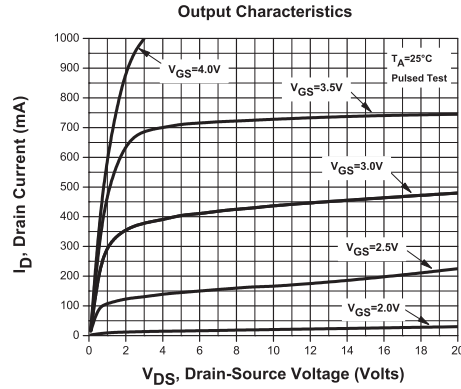

R3 (3-October 2013)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9