

### INTRODUCTIONS

1. Direct PC board mounting for easy installation and space saving.
2. ME2: UL.

ME3D:  
ME3:  
ME3G:  
ME3B:  
ME3DA/GA:  
15ME2/ME3:  
02ME4E2:  
ME4/P: UL, CSA, TUV

UL, CSA, VDE,

### COMPONENTS

PART NO.	C1 (uF)	L1 (mH)	PART NO.	C1 (uF)	L1 (mH)
01ME2	0.1	3.7	03ME3G-R/(S)	0.1	2.5
01ME3/(S)	0.033	5	03ME4/P	0.47	15
02ME3G/(S)	0.1	7	06ME2	0.1	0.4
02ME3GA/(S)			06ME3/(S)	0.033	0.6
02ME3G-R/(S)	0.47	25	06ME3D/(S)	0.047	0.53
02ME4E1			06ME3DA/(S)		
*02ME4E2	0.22	25	06ME3G/(S)	0.1	0.8
*02MP1		20	06ME3GA/(S)		
*02MP2		25	06ME3G-R(S)		
03ME2	0.1	1.3	10ME2	0.1	0.1
03ME2A	0.1	2.5	10ME3/(S)	0.033	0.18
03ME3/(S)	0.033	2.3	10ME3G/(S)	0.1	0.2
03ME3G/(S)	0.1	2.5	10ME3		
*03ME3GA/(S)			** 15ME2	0.1	0.12
*03ME3B			** 15ME3/(S)		
03ME3DA/(S)	0.047	1.2			
03ME3D/(S)					

- \* UL, CSA approved to 2.5A 115/250VAC
- 03ME3D/(S): 03ME3D, 03ME3D(S)
- VDE, SEV, SEMKO approved to 10A/250VAC


### MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM															
TYPE	CURRENT RATING	FREQUENCY-MHz						TYPE	CURRENT RATING	FREQUENCY-MHz					
		.15	.50	1.0	5.0	10	30			.15	50	1.0	5.0	10	30
01ME2	1A	27	37	42	44	45	35	03ME3G	3A	20	25	30	38	40	40
01ME3/(S)	1A	25	35	40	40	40	40	03ME3GA	3A	20	23	30	40	40	40
02ME3G/(S)	2A	28	35	28	38	40	40	06ME2	6A	12	18	20	35	40	50
02ME3GA/(S)	2A	20	25	35	40	40	40	06ME3	6A	12	20	25	40	45	45
02ME4E1	2A	35	45	45	35	35	35	06ME3D	6A	10	20	20	30	35	40
02ME4E2	2.5/2A	30	40	40	35	35	40	06ME3DA	6A	8	10	15	30	30	40
02ME4/P	2A	35	45	45	35	35	35	06ME3G	6A	10	15	20	35	40	40
02MP1	2.5/2A	45	60	60	45	40	25	06ME3GA	6A	10	15	20	30	35	40
02MP2	2.5/2A	50	55	55	50	40	25	10ME3/(S)	10A	4	10	15	30	38	45
03ME2	3A	15	28	32	45	45	50	10ME3G/(S)	10A	4	10	13	28	35	40
03ME3	3A	22	30	35	45	45	48	15ME2	15A/10A	2	8	10	20	25	40
03ME3B	3A	12	20	28	40	40	40	15ME3/(S)	15A/10A	2	8	10	20	25	40
03ME3D	3A	18	28	39	48	48	55								
03ME3DA	3A	15	25	30	40	40	45								
03ME4/P	3A	30	40	40	35	35	35								

### SPECIFICATIONS







1. Maximum leakage current each  
line-to-ground @ 115VAC 60Hz: 0.20mA  
0.45mA (02ME4E1)  
@ 250VAC 50Hz: 0.40mA  
0.80mA (02ME4E1)
2. Hipot rating (one minute)  
line-to-ground: 2250VDC  
line-to-line: 1450VDC
3. Operating frequency: 50/60Hz
4. Rated voltage: 115/250VAC

### ELECTRICAL SCHEMATIC

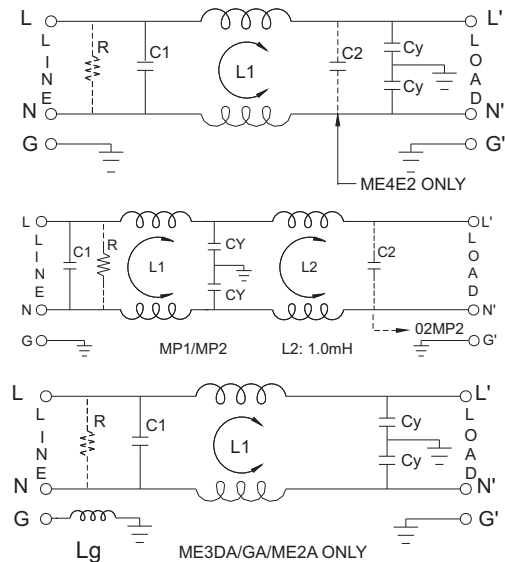

- R: 1MΩ(ME3)      C2: 0.1μF(ME4E2/MP2)
- R: 560KΩ(ME4)    R: 330KΩ(ME4E2)
- Cy: 2200pF
- Cy: 4700pF(ME4/E1)
- Lg: 18.3μH (2A/GA/DA)


### INSERTION LOSS (TYPICAL)

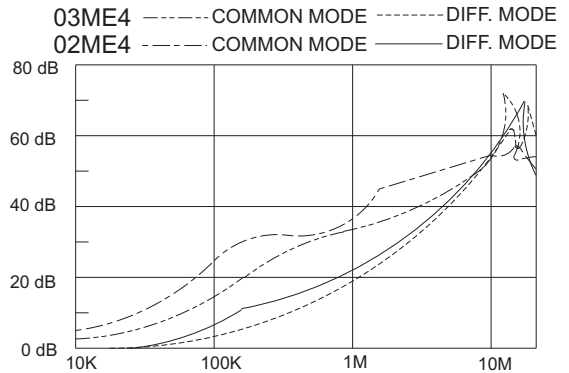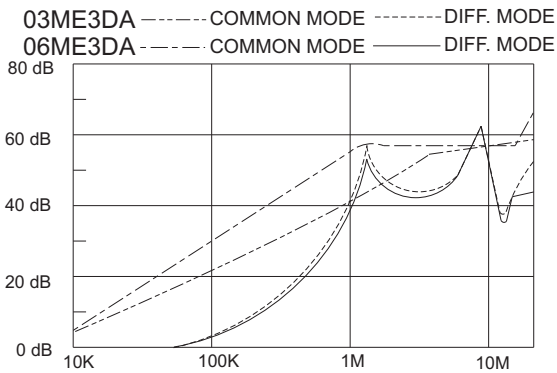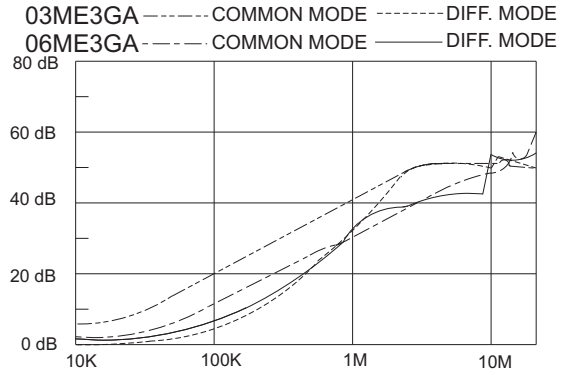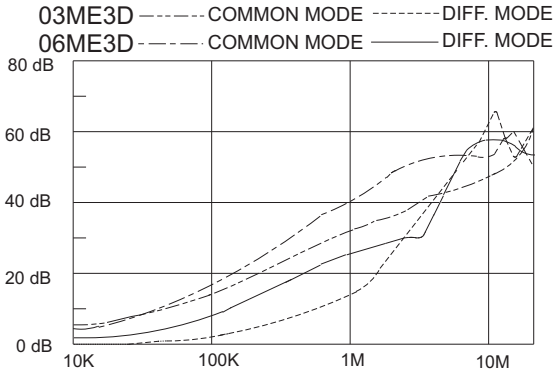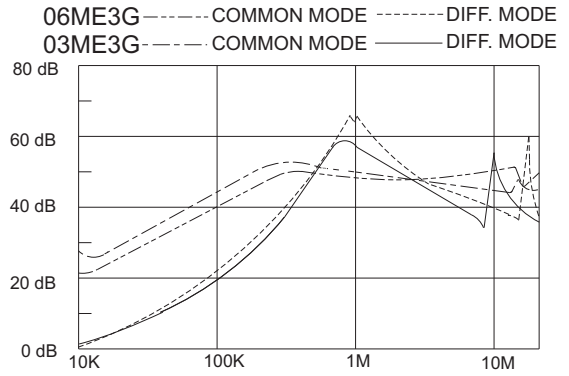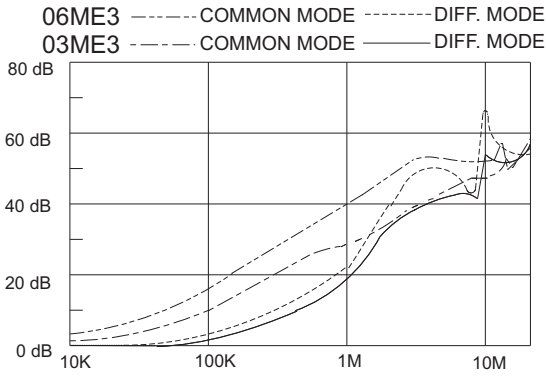


### MECHANICAL CONSTRUCTION



ME2/ME2A

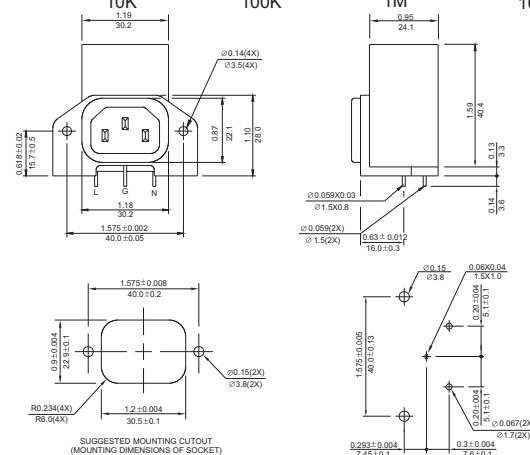

UNIT: INCH  
mm

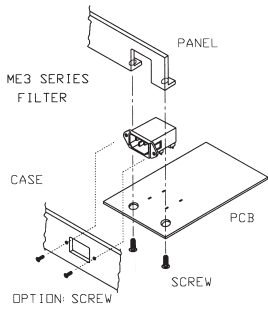





◆ **Proposal of installation for ME3 series please follow these steps to install:**

1. Insert filter to PCB and soldering.
2. Screw panel and filter on PCB.
3. Assemble case with PCB with panel and filter.



Note: - Socket of filter should be assembled with mounting hole of case tightly for easy insertion of power cord.  
 - Screw from the outside of case to fix filter for more secured assembly (optional).



ME3





ME3DA



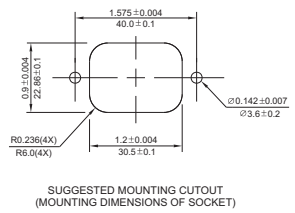



MOUNTING DIMENSIONS OF PC BOARD

SUGGESTED MOUNTING CUTOUT (MOUNTING DIMENSIONS OF SOCKET)



ME4E

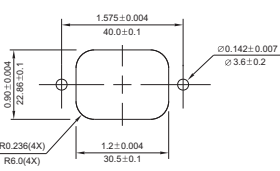

SUGGESTED MOUNTING CUTOUT (MOUNTING DIMENSIONS OF SOCKET)

MOUNTING DIMENSIONS OF PC BOARD

UNIT: INCH  
mm

IEC INLET PC BOARD MOUNTING FILTERS

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9