

HEYCO



Heyco®-Tite EMC-2 Brass Liquid Tight Cordgrips

Straight-Thru, Metric Hubs

EMC Nickel-Plated Brass with Contact Sleeve

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

- Ideal for applications where **Electromagnetic Interference (EMI) protection or Electromagnetic Compatibility (EMC) is needed.**
- **Innovative contact spring**, due to strong clamping, virtually guarantees a secure shielded tap connection.
- Contact spring can be precisely positioned due to its clearly defined limit stop, making installation simple.
- Clamping technique ensures the cable can be rotated, pushed and easily dismantled during mounting.
- Excellent 360° shield contact with contact sleeve due to braided shield which runs into the gland.
- Combination of the sealing insert and the contact socket guarantees a constant contact quality with minimal transfer impedance.
- For use in clearance or threaded holes.
- EMC Locknuts available see page 3-40.
- DFARS Compliant


CABLE DIA. RANGE				PART NO.	THREAD SIZE		PART DIMENSIONS							
Minimum		Maximum					A Clearance Hole Dia.		B Max. O. A. Length		C Thread Length		D Wrenching Nut Flat Size	
in.	mm.	in.	mm.				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.

Standard Thread

.138	3,5	.197	5,0	4594	M12 x 1,5	cUL US	.472	12,0	1.26	32,0	.39	10,0	.59	15,0
.197	5,0	.256	6,5	4595										
.236	6,0	.413	10,5	4596	M16 x 1,5	cUL US	.643	16,0	1.38	35,0	.39	10,0	.71	18,0
.315	8,0	.591	15,0	4597	M20 x 1,5	cUL US	.747	20,0	1.46	37,0	.39	10,0	.94	24,0
.492	12,5	.807	20,5	4598	M25 x 1,5	cUL US	.984	25,0	1.73	44,0	.43	11,0	1.18	30,0
.669	17,0	1.004	25,4	4599	M32 x 1,5	cUL US	1.260	32,0	1.81	46,0	.51	13,0	1.42	36,0

Short Thread — ALL NEW PRODUCTS!

.138	3,5	.197	5,0	14594	M12 x 1,5	cUL US	.472	12,0	1.06	27,0	.20	5,0	.59	15,0
.197	5,0	.256	6,5	14595										
.236	6,0	.413	10,5	14596	M16 x 1,5	cUL US	.630	16,0	1.18	30,0	.20	5,0	.71	18,0
.315	8,0	.591	15,0	14597	M20 x 1,5	cUL US	.787	20,0	1.30	33,0	.24	6,0	.94	24,0
.492	12,5	.807	20,5	14598	M25 x 1,5	cUL US	.984	25,0	1.57	40,0	.28	7,0	1.18	30,0
.669	17,0	1.004	25,5	14599	M32 x 1,5	cUL US	1.260	32,0	1.61	41,0	.31	8,0	1.42	36,0

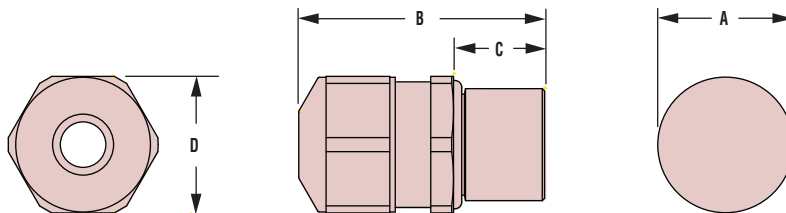

Quick
Specs

Material	Nickel-Plated Brass W/TPE Sealing Gland
Certifications	cUL US Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E51579 to both Canadian and U.S. requirements
Temperature Range	-40°F (-40°C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 68, IP 69K

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9